

GBP3-60/BR/2F



GBP3-60/WL/2F

EAN код*


Технические параметры		GBP3-60
Входы		
Входы:	2x AIN/DIN	
Разрешение:	путем настройки, 10 bit	
Внешний термосенсор:	ДА, возможность подключения между AIN1/DIN1 и AIN2/DIN2	
Тип внешнего сенсора:	TC/TZ	
Диапазон измерения t°:	-20°C .. +120°C	
Точность измерения t°:	0.5°C от диапазона	
Датчик освещенности:	1 ... 100 000 Lx	
Кнопка		
Количество управляющих кнопок:	6	
Тип:	емкостные	
Индикация:	цветные символы с подсветкой	
Выходы		
Звуковой выход:	пьезо преобразователь	
Тактильный выход:	вибромотор	
Коммуникация		
Тип шины:	BUS	
Электропитание		
Напр. питания / диапазон:	27 V DC, -20 / +10 %	
Потеря мощности:	макс. 0.5 W	
Ном. Ток:	25-50 mA (при 27 V DC), от шины BUS	
Подключение		
Клеммная плата:	0.5 - 1 мм ²	
Условия эксплуатации		
Влажность воздуха:	макс. 80 %	
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C	
Складская температура:	-30 .. +70 °C	
Степень защиты:	IP20	
Категория перенапряжения:	II.	
Степень загрязнения:	2	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	на стену, в соответствии с правилами по установке термостата	
Размеры и Вес		
Размеры:	GBP3-60/1F: 165 x 94 x 36 мм, GBP3-60/2F: 236 x 94 x 36 мм	
Вес:	в зависимости от подбора модуля	

* Коды поставки всех комбинаций находятся в ценнике iNELS.

- GBP3-60 в линии стеклянных управляющих элементов iNELS может использоваться в системе управления гостиничным номером (GRMS) и служит в качестве прикроватной панели, оснащенной управляющими кнопками и модулем для зарядки мобильных устройств.
- GBP3-60 доступен в нескольких вариантах, поэтому является гибким и эффективным решением для различных проектов. Предлагается в следующих исполнениях:
 - Левое/Правое исполнение обеспечивает комфортное управление с обеих сторон кровати.
 - 2-модульное (1F) /3-модульное (2F) исполнение позволяет дополнить сенсорную панель одним или двумя модулями для зарядки, сетевого подключения или мультимедиа.
 - Черное/Белое эlegantное исполнение подойдет для любого интерьера.
- Основной модуль имеет 6 сенсорных кнопок, функции которых можно настроить по желанию заказчика. Также имеется функция „Master OFF“, которую оценит каждый пользователь гостиничного номера. Кроме того, можно выбрать функцию коммутации и диммирования освещения, настройку сценариев и т.д.
- Графику отдельных символов можно изменить в соответствии с пожеланиями заказчика.
- GBP3-60 может быть оснащен разными модулями, напр.:
 - Силовые AC розетки: UNI, Schuko, French, British
 - Другие типы модулей: 2USB, USB, LAN, Media
- GBP3-60 оснащен датчиком интенсивности внешнего освещения.
- Отдельные символы могут подсвечиваться одним из 7-ми цветов: красным, зеленым, синим, желтым, розовым, бирюзовым и белым.
- GBP3-60/1F предназначен для установки в 2-местную монтажную коробку. GBP3-60/2F предназначен для установки в 3-местную монтажную коробку (шаг между центрами отдельных отверстий составляет 71 мм).

Подключение

GBP3-60/xR/2F-23x-20x

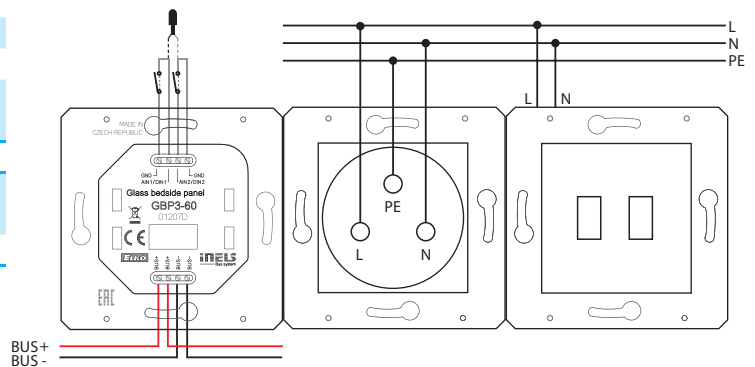

Выключатель

Кнопка



1-клавишный / 1М 2-клавишный / 2М 3-клавишный

■ 11B (20001)	■ 12B (20001.2)	■ 14B (20003)
■ 11W (20001.B)	■ 12W (20001.2.B)	■ 14W (20003.B)



Кнопка (1 модуль) Кнопка (2 модуля)

■ 49B (20008)	■ 50B (20008.7)
■ 49W (20008.B)	■ 50W (20008.7.B)

Розетки



USA тип Schuko тип French тип PIN тип British тип Multistandard тип

■ 21B (20242)	■ 22B (20208)	■ 23B (20212)	■ 24B (20214)	■ 25B (20219)	■ 26B (20257)
■ 21W (20242.B)	■ 22W (20208.B)	■ 23W (20212.B)	■ 24W (20214.B)	■ 25W (20219.B)	■ 26W (20257.B)

Данные & Аудио/Видео



USB блок питания TV-FM-SAT розетка VGA коннектор

■ 20B (20295)	■ 31B (20303)	■ 32B (20348)
■ 20W (20295.B)	■ 31W (20303.B)	■ 32W (20348.B)



TV розетка Phone розетка A/V коннекторы UTP розетка USB розетка Выключатель (CBs) HDMI коннектор USB розетка


■ 41B (20313)	■ 42B (20320)	■ 43B (20335)	■ 44B (20337.6)	■ 48B (20292)	■ 46B (20405.06)	■ 47B (20346.H)	■ 45B (20345)
■ 41W (20313.B)	■ 42W (20320.B)	■ 43W (20335.B)	■ 44W (20337.6.B)	■ 48W (20292.B)	■ 46W (20405.06.B)	■ 47W (20346.H.B)	■ 45W (20345.B)

(Номер в скобках является оригинальным кодом продукта Vimar)


Сенсорный мастер-выключатель

Настройте прикроватную панель в соответствии с вашими пожеланиями.

L (левое исполнение)

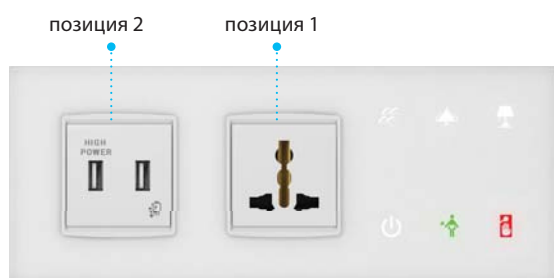


GBP3-60/WL/2F-26W-20W

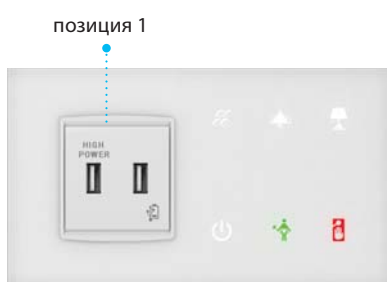


GBP3-60/WL/1F-26W

R (правое исполнение)

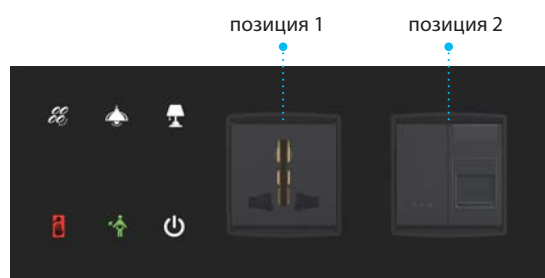


GBP3-60/BR/2F-26B-11B44B

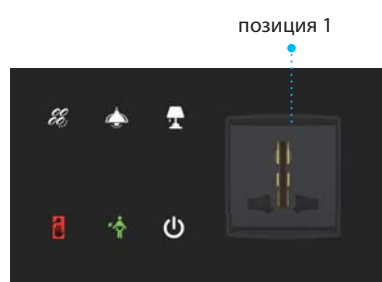

GBP3-60/BR/1F-26B

Расшифровка номера устройства

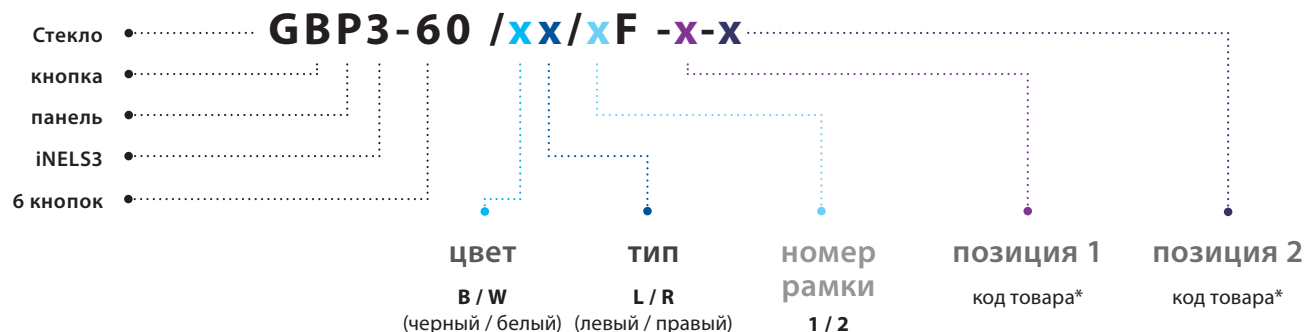

* В случае установки одного модуля, необходимо установить и второй для заполнения свободной ниши под модуль.

Классический вид



Стекло белый лед / 2М



Стекло черный лед / 2М



Стекло черный лед / 3М



Стекло черный лед / 4М

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашим торговым представителем.
 Больше информации: www.vimar.com/en/int/catalog/product