

BUS

Sběrnicová elektroinstalace

iNELS 



www.elkoep.cz/bus

 **30** years
of innovations

O nás

ELKO EP je tradiční, inovativní a ryze český výrobce elektronických zařízení a je vaším partnerem v oblasti elektroinstalace již více než 31 let.



ELKO EP zaměstnává 330 lidí, vyváží své produkty do více než sedmdesáti zemí světa a své zástupce má ve čtrnácti zahraničních pobočkách. Firma roku, Vizionář roku, Globální exportér roku, umístění v Czech TOP 100, to jsou jen některá z obdržených ocenění. Stále ale nejsme v cíli. Neustále se snažíme kráčet dopředu na poli inovace a vývoje. To je naše primární poslání.

Miliony relé, tisíce chytrých domů, mnoho spokojených zákazníků. To je ELKO EP, tradiční firma se sídlem v srdci Evropy, kde vývoj, výroba, logistika, servis a podpora zákazníků jdou vždy ruku v ruce.

Fakta a statistiky

WORLDWIDE

11 poboček

6 franšíz

70 exportních zemí



350
zaměstnanců
v holdingu



30 000 +
iNELS
instalací



VÝROBA
plně
automatizovaný
proces



Světový lídr


v produkci relé
na DIN lištu



PODPORA
24 / 7 / 365

R&D
neustále
inovativní

30 000 000 +
vyrobených
produků

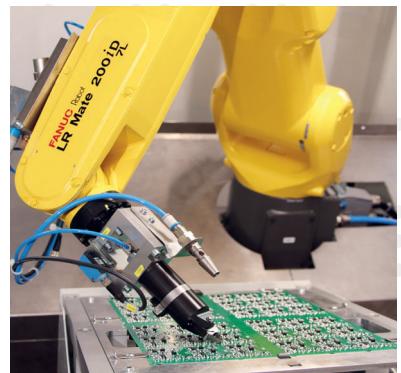

DĚLÁME SVĚT CHYTŘEJŠÍM
www.elkoep.cz



Obsah katalogu

Revoluce v automatizaci budov: Prozkoumejte nové architektury sběrnice iNELS	6
iNELS topologie	8
Přehled jednotek systému	10

Centrální jednotky

CU3-08M Centrální jednotka 2x BUS	14
CU3-09M/DALI Centrální jednotka 1x BUS, 1x DALI - NOVÉ!	15
CU3-10M/MODBUS Centrální jednotka 1x BUS, 1x MODBUS - NOVÉ!	16
iNELS Bridge Gateway pro integraci třetích stran, iNELS IP protokol - NOVÉ!	17

Systémové jednotky

PS3-30/iNELS Napájecí zdroj pro napájení iNELS BUS	18
PS3-30/DALI Napájecí zdroj pro napájení iNELS BUS a sběrnici DALI - NOVÉ!	19
BPS3-01M, BPS3-02M Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje	20
PSM3-30, PSM3-60, PSM3-100 Napájecí zdroj pro iNELS BUS	21

Detektory | senzory

MCD3-1 Ultra tenký mikrovlnný detektor pohybu – stropní montáž - NOVÉ!	23
PMS3-1 Ultra tenký PIR detektor pohybu – stropní montáž - NOVÉ!	24
DLS3-1 Senzor intenzity osvětlení	25

Převodníky

IBWL3-xxB-SL iNELS BUS bezdrátové propojení - NOVÉ!	26
ADC3-60M Převodník analog-digital, 6 vstupů	27
DAC3-04M Převodník digital-analog, 4 výstupy	28
DAC3-04B Převodník digital-analog	29

Spínací aktory

SA3-01B, SA3-02B Spínací aktor, 1 kanálový a 2-kanálový	30
SA3-04M Spínací aktor, 4-kanálový	31
SA3-06M Spínací aktor, 6-kanálový	32
SA3-014M Spínací aktor, 14-kanálový - NOVÉ!	33
SA3-014M/E Spínací aktor, 14-kanálový - NOVÉ!	34
SA3-022M Spínací aktor, 22-kanálový	35
EA3-022M Spínací aktor bez ovládacích a indikačních prvků, 22-kanálový	36

Roletové aktory

JA3-014M Roletový aktor, 14-kanálový - NOVÉ!	37
JA3-014M/E Roletový aktor, 14-kanálový - NOVÉ!	38

Řízení osvětlení

DA3-22M Univerzální stmívací aktor, 2-kanálový	39
DA3-66M Stmívací aktor, 6-kanálový	40
DA3-03M/RGBW Stmívací aktor pro RGBW pásky	41

Vstupní jednotky

IM3-40B, M3-80B Jednotky binárních vstupů, 4 vstupy a 8 vstupů	42
IM3-140M Jednotka binárních vstupů, 14 vstupů	43
TI3-40B Teplotní vstup, 4 vstupy	44
TI3-60M Teplotní vstup, 6 vstupů	45

Kombinované jednotky

RC3-610M/DALI Kombinovaná jednotka s DALI výstupem - NOVÉ!	46
FA3-612M Fancoil ovladač	47
IOU3-108M Univerzální jednotka s 10 vstupy a 8 výstupy	48

Nástěnné ovladače

WSB3-20, WSB3-20H Nástěnný ovladač, 2 tlačítka	49
WSB3-40, WSB3-40H Nástěnný ovladač, 4 tlačítka	50
WMR3-21 Nástěnná čtečka karet	51

Skleněné ovladače

GCR3-30, GCR3-230 Skleněná čtečka karet - NOVÉ!	52
GSB3-XX, GSB3-2XX Nástěnné skleněné dotykové ovladače - NOVÉ!	54
GSB3-XX/S, GSB3-2XX/S Skleněné dotykové ovladače se symboly - NOVÉ!	56
ZSB3-40, ZSB3-60, ZSB3-90 Nástěnné skleněné dotykové ovladače - NOVÉ!	58

Kovové ovladače

MSB3-40, MSB3-60, MSB3-90 Nástěnné kovové dotykové ovladače - NOVÉ!	60
--	----

Skleněné zásuvkové panely / rámečky

Kovové zásuvkové panely / rámečky	62
---	----

Kovové zásuvkové panely / rámečky	63
---	----

Příklad zásuvek/ rámečku	64
--------------------------------	----

Konfigurátor ikon	66
-------------------------	----

Thermo-regulators

IDRT3-1 Digitální pokojový termoregulátor	68
GRT3-70, GRT3-270 Skleněný pokojový termoregulátor - NOVÉ!	69
GRT3-100 Skleněný pokojový termoregulátor - NOVÉ!	70

Integrace

MQTT Standard pro komunikaci IoT	72
--	----

Multimédia

LARA Radio	74
LARA Intercom	75
LARA příslušenství	77

iNELS aplikace	78
----------------------	----

Příslušenství iNELS

TELVA-2 230V, TELVA-2 24V Termopohon	80
TC, TZ, Pt100 Teplotní senzory	81

Inspinia dotykové panely

Inspinia Úvod	84
INS4SQ 4" pokojový ovládací panel - NOVÉ!	85
INS4RT 4" pokojový retrofit panel - NOVÉ!	86
INS8SQ 8" dotykový ovládací panel - NOVÉ!	87
INS10SQ 10" dotykový ovládací panel - NOVÉ!	88
Příslušenství	89
MNSRV Inspinia Mini Server - NOVÉ!	90
ACWI-xx Aircon Wi-Fi rozhraní - NOVÉ!	91

Sběrnicová elektroinstalace	92
-----------------------------------	----

Zatížitelnost výrobků	93
-----------------------------	----

Zatížitelnost kontaktů výrobků iNELS	94
--	----

Montáž	96
--------------	----


Rozměry	98
---------------	----

Revoluce v automatizaci budov: Prozkoumejte nové architektury sběrnice iNELS

V rychle se rozvíjejícím prostředí automatizace chytrých domácností a budov vstupuje na světlo systém iNELS Bus s novou průlomovou architekturou. Tento inovativní přístup odbavuje nejen potřeby nezávislých jednotek, jako jsou domy a byty, ale lze jej bez problémů rozšířit i do velkých zařízení, jako jsou hotely a komerční budovy.

Autonomie v novém pojetí: Série MiniCU


Představení řady MiniCU je významným posunem, kdy každá sběrnice funguje jako plně autonomní jednotka. To nejen zjednodušuje strukturu systému, ale také zajišťuje nepřetržitou funkčnost i v případě ztráty komunikace s ostatními jednotkami. MiniCU, což je zkratka pro „Mini central units“ (CU3-08M/09M/10M), řídí 1 nebo 2 sběrnice spolu s další sběrnicí pro DALI/Modbus.

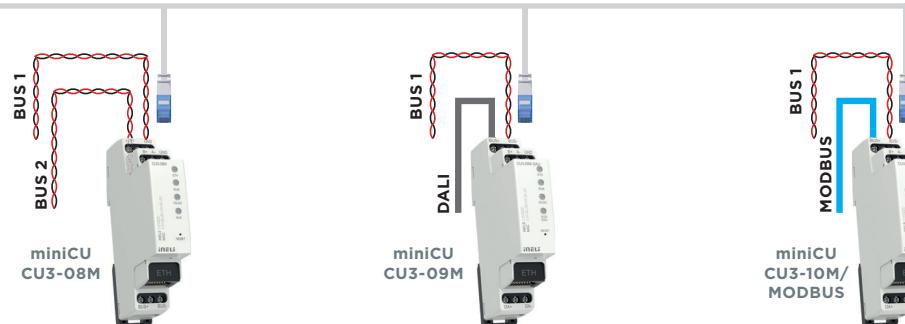

	CU3-08M	CU3-09M	CU3-10M/MODBUS
BUS1	✓	✓	✓
BUS2	✓		
DALI BUS		✓	
MODBUS			✓

Připojení ke cloudu a další funkce

Nová IP infrastruktura posouvá systém iNELS Bus na další úroveň. Připojení k centrálnímu systému iNELS CLOUD otevřívá možnosti neomezeného rozširování. Tato cloudová integrace umožňuje nejen koordinovat jednotky v rámci jednoho zařízení, ale také usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými systémy. Geografické překážky jsou pryč, což umožňuje řídicímu prvku v jednom místě spravovat zařízení v jiném místě a vytvářet skutečně propojenou síť.

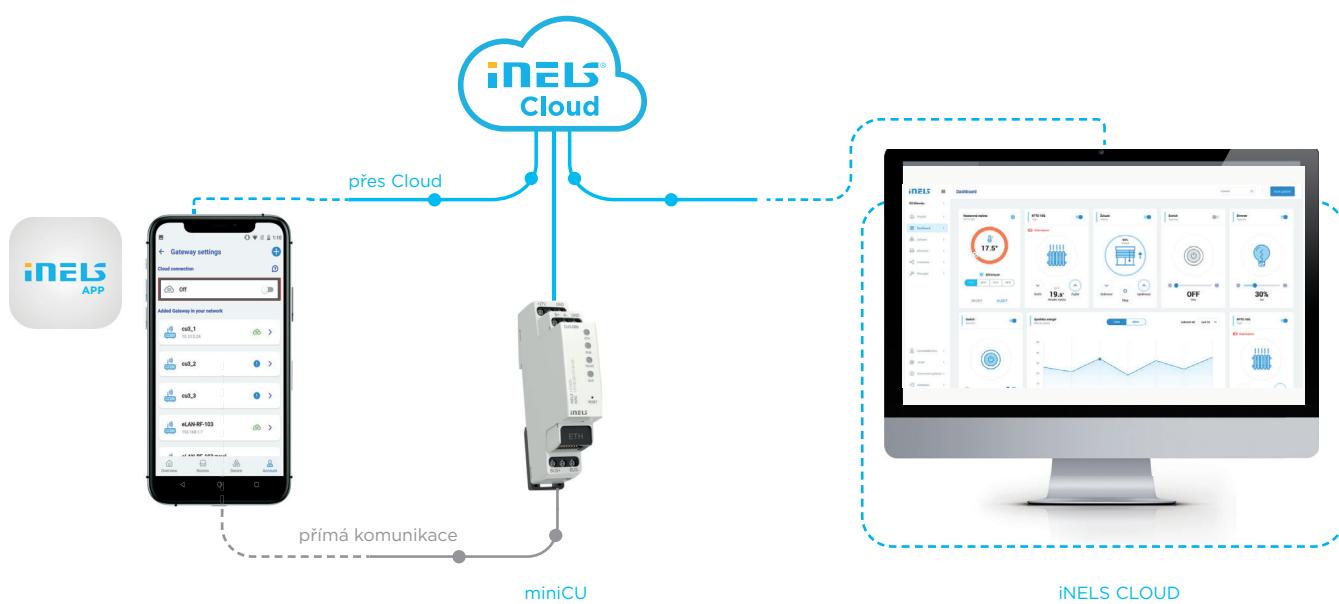

Účinnost napájení a dat díky MQTT


Jednou z nejvýznamnějších funkcí je implementace komunikace MQTT do všech centrálních jednotek. Protokol MQTT, který je známý svou rychlou odevzou, zjednodušuje integraci a řízení celého systému iNELS se světem třetích stran. Tento standardní protokol používaný v průmyslovém prostředí poskytuje efektivní interakci mezi zařízeními bez ohledu na jejich počet. Využití protokolu MQTT přesahuje rámec centrálních jednotek a zasahuje do drátových i bezdrátových řešení, čímž přispívá k celkové energetické účinnosti a responzitvě systému.


Centralizované řízení pro rozsáhlé systémy: Bezproblémová integrace s aplikacemi Home Assistant a NodeRED


Systém iNELS Bus pamatuje na potřebu centralizovaného řízení v rozsáhlých systémech. Tento centrální řídící systém funguje jako uzel, který propojuje a sleduje různá zařízení iNELS, od senzorů až po řídící jednotky. Integrace komunikačních protokolů, jako je MQTT a IP, usnadňuje bezproblémovou výměnu dat a podporuje synchronizovaný a harmonický provoz. Možnost adaptovat systém iNELS se rozšiřuje ještě dále díky možnosti bezproblémové integrace s oblíbenými platformami, jako jsou aplikace Home Assistant a NodeRED. Tato integrace otevírá nový svět možností a umožňuje uživatelům začlenit zařízení a funkce iNELS do jejich stávajících ekosystémů chytrých domácností. Ať už jde o vlastní automatizace, pokročilé skriptování nebo vytváření komplexních toků, kombinace iNELS s aplikací Home Assistant a NodeRED přináší další úroveň přizpůsobení a ovládání těm uživatelům, kteří chtějí mít chytrý domov šitý na míru.

iNELS Bridge: Otevírá dveře k integraci systémů třetích stran

Nová IP infrastruktura rozšiřuje své obzory a zahrnuje iNELS Bridge – řídící jednotku pro integraci třetích stran. Tato jednotka zvyšuje všeobecnost tím, že umožňuje integraci téměř celého portfolia iNELS a zařízení třetích stran využívajících platformu Home Assistant. S předinstalovaným brokerem MQTT a serverem Home Assistant pro integraci systémů třetích stran se z iNELS Bridge stává nejen most, ale také komplexní řešení připravené pro různé integrace třetích stran.

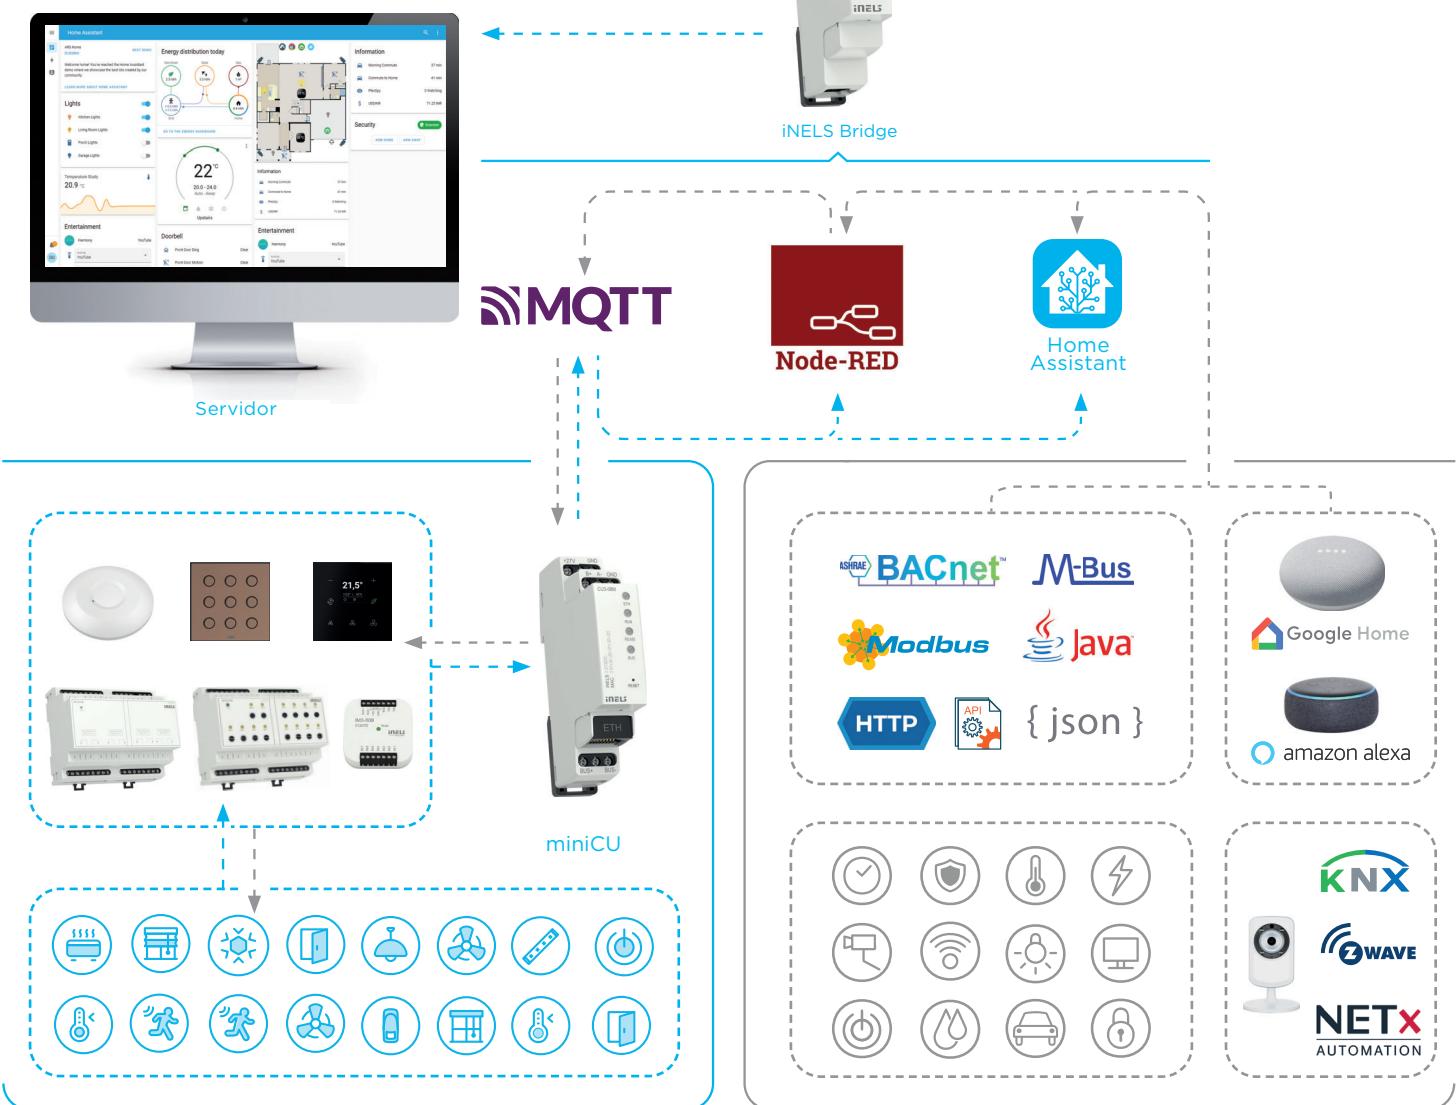

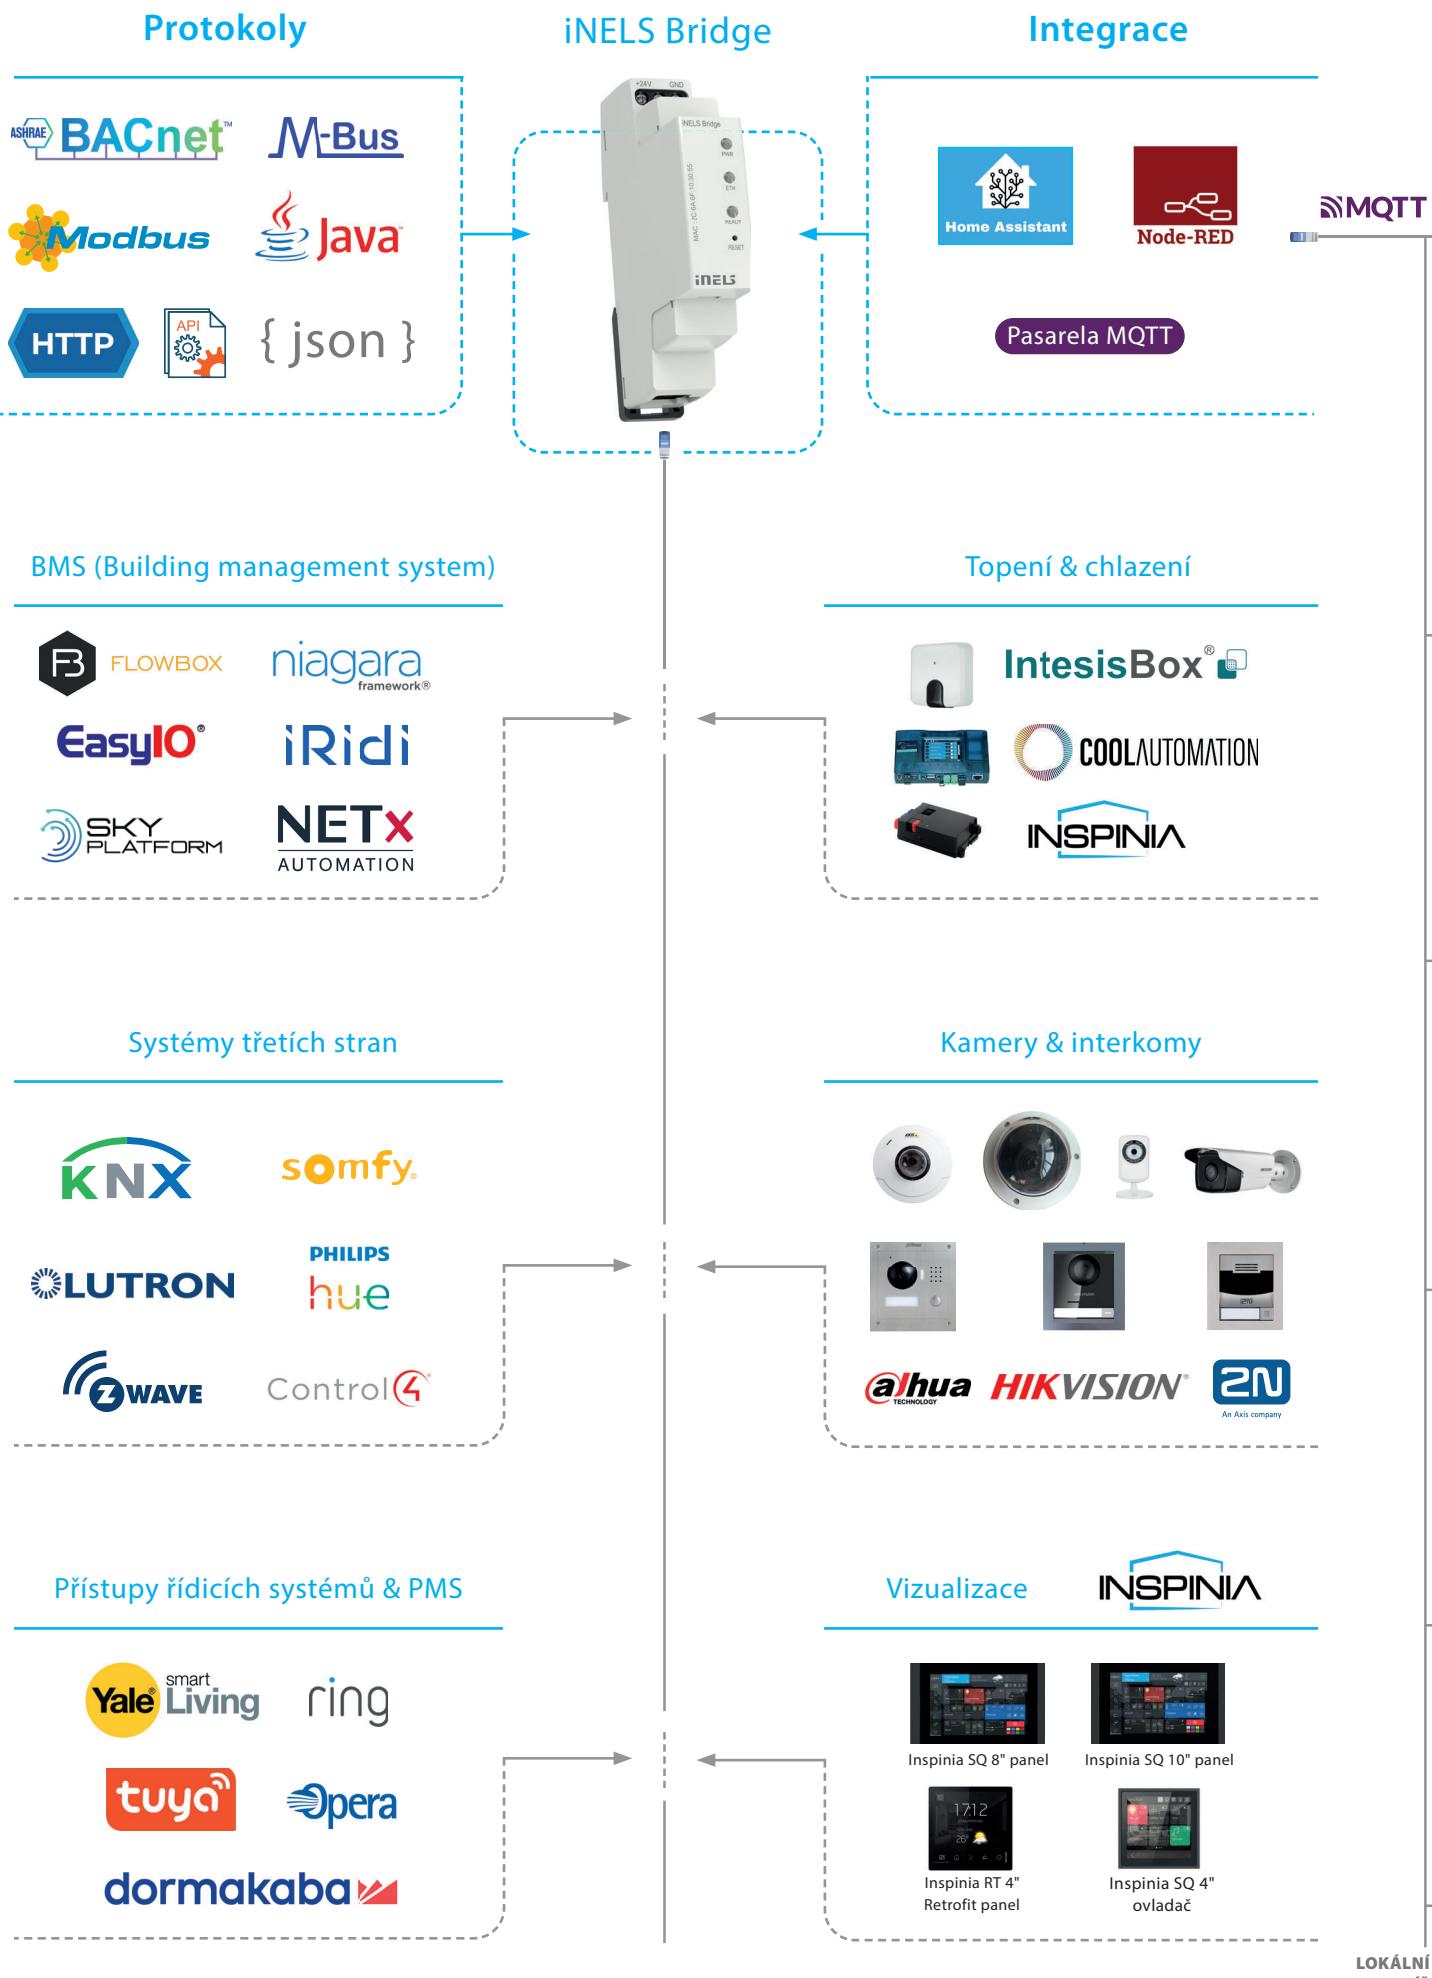

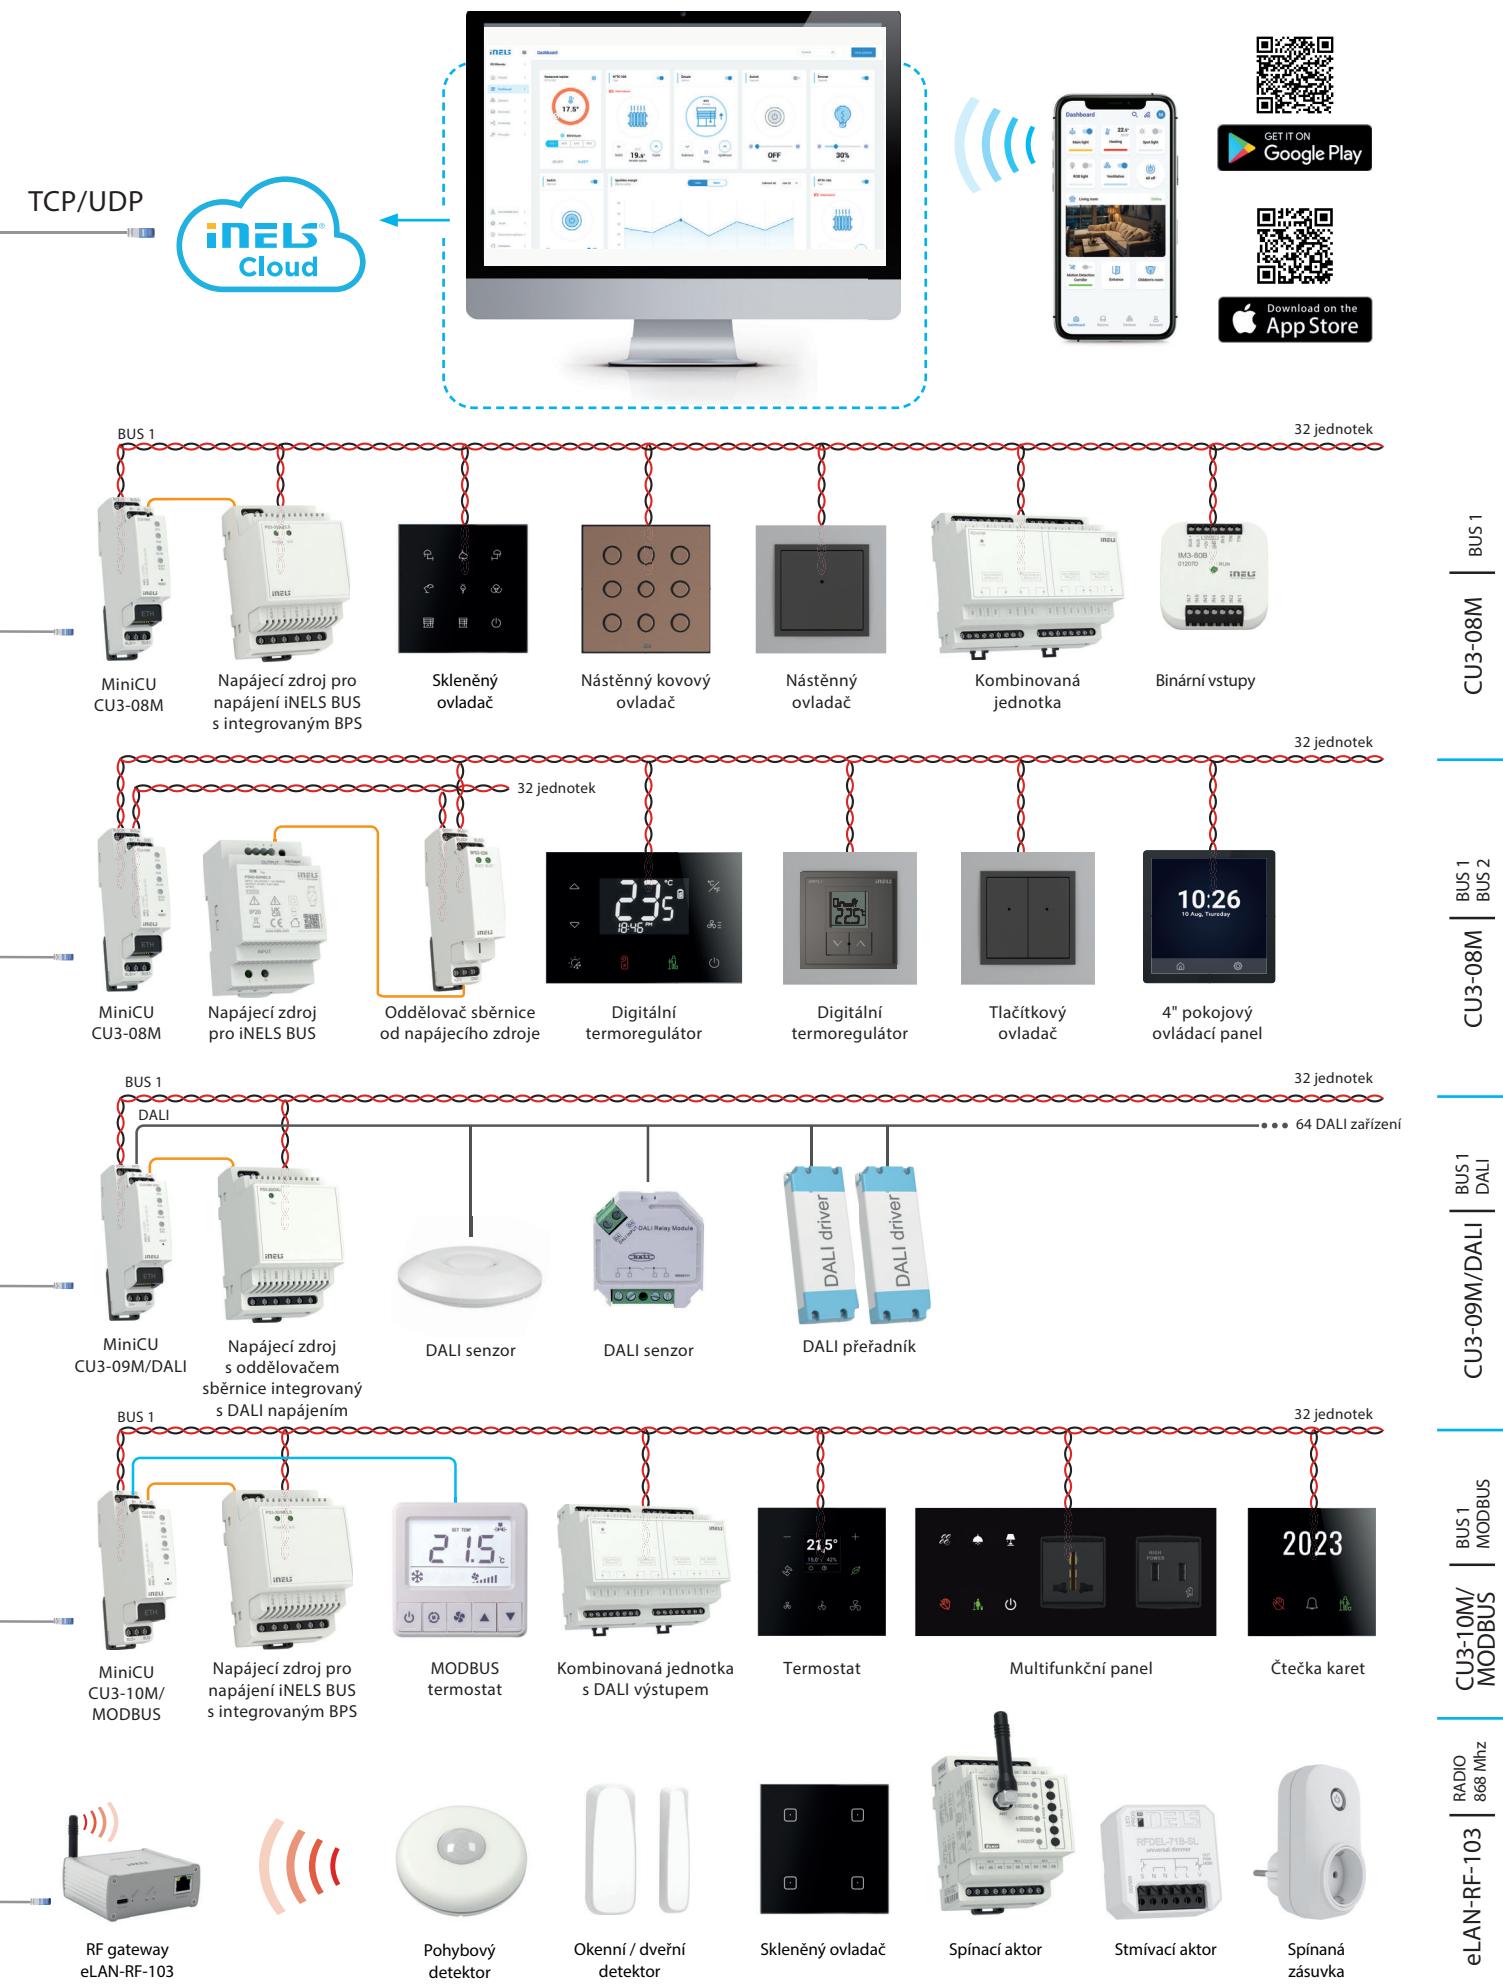

Přehled jednotek systému

Centrální jednotky



CU3-08M
Centrální jednotka
2x BUS,
max. 64 prvků



CU3-09M/DALI
Centrální jednotka
1 BUS, 1x DALI,
max. 32 prvků



CU3-10M
Centrální jednotka
1x BUS,
1x MODBUS



iNELS Bridge
Gateway pro integraci
třetích stran,
iNELS IP protokol

Detektory | senzory



MCD3-01
Ultra tenký mikrovlnný
detektor pohybu
– stropní montáž



PMS3-01
Ultra tenký PIR
detektor pohybu
– stropní montáž



DLS3-1
Senzor intenzity
osvětlení



ADC3-60M
Převodník analog-digital,
6 vstupů



DAC3-04M
Převodník digital-analog,
4 výstupy

Převodníky

Vstupní jednotky



IM3-40B
Jednotka binárních
vstupů, 4 vstupy



IM3-80B
Jednotka binárních
vstupů, 8 vstupů



IM3-140M
Jednotka binárních
vstupů, 14 vstupů



TI3-40B
Teplotní vstup,
4 vstupy



TI3-60M
Teplotní vstup,
6 vstupů

Spínací aktory



SA3-01B, SA3-02B
Spínací aktor,
1-kanálový a
2-kanálový



SA3-04M
Spínací aktor,
4-kanálový



SA3-06M
Spínací aktor,
6-kanálový



SA3-014M
Spínací aktor,
14-kanálový



SA3-014M/E
Spínací aktor,
14-kanálový (bez
tlačítek manuálního
ovládání a RE status
LED)



SA3-022M
Spínací aktor,
22-kanálový



EA3-022M
Spínací aktor,
bez ovládacích
a indikačních prvků,
22-kanálový

Přehled jednotek systému

Systémové jednotky



PS3-30/iNELS
Napájecí zdroj pro napájení iNELS BUS s integrovaným BPS



PS3-30/DALI
Napájecí zdroj pro napájení iNELS BUS a sběrnici DALI



BPS3-01M, BPS3-02M
Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje



PSM3-30/iNELS
Napájecí zdroj pro iNELS BUS



PSM3-60/iNELS
Napájecí zdroj pro iNELS BUS



PSM3-100/iNELS
Napájecí zdroj pro iNELS BUS

Převodníky



IBWL3-xxB-SL
iNELS BUS bezdrátové propojení

Řízení osvětlení



DA3-22M
Univerzální stmívací aktor, 2-kanálový



DA3-66M
Stmívací aktor, 6-kanálový



DA3-03M/RGBW
Stmívací aktor pro RGBW pásky

Roletové aktory



JA3-014M
Roletový aktor, 14-kanálový



JA3-014M/E
Roletový aktor, 14-kanálový (bez tlačítek manuálního ovládání a RE status LED)

Kombinované jednotky



RC3-610M/DALI
Kombinovaná jednotka s DALI výstupem



FA3-612M
Fancoil ovladač



IOU3-108M
Univerzální jednotka s 10 vstupy a 8 výstupy


Legenda:



NOVÉ

Přehled jednotek systému


Nástěnné ovladače



**WSB3-20,
WSB3-20H**
Nástěnný ovladač,
2 tlačítka




**WSB3-40,
WSB3-40H**
Nástěnný ovladač,
4 tlačítka



WMR3-21
Nástěnná
čtečka karet

Skleněné ovladače



GCR3-30
ostré rohy
Skleněná čtečka karet



GCR3-230
round
Skleněná čtečka karet




GSB3-40
ostré rohy
Skleněný dotykový ovladač se symboly



GSB3-60
ostré rohy
Skleněný dotykový ovladač se symboly



GSB3-90
ostré rohy
Skleněný dotykový ovladač se symboly



GSB3-240
oblé rohy
Skleněný dotykový ovladač se symboly




GSB3-260
oblé rohy
Skleněný dotykový ovladač se symboly



GSB3-290
oblé rohy
Skleněný dotykový ovladač se symboly



GSB3-40/S
ostré rohy
Skleněný dotykový ovladač



GSB3-60/S
ostré rohy
Skleněný dotykový ovladač



GSB3-90/S
ostré rohy
Skleněný dotykový ovladač



GSB3-240/S
oblé rohy
Skleněný dotykový ovladač



GSB3-260/S
oblé rohy
Skleněný dotykový ovladač



GSB3-290/S
oblé rohy
Skleněný dotykový ovladač



ZSB3-40
ostré rohy
Skleněný dotykový ovladač




ZSB3-60
ostré rohy
Skleněný dotykový ovladač




ZSB3-90
ostré rohy
Skleněný dotykový ovladač


Kovové ovladače




MSB3-40/SS
Broušený stříbrný
Nástěnný kovový dotykový ovladač




MSB3-60/SS
Broušený stříbrný
Nástěnný kovový dotykový ovladač




MSB3-90/SS
Broušený stříbrný
Nástěnný kovový dotykový ovladač




MSB3-40/GG
Saténově mosazný
Nástěnný kovový dotykový ovladač




MSB3-60/GG
Saténově mosazný
Nástěnný kovový dotykový ovladač




MSB3-90/GG
Saténově mosazný
Nástěnný kovový dotykový ovladač



MSB3-40/CC
Staroměděný
Nástěnný kovový dotykový ovladač



MSB3-60/CC
Staroměděný
Nástěnný kovový dotykový ovladač



MSB3-90/CC
Staroměděný
Nástěnný kovový dotykový ovladač



MSB3-40/BB
Grafitově černý
Nástěnný kovový dotykový ovladač



MSB3-60/BB
Grafitově černý
Nástěnný kovový dotykový ovladač



MSB3-90/BB
Grafitově černý
Nástěnný kovový dotykový ovladač

Přehled jednotek systému

Termoregulátory



IDRT3-1
Digitální pokojový
termoregulátor



GRT3-70
ostré rohy
Skleněný pokojový
termoregulátor



GRT3-270
oblé rohy
Skleněný pokojový
termoregulátor



GRT3-100
Skleněný pokojový
termoregulátor

Dotykové jednotky



INS4SQ
4" pokojový
ovládací panel



INS4RT
4" pokojový
retrofit panel



INS8SQ
8" dotykový
ovládací panel



INS10SQ
10" dotykový
ovládací panel

Servery a brány



MNSRV
Inspinia Mini Server



ACWI-xx
Aircon Wi-Fi rozhraní

Multimédia



LARA Radio
Přehrávač internetového rádia



LARA Intercom
Multifunkční komunikační zařízení

iNELS aplikace



Nová aplikace pro ovládání všech kompatibilních prvků z portfolia iNELS.

Příslušenství



**TELVA-2 230V,
TELVA-2 24V**
Termopohon



AN-I, AN-E
Interní anténa
Externí anténa



TC, TZ, Pt100
Teplotní čidla

CU3-09M/DALI | Centrální jednotka 1x BUS, 1x DALI



EAN kód
CU3-09M/DALI: 8595188184656
Objednací kód: 8465

Technické parametry

CU3-09M/DALI

Indikace LED STATUS

Zelená - RUN:	Hlavní program běží
Červená - ERR:	Hlavní program stojí

Komunikace

Systémová sběrnice BUS

Maximální počet jednotek:	max. 32 jednotek
Indikace stavu (LED BUS):	zelená - indikace provozního stavu sběrnice červená - indikace chyby na sběrnici

Výstupní rozhraní DALI

Max. počet DALI adres:	64
Napájení sběrnice:	nutno připojit externí DALI zdroj
Indikace stavu (LED DALI):	zelená - indikace provozního stavu

Ethernet

Konektor:	RJ45
Komunikační rychlosť:	100 Mbps
Indikace stavu Ethernet (LED ETH):	zelená - komunikace Ethernet žlutá - rychlosť Ethernet 100 Mbps
Přednastavená IP adresa:	192.168.1.1

Tlačítko RESET

Restart:	krátký stisk
Reset (návrat do továrního nastavení):	stiskněte tlačítko a přivedte napájení, tlačítko uvolněte 10 s po přivedení napájení

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Jmenovitý proud:	50 mA (při 27 V DC)

Provozní podmínky


Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-25 až +70 °C
Vzdušná vlhkost:	max. 80%
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	1-MODUL
Svorkovnice:	max. 2.5 mm ²

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	94 x 17.6 x 64 mm
Hmotnost:	72 g
Související normy:	EN 63044-1, EN 62368-1

- Jednotka CU3-09M je jednou ze základních řídicích jednotek systému iNELS BUS.
- Jednotka umí pracovat buď samostatně jako autonomní projekt, nebo může být řízena centrálním softwarem jako součást větší sítě.
- Jednotka je vybavena jednou sběrnicí BUS, ke které lze připojit až 32 prvků z portfolia iNELS BUS.
- Proudové zatížení jedné linky je max. 1 A; pokud je připojeno zařízení s odběrem větším než 1 A, lze použít systém BPS3-01M s kapacitou 3 A.
- Systémová jednotka CU3-09M/DALI je vybavena jednou sběrnicí DALI.
- Systémová sběrnice DALI umožňuje řídit až 64 nezávislých DALI adres.
- Adresace DALI lze provádět pomocí softwaru iDM3.
- Ethernetový konektor RJ45 100 Mb/s slouží k přímé komunikaci s cloudem na ovládání mobilní aplikace nebo ke komunikaci s nadřazenou jednotkou v rámci topologie iNELS IP.
- Konfigurace probíhá v softwaru iNELS3 Designer & Manager (iDM3).
- Díky iDM3 je možné aktualizovat firmware centrálních jednotek a periferických jednotek připojených ke sběrnici.
- Centrální jednotka je implementována s protokolem MQTT pro komunikaci třetích stran.
- Jednotka je napájena 27 V DC prostřednictvím napájecího zdroje iNELS.
- Systémové jednotky CU3-09M/DALI v provedení 1-MODULE jsou určeny k připojení do rozvaděče na lištu DIN EN60715.

Zapojení

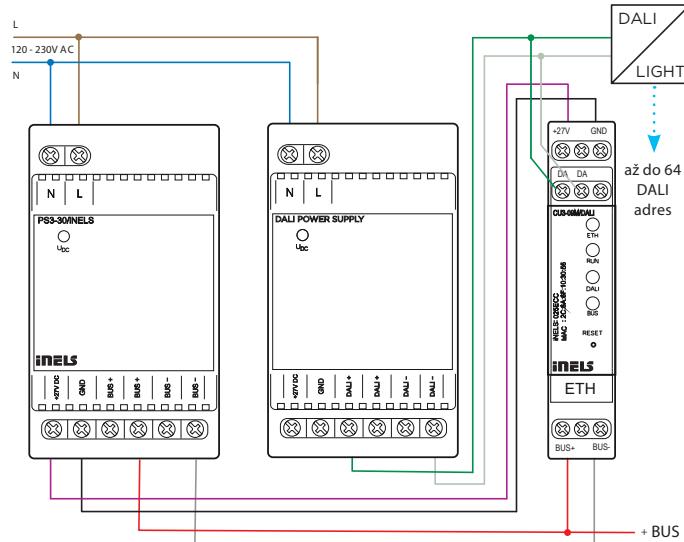

CU3-10M/MODBUS | Centrální jednotka 1x BUS, 1x MODBUS




EAN kód
CU3-10M/MODBUS: 8595188185219
Objednací kód: 8521

Technické parametry		CU3-10M/MODBUS		
Indikace LED STATUS				
Zelená - RUN:	Bliká - komunikace se sběrnici BUS, svítí - žádná komunikace			
Červená - ERR:	Bliká - žádná síť, svítí - jednotka stojí			
Komunikace				
Systémová sběrnice BUS1	zelená - indikace provozního stavu sběrnice červená - indikace chyby na sběrnici			
Indikace stavu (LED BUS):				
Maximální počet jednotek:	Max. 32 jednotek na jednu linku sběrnice BUS			
Maximální délka vedení:	max. 300 m (závisí na úbytku napájení)			
Ethernet				
Konektor:	RJ45			
Komunikační rychlosť:	100 Mbps			
Indikace stavu Ethernet (LED ETH):	zelená - komunikace Ethernet žlutá - rychlosť Ethernet 100 Mbps			
Přednastavená IP adresa:	192.168.1.1			
Tlačítko RESET				
Restart:	krátký stisk			
Reset (návrat do továrního nastavení):	stiskněte tlačítko a přiveděte napájení, tlačítko uvolňte 10 s po přivedení napájení			
Napájení				
Sběrnice				
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %			
Jmenovitý proud:	50 mA (při 27 V DC)			
Provozní podmínky				
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C			
Skladovací teplota:	-25 až +70 °C			
Vzdušná vlhkost:	max. 80%			
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zámkem v rozvaděči			
Kategorie přepětí:	II.			
Stupeň znečištění:	2			
Pracovní poloha:	libovolná			
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715			
Provedení:	1-MODUL			
Svorkovnice:	max. 2.5 mm ²			
Rozměry a hmotnost				
Rozměry:	94 x 17.6 x 64 mm			
Hmotnost:	61 g			
Související normy:	EN 63044-1, EN 62368-1			

- Jednotka CU3-10M/MODBUS je jednou ze základních řídicích jednotek systému iNELS BUS.
- Jednotka umí pracovat buď samostatně jako autonomní projekt, nebo může být řízena centrálním softwarem jako součást větší sítě.
- Jednotka je vybavena jednou sběrnicí BUS, ke které lze připojit až 32 prvků z portfolia iNELS BUS.
- Proudové zatížení jedné linky je max. 1 A; pokud je připojeno zařízení s odběrem větším než 1 A, lze použít systém BPS3-01M s kapacitou 3 A.
- Systémová jednotka CU3-10M/MODBUS je vybavena jednou systémovou sběrnicí Modbus. Systémová sběrnice Modbus umožňuje ovládání Modbus termostatů a klimatizačních jednotek (RS-485).
- Ethernetový konektor RJ45 100 Mb/s slouží k přímé komunikaci s cloudem na ovládání mobilní aplikace nebo ke komunikaci s nadřazenou jednotkou v rámci topologie iNELS IP.
- Konfigurace probíhá v softwaru iNELS3 Designer & Manager (iDM3). Díky iDM3 je možné aktualizovat firmware centrálních jednotek a periferických jednotek připojených ke sběrnici.
- Centrální jednotka je implementována s protokolem MQTT pro komunikaci třetích stran.
- Jednotka je napájena 27 V DC prostřednictvím napájecího zdroje iNELS.
- Systémové jednotky CU3-10M/MODBUS v provedení 1-MODULE jsou určeny k montáži do rozvaděče na lištu DIN EN60715.

Zapojení

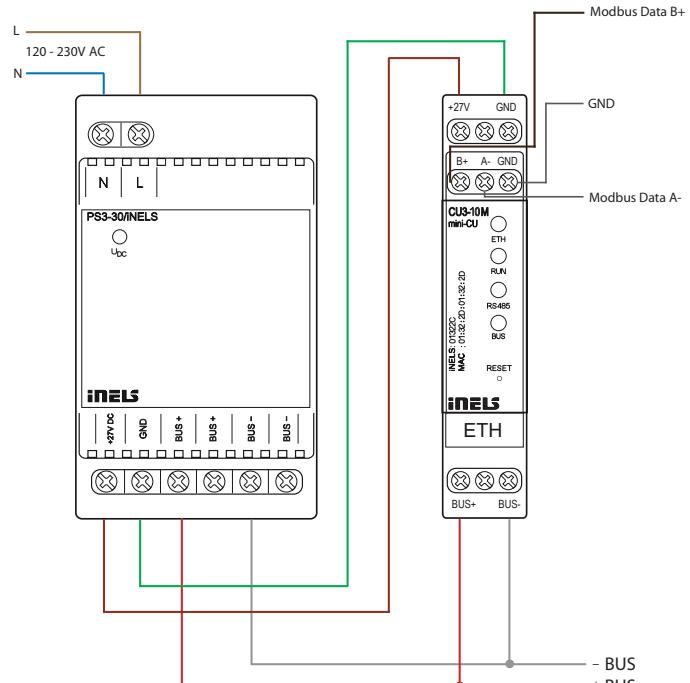



EAN kód
iNELS Bridge 24V DC: 8595188185097
Objednací kód: 8509

Technické parametry

Komunikace

Komunikační síť:	Ethernet
Předinstalovaný software:	Home Assistant, MQTT Broker
Ethernet	
Konektory:	RJ-45
Komunikační rychlosť:	10/100Mb
Indikace stavu Ethernet:	LED link
Přednastavená IP adresa (ETH):	DHCP, mDNS

Napájení

Verze 24V DC:	8-36VDC/1A
---------------	------------

Provozní podmínky


Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-25 až +70 °C
Vzdušná vlhkost:	max. 80%
Stupeň krytí:	IP20
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	na DIN lištu EN 60715
Provedení:	1-MODUL
Svorkovnice:	max. 2.5 mm ²

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	94 x 17.6 x 64mm
Hmotnost:	72 g
Související normy:	EN 63044-1, EN 62368-1

- iNELS Bridge funguje jako brána pro připojení zařízení třetích stran a jejich integraci do prostředí iNELS.
- Jedná se o jednomodulový hardware, který obsahuje výkonný počítač s operačním systémem Linux.
- Jednotka se dodává s možností předinstalovaného softwaru Home Assistant s ovladačem iNELS.
- Server využívá otevřenou platformu Home Assistant, která již obsahuje více než 1000 integrací.
- Connection Server poskytuje prostředí pro komunikaci mezi systémem iNELS BUS a zařízeními třetích stran, pro která jsou také překládány a předávány jejich protokoly.
- iNELS Bridge je vybaven ethernetovým portem pro rychlou a snadnou komunikaci.
- Konfigurace probíhá na vlastním webovém rozhraní, kde výchozí IP adresa není pevně nastavená. (IP adresa je přidělena serverem DHCP a je třeba ji znát, když jsme připojeni k síti).
- Zařízení může být napájeno 24VDC vstupem a podporuje také napájení přes Ethernet (pasivní POE), což poskytuje flexibilitu v možnostech napájení.

Popis přístroje

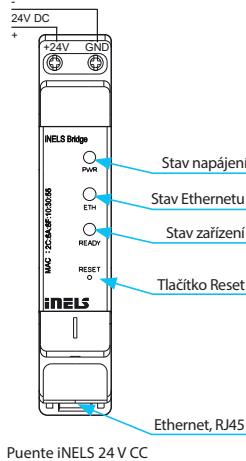

Puente iNELS 24 V CC

Integrace a protokoly

Bridge iNELS



Integrace



Protokoly



PS3-30/iNELS | Napájecí zdroj pro napájení iNELS BUS



EAN kód
PS3-30/iNELS: 8595188180115
Objednací kód: 8011

Technické parametry

Vstup AC

Napájecí napětí:	100 - 250 V AC/50 - 60 Hz
Ztrátový výkon:	max. 6.5 W
Příkon naprázdno (zdánlivý/činný):	max. 10 VA/1.5 W
Příkon při max. zátěži (zdánlivý/činný):	max. 54 VA/33 W
Jištění:	pojistka T2A uvnitř přístroje

Výstupy

Výstupní napětí:	27 V
Max. zatížitelnost:	1 A
Celková účinnost zdroje:	> 82 %
Časová prodleva po připojení k AC síti:	max. 5 s

Indikace LED


Zelená LED U _{DC} :	indikace výstupního napětí
------------------------------	----------------------------

Provozní podmínky

Elektrická pevnost	
vstup AC - výstup BUS:	4 kV
Připojovací svorky:	řadové
Průřez připojovacích vodičů (mm ²):	max. 1 x 2.5, max. 2 x 1.5 (s dutinkou max. 1 x 1.5)
Pracovní teplota:	-20 °C až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 °C až +70 °C
Pracovní vlhkost vzduchu:	20 až 90 % RH
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	III.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná, optimálně svislá
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	3-MODUL
Rozměry:	90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	160 g
Související normy:	obecná: EN61204, bezpečnost: EN61204-7, EMC: EN61204-3

- PS3-30/iNELS je spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s celkovým výkonom 30 W.
- Zdroj PS3-30/iNELS slouží k napájení centrálních jednotek a externích masterů v rámci sběrnicové elektroinstalace iNELS.
- PS3-30/iNELS je vybaven elektronickou ochranou proti zkratu, přepětí, výkonovému a teplotnímu přetížení.
- Součástí zdroje je vnitřně integrován oddělovač sběrnice BPS3-01M pro napájení jedné větve sběrnice BUS, ze které jsou dále napájeny periferní jednotky iNELS.
- PS3-30/iNELS v provedení 3-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

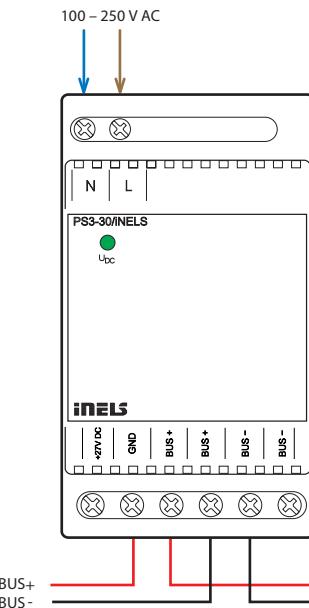



EAN kód
PS3-30/DALI: 8595188192606
Objednací kód: 9260

Technické parametry

PS3-30/DALI

Vstup AC

Napájecí napětí:	100 - 250 V AC/50 - 60 Hz
Ztrátový výkon:	max. 6.5 W
Příkon naprázdno (zdánlivý/činný):	max. 10 VA/1.5 W
Příkon při max. zátěži (zdánlivý/činný):	max. 54 VA/33 W
Jištění:	pojistka T2A uvnitř přístroje

Výstupy

27 V	
Výstupní napětí:	27 V
Max. zatížitelnost:	1 A
BUS	
Výstupní napětí:	27 V
Max. zatížitelnost:	1 A
DALI	
Výstupní napětí:	16 V
Max. zatížitelnost:	250 mA
Max. celková zatížitelnost*	30 W
Celková účinnost zdroje:	> 82 %
Časová prodleva po připojení k AC sítí:	max. 5 s

Indikace LED

Zelená LED Udc:	indikace výstupního napětí
-----------------	----------------------------


Provozní podmínky

Elektrická pevnost vstup AC - výstup BUS:	4 kV
Připojovací svorky:	řadové
Průřez připojovacích vodičů (mm ²):	max. 1 x 2.5, max. 2 x 1.5 (s dutinkou max. 1 x 1.5)
Pracovní teplota:	-20 °C až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 °C až +70 °C
Pracovní vlhkost vzduchu:	20 až 90 % RH
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zámkem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	III.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná, optimálně svislá
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	3-MODUL
Rozměry:	90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	174 g
Související normy:	obecná: EN61204, bezpečnost: EN61204-7, EMC: EN61204-3

* Maximální celková zatížitelnost je součtem zatížení jednotlivých výstupů.

- PS3-30/DALI je spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s celkovým výkonom 30 W.
- Zdroj PS3-30/DALI slouží k napájení centrálních jednotek a externích masterů v rámci sběrnice elektroinstalace iNELS.
- PS3-30/DALI je vybaven elektronickou ochranou proti zkratu, přepětí, výkonovému a teplotnímu přetížení která zajišťuje bezpečný a stabilní provoz.
- Součástí zdroje je vnitřně integrován oddělovač sběrnice BPS3-01M pro napájení jedné větve sběrnice BUS, ze které jsou dále napájeny periferní jednotky iNELS a zdroje napájené pro sběrnici DALI.
- Jednotka je určena k centrální jednotce CU3-09M.
- Maximální výstupní proud DALI zdroje je 250 mA při 16 V DC.
- PS3-30/DALI v provedení 3-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

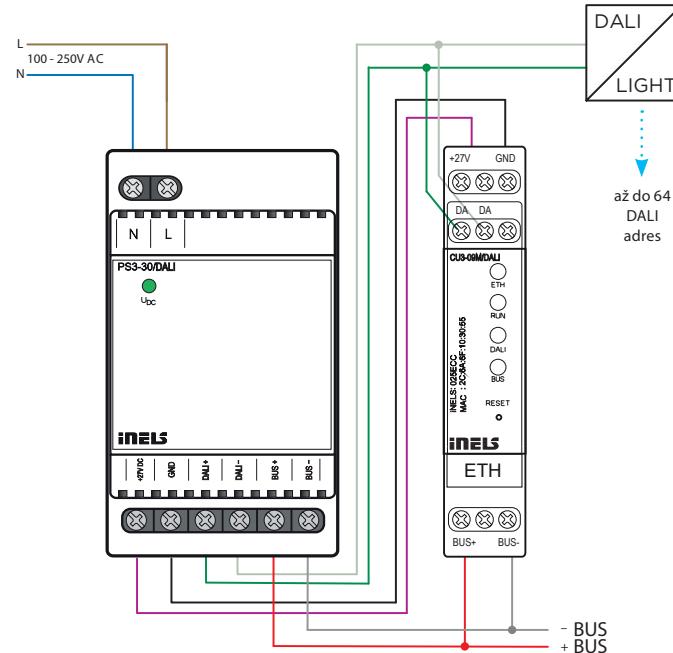

BPS3-01M, BPS3-02M | Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje



EAN kód
BPS3-01M: 8595188132442
BPS3-02M: 8595188132435


Objednací kód:
BPS3-01M: 9164
BPS3-02M: 9165

	BPS3-01M	BPS3-02M
Výstupy		
Maximální zatížitelnost:	3 A	2x 1 A
Komunikace		
Instalační sběrnice:	1x BUS	2x BUS
Napájení		
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %	
Ztrátový výkon:		max. 0.5 W
Jmenovitý proud bez zatížení výstupu:	max. 8 mA	max. 15 mA
Indikace stavu napětí na svorkách:	1x zelená LED	2x zelená LED
Připojení		
Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou	
Provozní podmínky		
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C	
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C	
Krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči	
Kategorie přepětí:	II.	
Stupeň znečištění:	2	
Pracovní poloha:	libovolná	
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715	
Provedení:	1-MODUL	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry:	90 x 17.6 x 64 mm	
Hmotnost:	70 g	85 g
Související normy::	EN 63044-1	

- Jednotky BPS3-01M a BPS3-02M slouží k impedančnímu oddělení sběrnice BUS od zdroje napájecího napětí.
- Oddělovač sběrnice BPS3-01M nebo BPS3-02M je vyžadován ke každé centrální jednotce typu CU3-xxM.
- BPS3-01M umožňuje připojení jedné větve sběrnice BUS se zatížením max. 3 A.
- BPS3-02M umožňuje připojení dvou větví sběrnice BUS se zatížením max. 1 A pro každou větev.
- Výstupy jsou opatřeny nadprudouovou a přepěťovou ochranou.
- Indikace výstupního napětí výstupů sběrnice BUS diodami LED.
- BPS3-01M, BPS3-02M v provedení 1-MODUL jsou určeny pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

BPS3-02M + CU3-08M

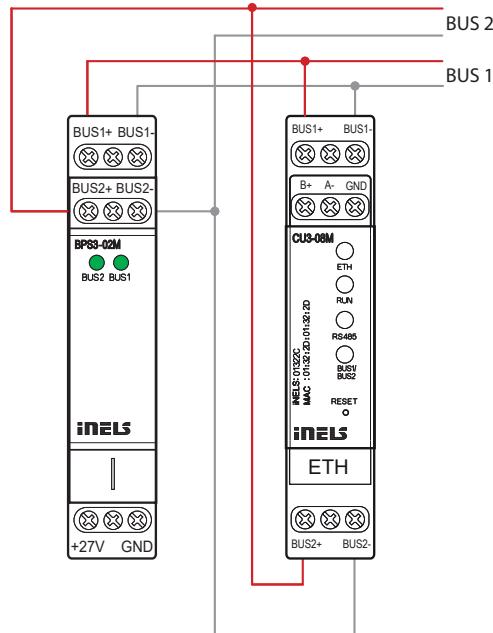



EAN kód
 PSM3-100/iNELS - 8595188184786
 PSM3-60/iNELS - 8595188184779
 PSM3-30/iNELS - 8595188184762


Objednací kód:
 PSM3-100/iNELS - 8478
 PSM3-60/iNELS - 8477
 PSM3-30/iNELS - 8476

- Zdroj PSM3-30/iNELS, PSM3-60/iNELS, PSM3-100/iNELS slouží k napájení centrálních jednotek a externích masterů v rámci sběrnicové elektroinstalace iNELS.
- Prostřednictvím oddělovačů sběrnice od napájecího napětí BPS3-01M a BPS3-02M napájí větve sběrnice BUS, ze které jsou dále napájeny periferní jednotky iNELS.
- Jmenovité výstupní napětí 27 V DC s možností doladění.
- Vysoká účinnost až 90%.
- Nízké zvlnění a šum.
- Ochrana před přetížením, přepětím a zkratem.
- Plynule nastaviteľné výstupní napětí pro doladění konkrétní aplikaci, např. potřeba kompenzovat pokles napětí způsobený délkou vedení.

Technické parametry	PSM3-30/iNELS	PSM3-60/iNELS	PSM3-100/iNELS
Vstup			
Napájecí napětí:		AC 100 - 240 V (50-60 Hz)	
Tolerance:		± 10%	
Účinnost:	89%	90%	90%
Příkon na prázdro (max.):	0.4W / 8VA	0.5W / 6.5VA	0.1W / 12VA
Příkon při zatížení (max.):	33W / 60VA	70W / 111VA	105W / 160VA
Nárazový proud: [*]	max. 25A při 115V AC/60Hz max. 45A při 240V AC/50Hz	max. 30A při 115V AC/60Hz max. 60A při 240V AC/50Hz	max. 35A při 115V AC/60Hz max. 70A při 240V AC/50Hz
Výstup			
Jmenovité napětí:	27V DC	27V DC	27V DC
Rozsah jemného doladění:	21.5 - 28.5V	20.5 - 29V	24.5 - 28V
Jmenovitý proud:	1.1A	2.2A	3.4A
Jmenovitý výkon:	30W	60W	92W
Zvlnění a šum:	150mV	150mV	150mV
Indikace výstupu:	modrá LED	zelená LED	modrá LED
Tolerance výstupního napětí:		5 %	
Ochrana proti přetížení:	od 130% - 200% jmenovitého výkonu		
Ochrana proti přepětí:	od 110 % - 145% jmenovitého výkonu		
Nadprudová ochrana:	od 110% - 180% jmenovitého výkonu		
Ochrana proti zkratu:	dočasným odpojením výstupu		
Další údaje			
Pracovní teplota:	-20 až +50°C		
Pracovní vlhkost:	20% ~ 90% RH nekondenzující		
Skladovací teplota:	-40 až +80°C 3kV AC		
Dielektrická pevnost:	100M Ω / 500V DC / 25°C / 70% RH		
Izolační odpor:	III.		
Kategorie přepětí:	2		
Stupeň znečištění:	max. 1x 2.5 mm ² , max. 2x 1.5 mm ² / s dutinkou max. 1x 2,5 mm ²		
Průřez připojovacích vodičů:			
Utahovací moment:	0.3 Nm		
vstupní svorky	0.5 Nm		
výstupní svorky			
Krytí:	IP20		
Střední doba mezi poruchami:	min. 200 000 hodin, plná zátěž při 25°C okolní teploty		
Upevnění:	DIN lišta EN 60715		
Rozměry:	90 x 35 x 58 mm	90 x 52.5 x 58 mm	90 x 70 x 58 mm
Hmotnost:	120 g	190 g	270 g
Související normy:	general: EN61204, safety: EN61204-7, EMC: EN61204-3		

* uvedené hodnoty jsou platné při plném zatížení zdroje

Popis přístroje

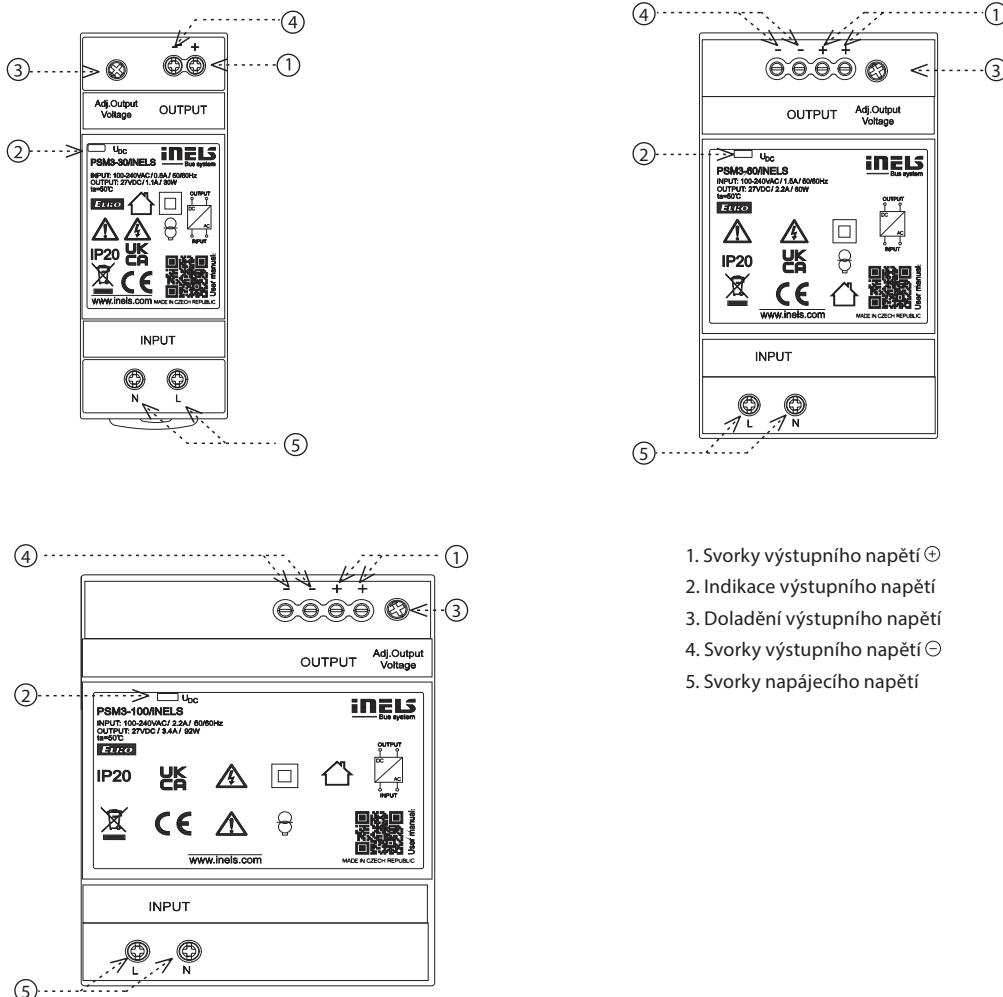


1. Svorky výstupního napětí ④
2. Indikace výstupního napětí
3. Doladění výstupního napětí
4. Svorky výstupního napětí ①
5. Svorky napájecího napětí

Zapojení


PSM3-30/iNELS

DC 27 V / 1.1 A



PSM3-60/iNELS

DC 27 V / 2.2 A



PSM3-100/iNELS

DC 27 V / 3.4 A



Zdroje řady PSxM mají nadproudovou ochranu, která vypne zdroj při překročení výstupního proudu o cca 30 % jmenovité hodnoty. Tyto zdroje proto nejsou určeny k napájení např. halogenových žárovek, u nichž ve studeném stavu dosahuje startovací proud přibližně desetinásobku proudu v ustáleném (rozsvíceném) stavu. Zdroj z toho důvodu takové žárovky nedokáže rozsvítit.



EAN kód
MCD3-01: 8595188191234
Objednací kód: 9123

Technické parametry

MCD3-01

Napájení

HF systém:	5.8 GHz CW radar, pásmo ISM
Úhel detekce:	360°
Dosah:	2-10 m (poloměr.), nastavitelný
Nastavení času:	v iDM softwaru
Doporučená instalacní výška:	2.5 - 3 m
Změna citlivosti PIR:	ano (v hardwaru)
Měření osvětlení:	ano (v hardwaru)

Komunikace

Svorkovnice:	0.3 - 0.8 mm ²
Komunikační rozhraní:	instalační sběrnice iNELS BUS

Napájení

Ze sběrnice iNELS:	27 V DC, -20/+10 %, 20 mA
--------------------	---------------------------



Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-10 až 40 °C
Pracovní poloha:	svislá, horizontální
Instalace:	ceiling/surface

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	115 x 24 mm
Související normy:	EN 302372, EN 301489, EN 63044-1

Zapojení

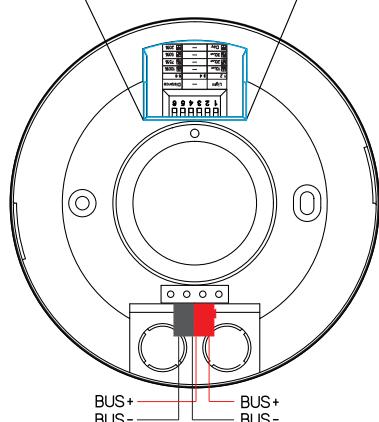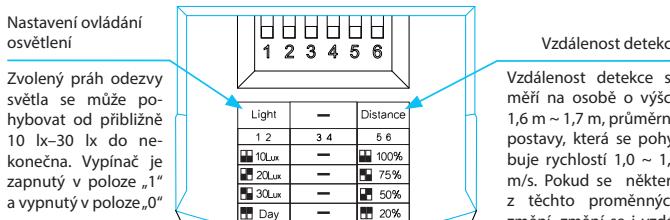

- MCD3-01 je vysoko univerzální a kompaktní senzor pohybu určený pro stropní nebo povrchovou montáž. Díky svému velmi tenkému provedení lze MCD3-01 snadno integrovat do různých prostředí a poskytuje spolehlivé a účinné funkce detekce pohybu.


- Senzor je napájen z 27 VDC napájecího zdroje, konkrétně ze systému iNELS BUS, což zajišťuje stabilní a efektivní provoz.
- MCD3-01 využívá radar se spojitou vlnou o frekvenci 5,8 Ghz pracující v pásmu ISM a nabízí přesnou a spolehlivou detekci pohybu.
- Senzor poskytuje širokoúhlou 360 stupňovou detekci, čímž zajišťuje komplexní pokrytí sledované oblasti.
- Dosah senzoru je nastavitelný, uživatel tedy může nastavit detekční dosah. Dosah lze konfigurovat v rozsahu 2 až 10 metrů, což poskytuje flexibilitu pro různá použití.
- MCD3-01 je vybaven přepínačem pro úpravu nastavení času. Nastavení času lze nastavovat od 2 sekund do 30 minut a umožňuje tak přizpůsobit dobu aktivace senzoru.

- Senzor je navržen tak, aby efektivně fungoval v různých podmírkách prostředí, a má široký rozsah pracovních teplot od -10 °C do +40 °C, což zajišťuje spolehlivý výkon v různých podmírkách.

- MCD3-01 lze pomocí softwaru iDM3 snadno integrovat a kombinovat s dalšími jednotkami iNELS. To umožňuje implementovat další logické systémy a funkce, které umožňují automatizaci a úpravu řídicích scénářů na základě konkrétních požadavků.

- Díky svým kompaktním rozměrům 115 x 24 mm usnadňuje MCD3-01 instalaci a integraci do různých aplikací pro stropní nebo povrchovou montáž.

Jiný pohled

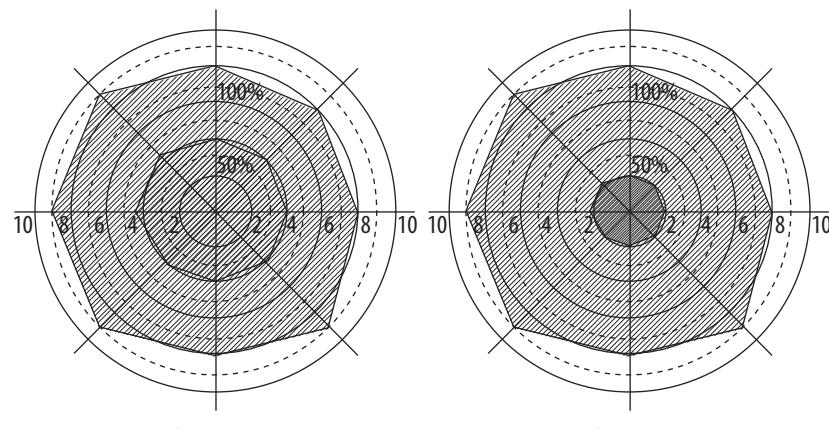

PMS3-01 | Ultra tenký PIR detektor pohybu – stropní montáž



EAN kód
PMS3-01: 8595188191357
Objednací kód: 9135

Technické parametry

PMS3-01

Funkce

Detekční úhel:	360°
Nastavení času:	v softwaru iDM
Doporučená výška montáže:	2,5 - 3,5 m

Komunikace

Svorky:	EIB Ø 0,3 - 0,8 mm ²
Komunikační rozhraní:	instalace iNELS BUS

Napájení

Ze sběrnice iNELS BUS:	27 V DC, -20/+10 %, 20 mA
------------------------	---------------------------



Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-10 až 40 °C
Provozní poloha:	volná
Montáž:	strop/povrch

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	115 x 24 mm
Související normy:	EN 63044-1

Zapojení

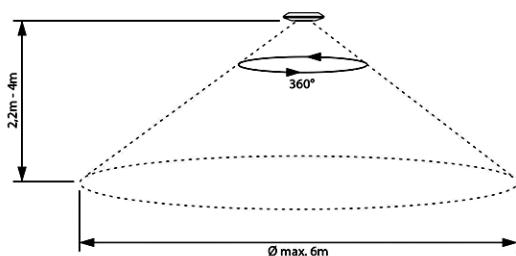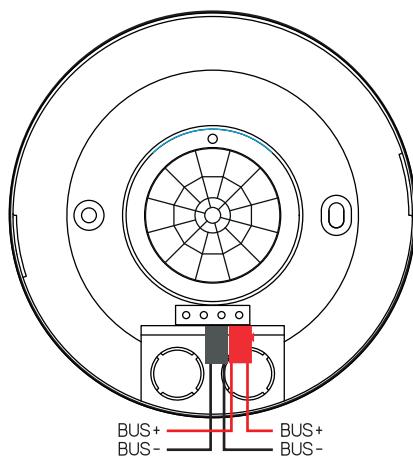

- PMS3-01 je vysoce univerzální a kompaktní snímač pohybu určený pro stropní nebo povrchovou montáž. Díky svému ultra tenkému designu lze PMS3-01 snadno integrovat do různých prostředí a poskytuje spolehlivé a efektivní funkce detekce pohybu.

- Senzor je napájen z 27VDC zdroje, konkrétně ze systému iNELS BUS, což zajišťuje stabilní a efektivní provoz.
- PMS3-01 využívá infračervenou technologii pro přesnou a spolehlivou detekci pohybu.
- Snímač poskytuje širokoúhlou 360stupňovou detekci, čímž zajišťuje komplexní pokrytí sledované oblasti.
- Dosah senzoru je až 6 metrů, což uživateli umožňuje instalovat jednotku ve výšce 2,5–3,5 m, což poskytuje flexibilitu pro různá použití.
- PMS3-01 obsahuje funkci softwarového nastavení doby aktivace senzoru v softwaru iDM3.
- Senzor je navržen tak, aby mohl efektivně fungovat v různých podmínkách prostředí, a má široký rozsah pracovních teplot od -10 °C do +40 °C.
- PMS3-01 lze pomocí softwaru iDM3 propojit a kombinovat s dalšími jednotkami iNELS. To dovoluje využití dalších funkcí a prvků, které umožní realizaci a přizpůsobení řídících postupů na základě konkrétních požadavků.
- PMS3-01 má kompaktní rozměry 115 x 24 mm, což usnadňuje montáž a integraci na strop nebo jiný povrch.

Jiný pohled





EAN kód
DLS3-1: 8595188157506
Objednací kód: 5750

Technické parametry

Vstupy

Rozsah měření osvětlení:	1 až 100 000 lx
Úhel detekce:	40 °

Výstupy

Indikační červená LED:	identifikace DALI MASTER/indikace nastavení
Indikační zelená LED RUN:	indikace komunikace/stavu jednotky

Komunikace

Komunikační rozhraní:	instalační sběrnice iNELS BUS, DALI
-----------------------	--

Napájení

Ze sběrnice iNELS:	27 V DC, -20/+10 %
Jmenovitý proud:	12 mA (27 V DC)
Ze sběrnice DALI:	16 V (max. 23 V)
Jmenovitý proud:	20 mA (16 V DC)
Ztrátový výkon:	max. 0.5 W

Připojení

Svorkovnice:	max. 1x2.5, max. 2x1.5/s dutinkou max. 1x2.5 mm ²
--------------	--

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-30 až +60 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP65
Pracovní poloha:	svislá

Rozměry a hmotnost


Rozměry:	96 x 62 x 34 mm
Hmotnost:	100 g
Související normy:	EN 63044-1

Pro správnou funkci detektoru je nutné eliminovat veškeré rušivé světelné zdroje ve snímaném prostoru.


- DLS3-1 je senzor intenzity osvětlení pro snímání aktuální osvětlenosti v místě instalace jednotky.
- Senzor DLS3-1 je vybaven dvěma komunikačními rozhraními:
 - instalacní sběrnice systému iNELS
 - DALI (max. 4 jednotky DMD3-1 nebo DLS3-1 na jedné sběrnici).
- Informaci o aktuální hodnotě intenzity osvětlení lze využívat v úlohách udržování konstantní osvětlenosti v daném prostoru, kdy je možné díky příspěvku přirozeného osvětlení z exteriéru regulovat intenzitu osvětlení umělého, čímž lze snižovat spotřebu elektrické energie.
- Díky provedení jednotky je možné DLS3-1 využívat nejen v rezidenčních projektech, ale také v komerčních projektech kanceláří nebo výrobních a skladových hal.
- Jednotku DLS3-1 je doporučeno instalovat tak, aby senzor pro snímání osvětlenosti směroval dolů a nebyl tak vystaven přímému záření.
- Nastavení komunikačního rozhraní se provádí pomocí DIP přepínače č. 1:
 - v horní poloze určuje komunikační rozhraní DALI
 - v dolní poloze určuje komunikační rozhraní iNELS.

- Detektor DLS3-1 je napájen přímo prostřednictvím instalační sběrnice iNELS (jmenovitá hodnota 27 V DC) nebo sběrnice DALI (jmenovitá hodnota 16 V DC).
- Jednotku je možné konfigurovat prostřednictvím software iNELS Designer & Manager, ve kterém lze nastavit požadované funkce v závislosti na detekovaném osvětlení.
- Rozsah snímání je 1 až 100 000 luxů.
- Jednotka DLS3-1 je dodávána v krytí IP65 a je tak možné ji instalovat i ve venkovním prostředí.

Zapojení

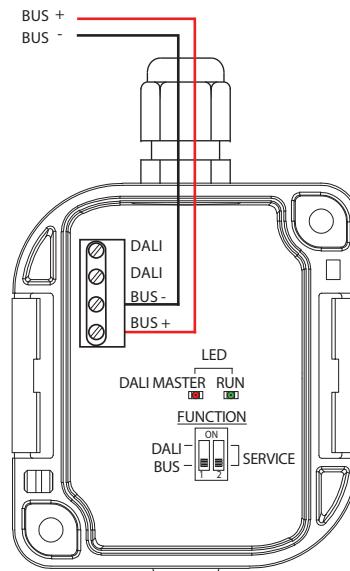

IBWL3-xxB-SL | iNELS BUS bezdrátové propojení


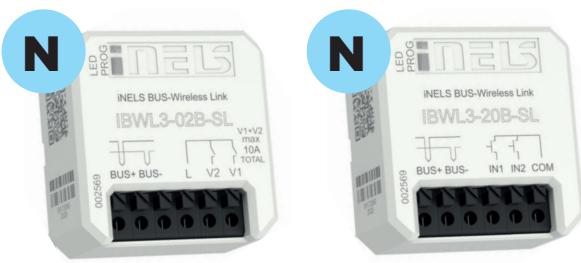


EAN kód:
IBWL3-02-SL: 8595188193689
IBWL3-20-SL: 8595188193993


	IBWL3-02B-SL	IBWL3-20B-SL
Vstupy		
Vstup:	-	2x spínací nebo rozpínací proti GND (-)
Max. frekvence čtení pulzu:	-	20 Hz
Výstup		
Počet kontaktů:	2x spínací	-
Jmenovitý proud:	8 A / AC1	-
Spínáný výkon:	2000 VA / AC1	-
Špičkový proud:	Ipeak <110A 300us / max. vstupní kapacita 125 uF	-
Spínáné napětí:	250 V AC1	-
Mechanická životnost:	1x10 ⁷	-
Elektrická životnost (AC1):	1x10 ⁵	-
Komunikace		
RF		
Bezdrátově:	lze přiřadit max. 8 adres	
Komunikační protokol:	RFIO2	
Frekvence:	866–922 MHz (viz str. 81)	
Dosah:	na volném prostranství až 200 m	
BUS		
Instalační sběrnice:	BUS	
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN	
Napájení		
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %	
Ztrátový výkon:	max. 1 W	
Jmenovitý proud:	25 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS	
Připojení		
Svorkovnice:	bezšroubové svorky	
Průřez připojovacích vodičů (mm ²):	0.2-1.5 solid/flexible	
Provozní podmínky		
Vzdušná vlhkost:	max. 80 %	
Pracovní teplota:	-20 .. +55 °C	
Skladovací teplota:	-30 .. +70 °C	
Krytí:	IP40	
Kategorie přepětí:	II.	
Stupeň znečištění:	2	
Pracovní poloha:	libovolná	
Instalace:	volné na přívodních vodičích	
Provedení:	boxová krabička SL	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry:	43 x 44 x 22 mm	
Hmotnost:	33 g	23 g
Související normy:	EN 63044-1	

- Modul IBWL3-xx umožňuje integraci bezdrátových zařízení iNELS (např. ovladačů a detektorů) s kabelovým systémem iNELS BUS, čímž se zlepšuje ovládání a flexibilita.
- Modul IBWL3-XX rozšiřuje možnosti systému tím, že umožňuje bezdrátovým zařízením spouštět události a spolupracovat s dalšími prvky sběrnice BUS, takže je ideální pro automatizaci inteligentních domů a budov.
- K dispozici jsou dvě varianty:
- IBWL3-02B-SL:** Podporuje až 2 bezdrátových zařízení a obsahuje 2 vestavěná relé pro přímé ovládání kabelových prvků.
- IBWL3-20B-SL:** Podporuje až 8 bezdrátových zařízení a obsahuje 2 vstupy pro bezpotenciálové kontakty.
- Bezdrátová zařízení se párují pomocí jedinečných RF adres prostřednictvím aplikace iNELS Design Manager (iDM3), což umožňuje řídit jednotce (CU3-XX) rozpoznat a vytvořit logiku s prvky systému BUS.
- Ke každému modulu IBWL3 lze připojit až 8 bezdrátových zařízení.
- Modul je umístěn v kompaktním krabicovém provedení a je napájen přímo z 27V sběrnice iNELS BUS, což zajišťuje jednoduchou instalaci a elegantní, jednotný vzhled.

Popis přístroje

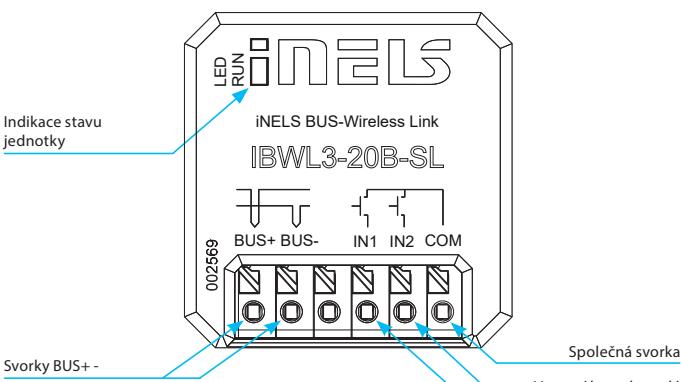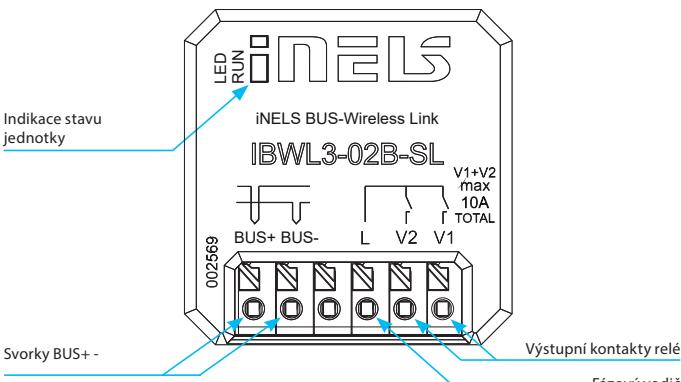

Zapojení

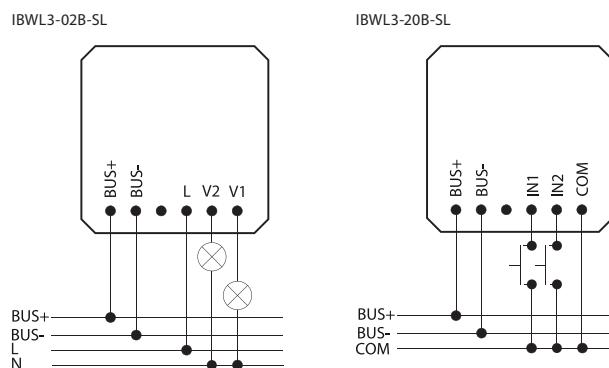



EAN kód
ADC3-60M: 8595188133012
Objednací kód: 3301

Technické parametry

ADC3-60M

Vstupy

Analogové vstupy:	6x napěťový, proudový nebo teplotní vstup
Počet vstupů:	6
Galv. oddělení od vnitřních obvodů:	ne
Diagnostika:	indikace (překročení rozsahu, přerušení senzoru nebo přetížení výstupu Uref) příslušnou červenou LED diodou
Společný vodič:	COM
Rozlišení převodníku:	14 bitů
Vstupní odpor	
- pro napěťové rozsahy:	cca 150 kΩ
- pro proudové rozsahy:	100 Ω
Typy vstupů/měřící rozsahy*:	napěťový (U): 0 ÷ +10 V (U); 0 ÷ +2 V (I) proudový (I): 0 ÷ +20 mA (I); 4 ÷ +20 mA (I) teplotní: vstup na ext. teplotní senzor TC, TZ viz. příslušenství/dle použitého senzoru od -40°C do 125°C

Výstupy referenčního napětí Uref1 a Uref2

Napětí**/proud Uref1:	10 nebo 15 V DC/100 mA
Napětí**/proud Uref2:	10 V DC/20 mA

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 1 W
Jmenovitý proud:	100 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-20 až +55°C
Skladovací teplota:	-30 až +70°C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	3-MODUL

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	112 g
Související normy:	EN 63044-1

• ADC3-60M je převodník analogového signálu na digitální a je vybaven 6 analogovými vstupy.

• Analogové vstupy slouží k připojení teplotních senzorů nebo analogových snímačů generujících napěťový nebo proudový signál.

• Analogové vstupy mají rozlišení AD převodníku 14 bitů.

• Analogové vstupy mají společnou svorku COM.

• Analogové vstupy/výstupy jsou konfigurovatelné v programu iDM3 nezávisle jako napěťové (U), proudové (I) nebo teplotní.


• Doporučovanou meteostanicí je Clima sensor, která nabízí čtyři typy s pěti až osmi výstupy. Nejvyšší řada nabízí měření srážek (ano/ne), jasu (východ, jih, západ), soumraku, rychlosti větru, teploty a relativní vlhkosti.

• Červené LED diody na čelním panelu indikují překročení rozsahu, přerušení senzoru nebo přetížení výstupu Uref.

• Při využití vstupů pro měření teploty lze připojit následující teplotní senzory: TC, TZ.

• ADC3-60M v provedení 3-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

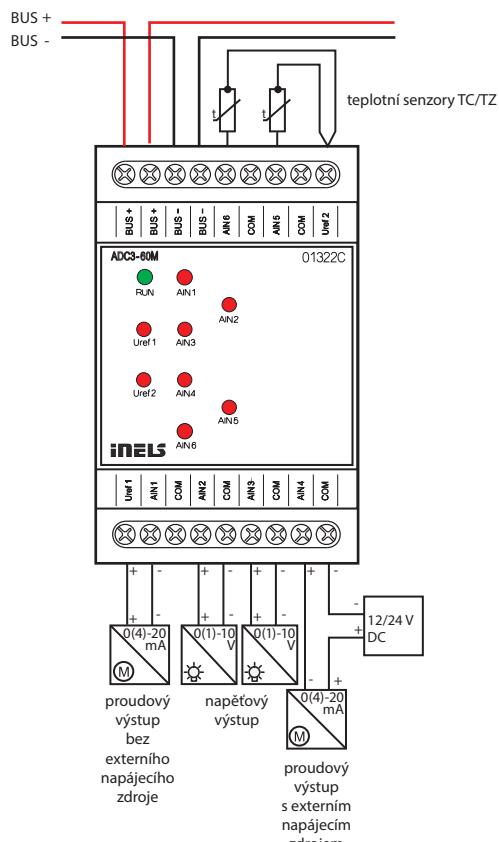

* Volitelně pro každý vstup/výstup individuálně konfigurací v uživatelském programu iDM3.
Při konfiguraci 15 V DC a odběru 100 mA nutno dodržet min. napájecí napětí 24 V DC.

** dle zatížení výstupu Uref.



EAN kód
DAC3-04M: 8595188132565
Objednací kód: 3256

Technické parametry

DAC3-04M

Vstupy

Měření teploty:	ANO, vstup na ext. teplotní senzor TC/TZ
Rozsah a přesnost měření teploty:	-20 až +120 °C; 0,5 °C z rozsahu

Výstupy

Napěťový analog. výstup/ max. proud:	4x 0(1) - 10 V/10 mA
Indikace přetížení výstupu:	červená LED OVERLOAD

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 1 W

Jmenovitý proud:	50 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS
------------------	--------------------------------------

Připojení

Svorkovnice:	max. 2,5 mm ² /1,5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky


Vzdušná vlhkost:	max. 80 %
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	3-MODUL

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	108 g
Související normy:	EN 63044-1

- DAC3-04M je převodník digitálního signálu na analogový napěťový signál.
- Převodník generuje 4 analogové napěťové signály, které podle typu ovládaného zařízení mohou být regulovány v rozsahu 0(1) - 10 V.
- Používá se pro regulaci a řízení zařízení, které mohou být tímto signálem ovládány (stmívatelné předřadníky zářivek a jiných typů světelných zdrojů - např. LED panely ze sortimentu ELKO Lighting, stmívací aktor pro LED a RGB pásky RFDA-73M/RGB, termostatické hlavice, servopohony, prvky měření a regulace a jiné).
- Rozsah výstupního napětí je volitelný v programu iDM3.
- Převodník je vybaven teplotním vstupem pro připojení dvouvodičového externího teplotního senzoru TC/TZ (viz. příslušenství).
- DAC3-40M v provedení 3-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

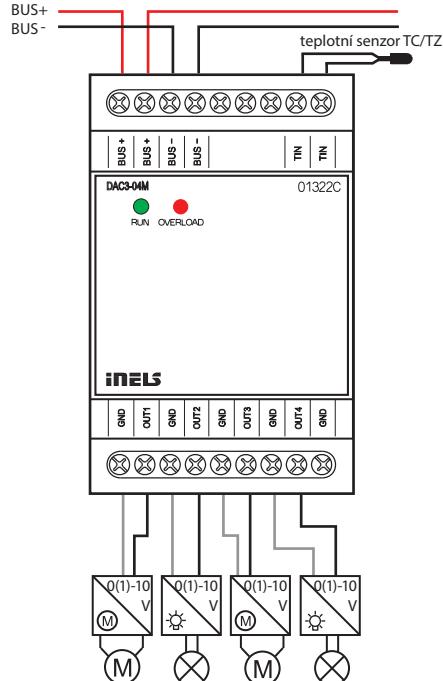




EAN kód
DAC3-04B: 8595188132572

Technické parametry


DAC3-04B	
Vstupy	
Měření teploty:	ANO, vstup na externí teplotní senzor TC/TZ
Rozsah a přesnost měření teploty:	-20 .. +120°C; 0.5 °C z rozsahu
Výstupy	
Napěťový analog. výstup/ max. proud:	4x 0(1)-10 V/10 mA
Komunikace	
Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN
Napájení	
Napájecí napětí / tolerance:	27 V DC, -20 / +10 %
Ztrátový výkon:	max. 1 W
Jmenovitý proud:	50 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS
Připojení	
Svorkovnice:	0.5 - 1 mm ²
Provozní podmínky	
Pracovní teplota:	-20 .. +55 °C
Skladovací teplota:	-30 .. +70 °C
Stupeň krytí:	IP 30
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do instalační krabice
Rozměry a hmotnost	
Rozměry:	49 x 49 x 13 mm
Hmotnost:	27 g

- DAC3-04B je převodník digitálního signálu na analogový napěťový signál.
- Převodník generuje 4 analogové napěťové signály, které podle typu ovládaného zařízení mohou být regulovány v rozsahu 0-10 V nebo 1-10 V.
- Používá se pro regulaci a řízení zařízení, které mohou být tímto signálem ovládány (stmívatelné předřadníky zářivek a jiných typů světelných zdrojů - např. LED panely ze sortimentu ELKO Lighting, stmívací aktor pro LED a RGB pásky RFDA-73M/RGB, termostatické hlavice, servopohony, prvky měření a regulace a jiné).
- Rozsah výstupního napětí je volitelný v programu iDM3.
- Převodník je vybaven teplotním vstupem pro připojení dvouvodičového externího teplotního senzoru TC/TZ (viz. příslušenství).
- DAC3-04B v provedení B je určen pro montáž do instalační krabice.

Zapojení

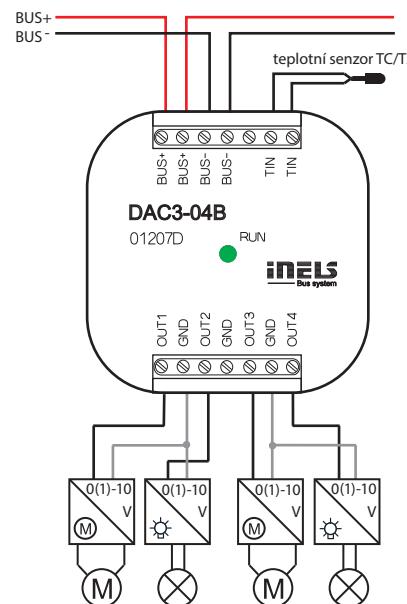

SA3-01B, SA3-02B | Spínací aktor, 1-kanálový a 2-kanálový

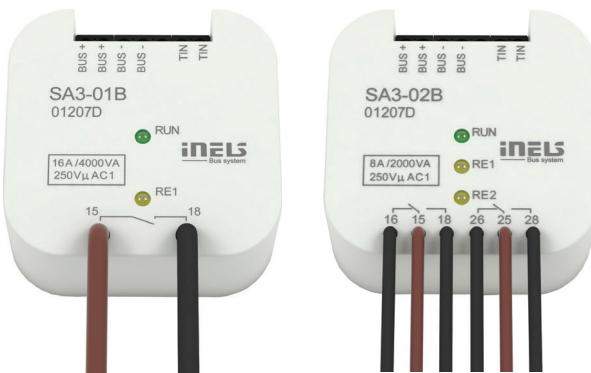

EAN kód
SA3-01B: 8595188132350
SA3-02B: 8595188132367


Objednací kód:
SA3-01B: 3235
SA3-02B: 3236

Technické parametry		SA3-01B	SA3-02B
Vstupy			
Měření teploty:	ANO, vstup pro externí teplotní senzor TC/TZ		
Rozsah a přesnost měření teploty:	-20 až +120 °C; 0,5 °C z rozsahu		
Výstupy			
Výstup:	1x spínací 16 A	2x přepínací 8 A	
Spínané napětí:	250 V AC, 24 V DC		
Spínaný výkon:	4000 VA/AC1, 384 W/DC	2000 VA/AC1, 192 W/DC	
Špičkový proud:	30 A; max. 4 s. při střídce 10%	10 A	
Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)		
Izolační napětí mezi jednotlivými reléovými výstupy RE1-RE2:	x	základní izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)	
Minimální spínáný proud:	100 mA/5 V		
Frekvence spínání bez zátěže:	1200 min ⁻¹	300 min ⁻¹	
Frekvence spínání se jm. zátěží:	6 min ⁻¹	15 min ⁻¹	
Mechanická životnost:	3x 10 ⁷	1x 10 ⁷	
Elektrická životnost AC1:	0,7x 10 ⁵	1x 10 ⁵	
Indikace výstupu:	žlutá LED	2x žlutá LED	
Komunikace			
Instalační sběrnice:	BUS		
Napájení			
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %		
Ztrátový výkon:	max. 4 W		
Jmenovitý proud:	30 mA (při 27 V DC)	50 mA (při 27 V DC)	
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN		
Připojení			
Datové:	svorkovnice, 0,5–1 mm ²		
Silové:	2x vodič CY, Ø 2,5 mm ²	6x vodič CY, Ø 0,75 mm ²	
Provozní podmínky			
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C		
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C		
Stupeň krytí:	IP30		
Kategorie přepětí:	II.		
Stupeň znečištění:	2		
Pracovní poloha:	libovolná		
Instalace:	do instalační krabice		
Rozměry a hmotnost			
Rozměry:	49 x 49 x 21 mm		
Hmotnost:	50 g	50 g	
Související normy:	EN 63044-1		


- SA3-01B obsahuje 1 relé se spínacím bezpotenciálovým kontaktem, maximální zatížitelnost kontaktu je 16 A/4000 VA/AC1.
- SA3-02B obsahuje 2 relé s přepínacím bezpotenciálovým kontaktem, maximální zatížitelnost kontaktu je 8 A/2000 VA/AC1.
- Každý z výstupních kontaktů je samostatně ovladatelný.
- Obě relé u aktoru SA3-02B mají samostatné vyvedené vstupní svorky, a proto mohou spínat různé nezávislé potenciály.
- Jsou určeny pro spínání jednoho (SA3-01B), resp. dvou (SA3-02B) nejrůznějších spotřebičů a zátěží reléovým výstupem (bezpotenciálovým kontaktem).
- Díky přepínacím kontaktům lze aktor SA3-02B využít pro ovládání jednoho pohonu 230 V (např. žaluzie, rolety nebo markýzy), přičemž vhodným propojením kontaktů lze zabezpečit hardwarové zablokování možnosti současného sepnutí fáze na oba výstupy.
- Aktory jsou vybaveny teplotním vstupem pro připojení dvouvodičového externího teplotního senzoru TC/TZ (viz. příslušenství).
- LED diody na předním panelu signalizují stav každého výstupu.
- Spínací aktory SA3 jsou standardně dodávány ve variантě materiálu kontaktu AgSnO₂.
- SA3-01B, SA3-02B v provedení B jsou určeny pro montáž do instalaci krabice.

Zapojení

SA3-01B

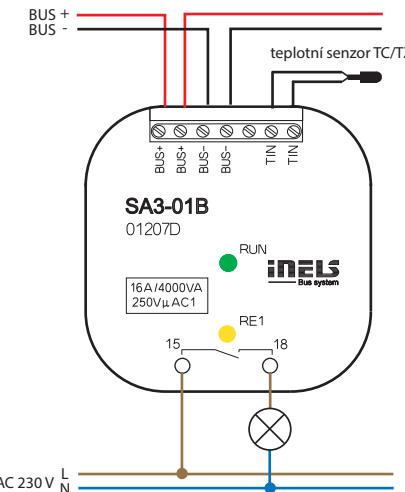

SA3-02B

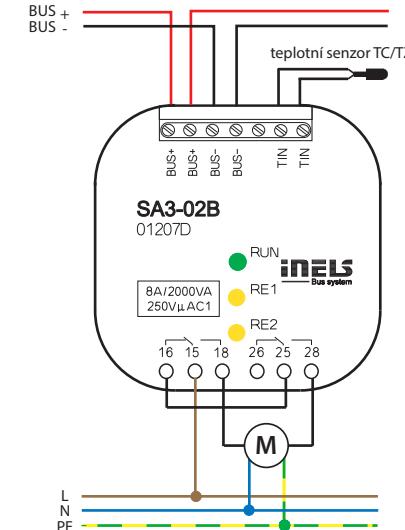



EAN kód
SA3-04M: 8595188132381
Objednací kód: 3238

Technické parametry

SA3-04M

Výstupy

Výstup:	4x přepínací 16 A/AC1
Spínané napětí:	250 V AC, 24 V DC
Spínaný výkon:	4000 VA/AC1, 384 W/DC
Špičkový proud:	30 A; max. 4 s. při střídě 10%
Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi reléovými výstupy RE1-3 a RE4:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi reléovými výstupy RE1-3:	základní izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolační napětí otevřeného kontaktu relé:	1 kV
Minimální spínaný proud:	100 mA
Frekvence spínání bez zátěže:	1200 min ⁻¹
Frekvence spínání se jm. zátěží:	6 min ⁻¹
Mechanická životnost:	3x 10 ⁷
Elektrická životnost AC1:	0.7x 10 ⁵
Indikace výstupu:	4x žlutá LED

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
----------------------	-----

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 4 W
Jmenovitý proud:	70 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky


Vzdušná vlhkost:	max. 80 %
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	3-MODUL

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	164 g
Související normy:	EN 63044-1

- SA3-04M je spínací aktor vybavený 4 nezávislými relé s přepínacími bezpotenciálovými kontakty.
- Maximální zatížitelnost kontaktů je 16 A/4000 VA/AC1.
- Každý z výstupních kontaktů je samostatně ovladatelny.
- Všechna čtyři relé mají samostatně vyvedené vstupní svorky, a proto mohou spínat různé nezávislé potenciály.
- Aktor je určen pro spínání až čtyř nezávislých spotřebičů a zátěží reléovým výstupem (bezpotenciálovým kontaktem).
- Díky přepínacím kontaktům lze aktor využít pro ovládání až dvou pohonů 230 V (např. žaluzí, rolet nebo markýz), přičemž vhodným propojením kontaktů lze zabezpečit softwarové zablokování možnosti současného sepnutí fáze na oba výstupy, viz. příklad zapojení.
- LED diody na předním panelu signalizují stav každého výstupu.
- Pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu lze měnit stav kontaktů jednotlivých relé manuálně a pro každé relé samostatně.
- Spínací aktory SA3-04M jsou standardně dodávány ve variantě materiálu kontaktu AgSnO₂.
- SA3-04M v provedení 3-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

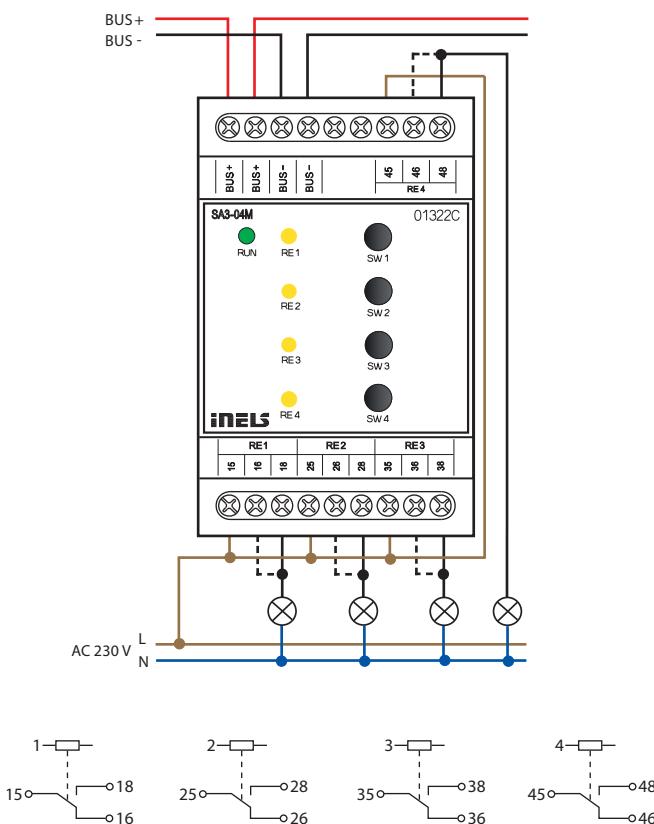



EAN kód
SA3-06M: 8595188132879
Objednací kód: 3287

Technické parametry

SA3-06M

Výstupy

Výstup:	6x přepínací 8 A/AC1
Spínané napětí:	250 V AC, 24 V DC
Spínaný výkon:	2000 VA/AC1, 192 W/DC
Špičkový proud:	10 A
Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi sběrnými výstupy COM1 a COM2:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi jednotlivými reléovými výstupy:	základní izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolační napětí otevřeného kontaktu relé:	1 kV
Max. proud mezi svorkami COM1 a COM2:	16 A
Minimální spínáný proud:	100 mA/5 V DC
Frekvence spínání bez zátěže:	300 min ⁻¹
Frekvence spínání se jm. zátěží:	15 min ⁻¹
Mechanická životnost:	2x 10 ⁷
Elektrická životnost AC1:	5x 10 ⁴
Indikace výstupu:	6x žlutá LED

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
----------------------	-----

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 9 W
Jmenovitý proud:	60 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky


Vzdušná vlhkost:	max. 80%
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	3-MODUL

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	160 g
Související normy:	EN 63044-1

- SA3-06M je spínací aktor vybavený 6 nezávislými relé s přepínacími bezpotenciálovými kontakty.
- Maximální zatížitelnost kontaktů je 8 A/2000 VA/AC1.
- Každý z výstupních kontaktů je samostatně ovladatelný.
- Relé jsou rozděleny do dvou skupin, kdy skupina čtyř relé na dolní svorkovniči spíná společný potenciál a dvojice relé na horní svorkovniči spíná druhý společný potenciál.
- Aktor je určen pro spínání až šesti nejrůznějších spotřebičů a záteží reléovým výstupem (bezpotenciálovým kontaktem).
- LED diody na předním panelu signalizují stav každého výstupu.
- Pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu lze měnit stav kontaktů jednotlivých relé manuálně a pro každé relé samostatně.
- Spínací aktory SA3-06M jsou standardně dodávány ve variantě materiálu kontaktu AgSnO₂.
- SA3-06M v provedení 3-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

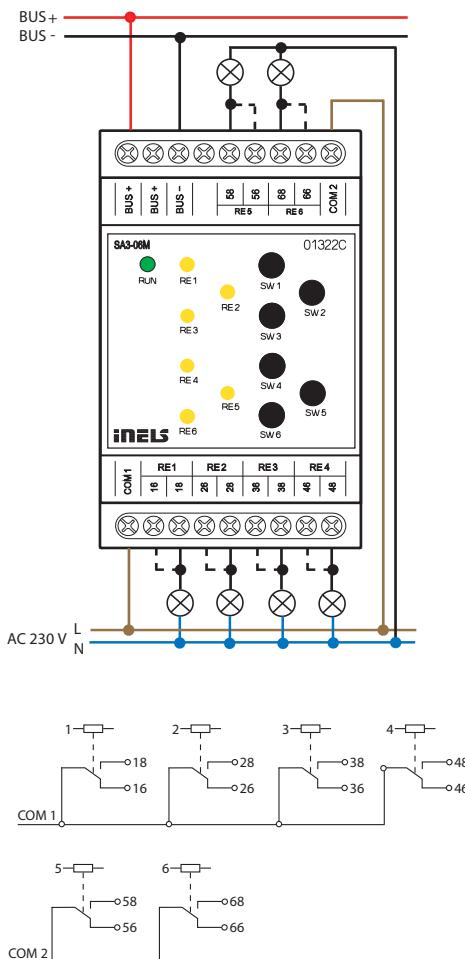



EAN kód
SA3-014M: 8595188191241
Objednací kód: 9124

N

Technické parametry

SA3-014M

Výstupy

Výstup:	14x spínací 10 A/AC1
Spínané napětí:	250 V AC, 30 V DC
Spínaný výkon (max.):	2500 VA/AC1, 150 W/DC
Jištění:	10A (maximální výkon) jistič třídy B
Špičkový proud:	10 A
Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi reléovými výstupy COM 1,2; COM 3,4; COM 5,6; COM 7,8; COM 9,10; COM 11,12:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolační napětí otevřeného kontaktu relé:	1 kV
Max. proud jednou společnou svorkou:	12 A
Minimální spínáný proud:	100 mA/10 V DC
Frekvence spínání bez zátěže:	300 min ⁻¹
Frekvence spínání se jm. zátěží:	15 min ⁻¹
Mechanická životnost:	1x 10 ⁷
Elektrická životnost AC1:	1x 10 ⁵
Detekce síťového napětí:	ano (relé spínány v nule)
Indikace výstupu:	14x žlutá LED
Ovládání:	14x tlačítka přední panel

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN - stav. led pro relé

Napájení

Napájecí napětí BUS/tolerance/jmenovitý proud:	27 V DC, -20/+10 %, 150 mA
--	----------------------------

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	6-MODUL

Rozměry a hmotnost


Rozměry:	90 x 105 x 65 mm
Hmotnost:	310 g
Související normy:	EN 63044-1

Poznámka:

Doporučuje se chránit relé ochranným zařízením:
10A (maximální výkon) jistič třídy B.

- SA3-014M je spínací aktor vybavený 14 nezávislými relé se spínacími bezpotenciálovými kontakty.
- Maximální zatížitelnost kontaktů je 10 A/2500 VA/AC1. Každý ze čtrnácti výstupních kontaktů je samostatně ovladatelný a adresovaný.
- Aktor SA3-014M je napájen ze sběrnice napětím 27V DC.
- Stav jednotky je indikován zelenou LED RUN na předním panelu
 - pokud je připojeno napájení sběrnice, ale neprobíhá žádná komunikace přes BUS s masterem, LED RUN svítí nepřerušitelně.
 - pokud je připojeno napětí sběrnice a jednotka komunikuje po sběrnici, LED RUN bliká.
- Stav kontaktu každého relé lze měnit samostatně a ručně pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu.
- Jednotka disponuje synchronizovaným spínáním a rozpínáním relé v nulovém napětí sinusového průběhu. Vstupy synchronizací jsou COM 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 proti svorce N.
- Spínací aktory SA3-014M jsou standardně dodávány ve variantě materiálu kontaktu AgSnO₂. SA3-014M v provedení 6-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN 60715.
- LED indikuje stav výstupních kontaktů:
 - při změně výstupu se rozsvítí příslušná LED.

Příklad zapojení

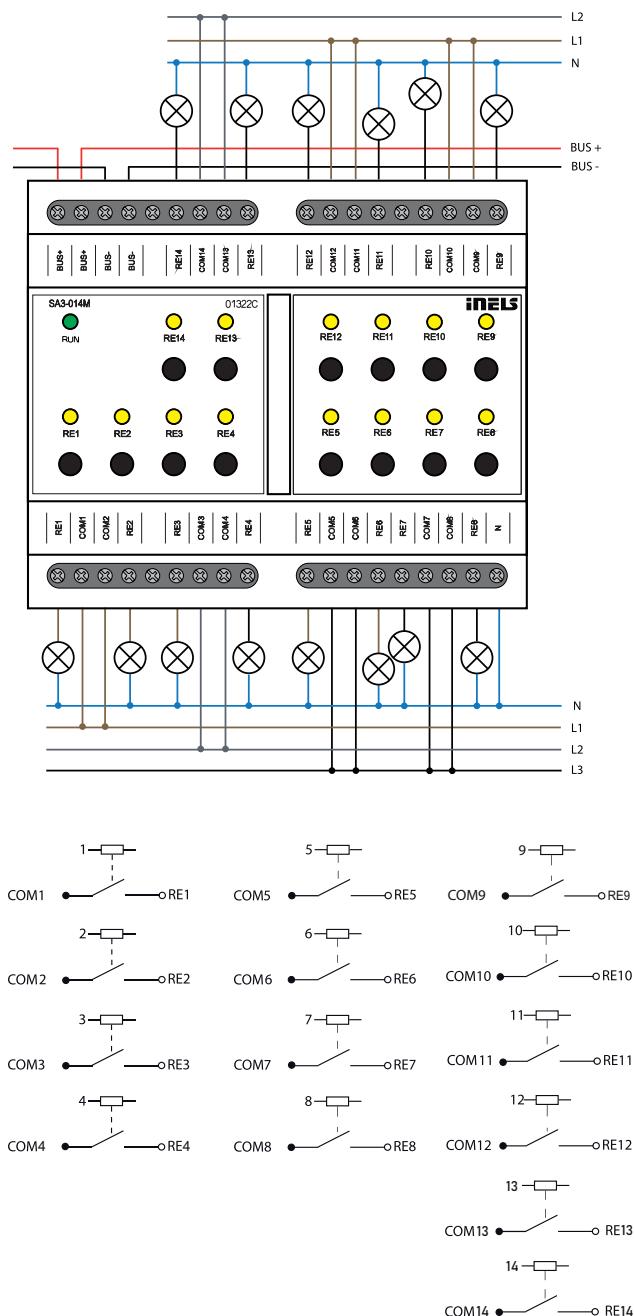

SA3-014M/E | Spínací aktor, 14-kanálový



EAN kód
SA3-014M/E: 8595188189187
Objednací kód: 8918

Technické parametry

SA3-014M/E

Výstupy

Výstup:	14x spínací 10 A/AC1
Spínané napětí:	250 V AC, 30 V DC
Spínaný výkon (max.):	2500 VA/AC1, 150 W/DC
Jištění:	10A (maximální výkon) jistič třídy B
Špičkový proud:	10 A
Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi reléovými výstupy COM 1,2; COM 3,4; COM 5,6; COM 7,8; COM 9,10; COM 11,12:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolační napětí otevřeného kontaktu relé:	1 kV
Max. proud jednou společnou svorkou:	12 A
Minimální spínáný proud:	100 mA/10 V DC
Frekvence spínání bez zátěže:	300 min ⁻¹
Frekvence spínání se jm. zátěží:	15 min ⁻¹
Mechanická životnost:	1x 10 ⁷
Elektrická životnost AC1:	1x 10 ⁵
Detecte síťového napětí:	ano (relé spínány v nule)
Indikace výstupu:	-
Ovládání:	-

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Napájení

Napájecí napětí BUS/tolerance/jmenovitý proud:	27 V DC, -20/+10 %, 150 mA
--	----------------------------

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	6-MODUL

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 105 x 65 mm
Hmotnost:	310 g
Související normy:	EN 63044-1

Poznámka:

Doporučuje se chránit relé ochranným zařízením:
10A (maximální výkon) jistič třídy B.

• SA3-014M/E je spínací aktor obsahující 14 nezávislých relé s bezpotenciálovými kontakty, který spíná stejný potenciál. Maximální zatížitelnost kontaktů je 10 A / 2500 VA / AC1.

• Každý ze čtrnácti výstupních kontaktů lze samostatně ovládat a adresovat. Aktor SA3-014M/E je napájen 27V DC napětím sběrnice.

• Stav jednotky je indikován zelenou LED RUN na předním panelu

– pokud je připojena napájení sběrnice, ale neprobíhá komunikace prostřednictvím sběrnice s nadřazenou jednotkou, LED RUN bude svítit nepřetržitě.

- pokud je připojeno napětí sběrnice a jednotka komunikuje prostřednictvím sběrnice, LED RUN bude blikat.


• Stav kontaktů jednotlivých relé lze měnit samostatně a ručně pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu.

• Jednotka obsahuje funkci synchronizovaného spínání a rozepínání relé při nulovém napětí sinusového průběhu. Synchronizační vstupy jsou COM 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 13 připojené proti svorce N.

• SA3-014M/E se běžně dodává s volitelným kontaktem z materiálu AgSnO2. SA3-014M/E v provedení 6-MODULE je určen k montáži do rozvaděče na lištu DIN podle ČSN EN 60715.

• SA3-014M/E je k dispozici v ekonomické variantě, která neobsahuje ruční ovládací tlačítka na předním panelu a stavovými LED pro reléový výstup. (možnost ovládání prostřednictvím softwaru iDM).

Příklad zapojení

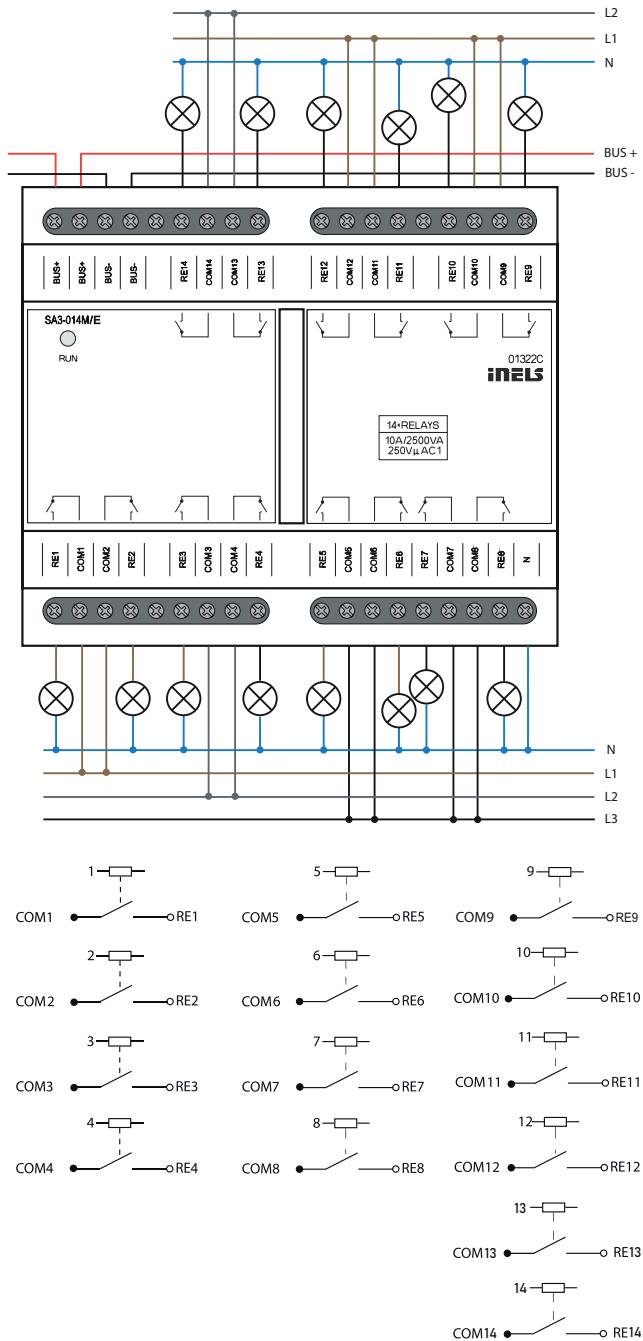

SA3-022M | Spínací aktor, 22-kanálový



EAN kód
SA3-022M: 8595188135269
Objednací kód: 3526

Technické parametry


SA3-022M

Výstupy

Indikace výstupu:	žlutá LED
Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi potenciály COM:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolační napětí otevřeného kontaktu relé:	1 kV
SSR (elektronické relé):	4x spínací (VALVE1–VALVE2)
Spínané napětí:	20–240 V AC
Spínaný výkon:	480 VA
Špičkový proud:	20 A, t ≤ 16 ms
Relé 6A:	12x spínací (RE1–RE6, RE11–RE16), 1x přepínač s HW blokací (SHUTTER)
Spínané napětí:	250 V AC, 24 V DC
Spínaný výkon:	1500 VA/AC1; 300 VA/AC15; 180 W/DC, AC3
Minimální spínaná zátěž:	500 mW (12 V/10 mA)
Mechanická životnost:	10×10 ⁶
Elektrická životnost AC1:	6×10 ⁴
Relé 10A:	4x spínací (RE7–RE10)
Spínané napětí:	250 V AC, 24 V DC
Spínaný výkon:	2500 VA/AC1, 240 W/DC
Špičkový proud:	30 A max. 4 s při střídě 10 %
Minimální spínaný proud:	100 mA
Frekvence spínání bez zátěže:	1200 min ⁻¹
Frekvence spínání se jm. zátěží:	6 min ⁻¹
Mechanická životnost:	3x 10 ⁷
Elektrická životnost AC1:	0.7x 10 ⁵
Komunikace	
Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED POWER
Napájení	
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 3 W
Jmenovitý proud:	100 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS
Indikace stavu napájení:	zelená LED RUN
Připojení	
Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
Provozní podmínky	
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	III.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	6-MODUL
Rozměry a hmotnost	
Rozměry:	90 x 105 x 65 mm
Hmotnost:	350 g
Související normy:	EN 63044-1

- SA3-022M je spínací aktor vybavený 22 reléovými výstupy (z toho 1x přepínač kontakt - roleta, žaluzie).
- Spínání osvětlení a zásuvkových okruhů (6 A a 10 A relé) se společným potenciálem na svorce „COMx“.
- Ovládání rolety, žaluzie (24–230 V AC/DC).
- Reléové ovládání fancoil jednotky - topení/chlazení, 3 rychlosti ventilátoru (24–230 V AC/DC).
- Připojení k instalaci sběrnici BUS, komunikace s CU3.
- LED diody na předním panelu signalizují stav každého výstupu.
- V provedení 6-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

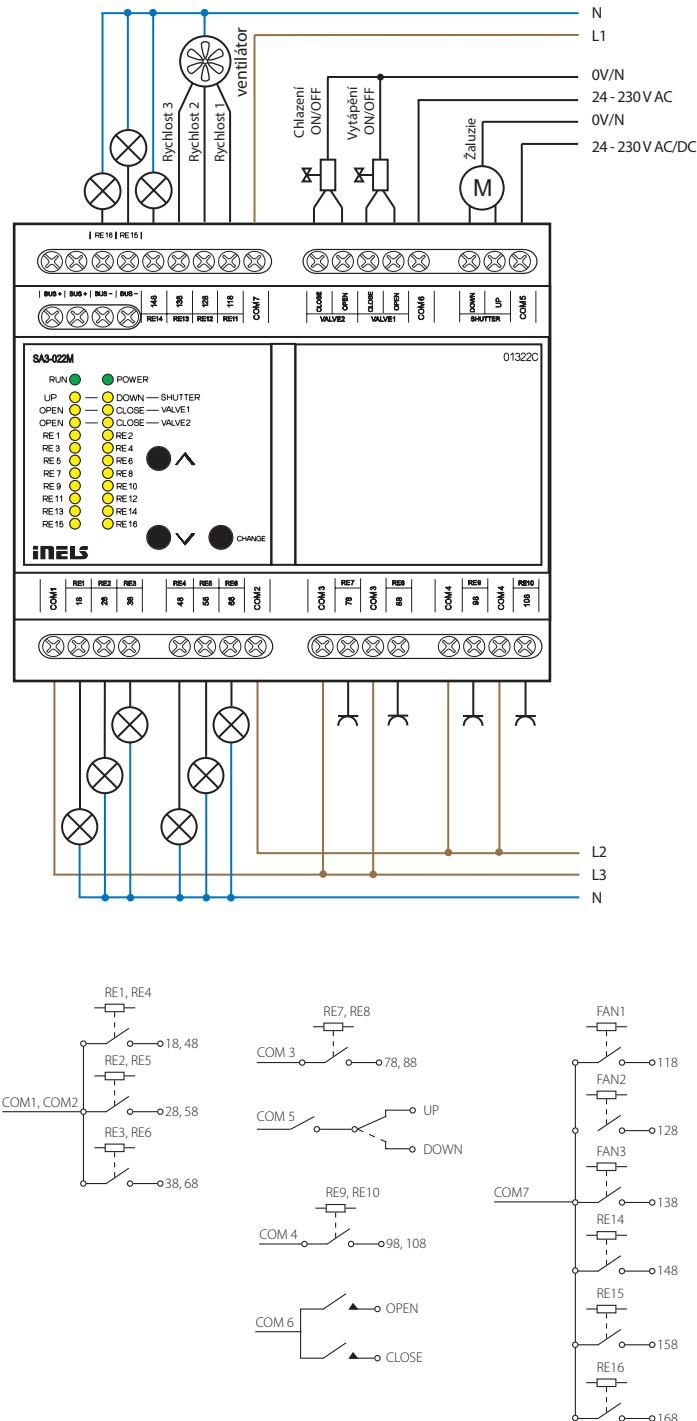

EA3-022M | Spínací aktor bez ovládacích a indikačních prvků, 22-kanálový



EAN kód:
EA3-022M: 8595188135238
Objednací kód: 3523

Technické parametry



EA3-022M

Výstupy

Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi potenciály COM:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolační napětí otevřeného kontaktu relé:	1 kV
SSR (elektronické relé):	4x spínací (VALVE1–VALVE2)
Spínáné napětí:	20–240 V AC
Spínáný výkon:	480 VA
Špičkový proud:	20 A, t ≤ 16 ms
Relé 6A:	12x spínací (RE1–RE6, RE11–RE16), 1x přepínač s HW blokací (SHUTTER)
Spínáné napětí:	250 V AC, 24 V DC
Spínáný výkon:	1500 VA/AC1; 300 VA/AC15; 180 W/DC, AC3
Minimální spínáná zátěž:	500 mW (12 V/10 mA)
Mechanická životnost:	10x10 ⁶
Elektrická životnost AC1:	6x10 ⁴
Relé 10A:	4x spínací (RE7–RE10)
Spínáné napětí:	250 V AC, 24 V DC
Spínáný výkon:	2500 VA/AC1, 240 W/DC
Špičkový proud:	30 A max. 4 s při střídě 10 %
Minimální spínáný proud:	100 mA
Frekvence spínání bez zátěže:	1200 min ⁻¹
Frekvence spínání se jm. zátěží:	6 min ⁻¹
Mechanická životnost:	3x 10 ⁷
Elektrická životnost AC1:	0.7x 10 ⁵
Komunikace	
Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN
Napájení	
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 2 W
Jmenovitý proud:	100 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS
Připojení	
Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
Provozní podmínky	
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	III.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	6-MODUL
Rozměry a hmotnost	
Rozměry:	90 x 105 x 65 mm
Hmotnost:	337 g
Související normy:	EN 63044-1

- EA3-022M je spínací aktor vybavený 22 reléovými výstupy (z toho 1x přepínační kontakt - roleta, žaluzie).
- Spínání osvětlení a zásuvkových okruhů (6 A a 10 A relé) se společným potenciálem na vývode "COMx".
- Ovládání rolety, žaluzie (24–230 V AC/DC).
- Reléové ovládání fancoil jednotky - topení/chlazení, 3 rychlosti ventilátoru (24–230 V AC/DC).
- Připojení k instalací sběrnici BUS, komunikace s CU3.
- V provedení 6-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

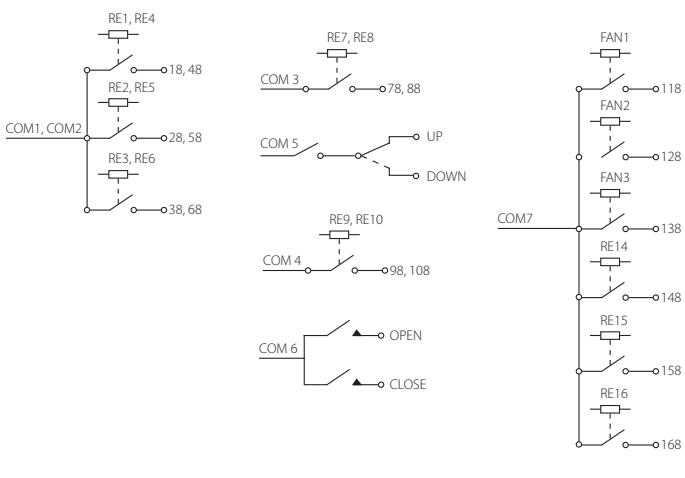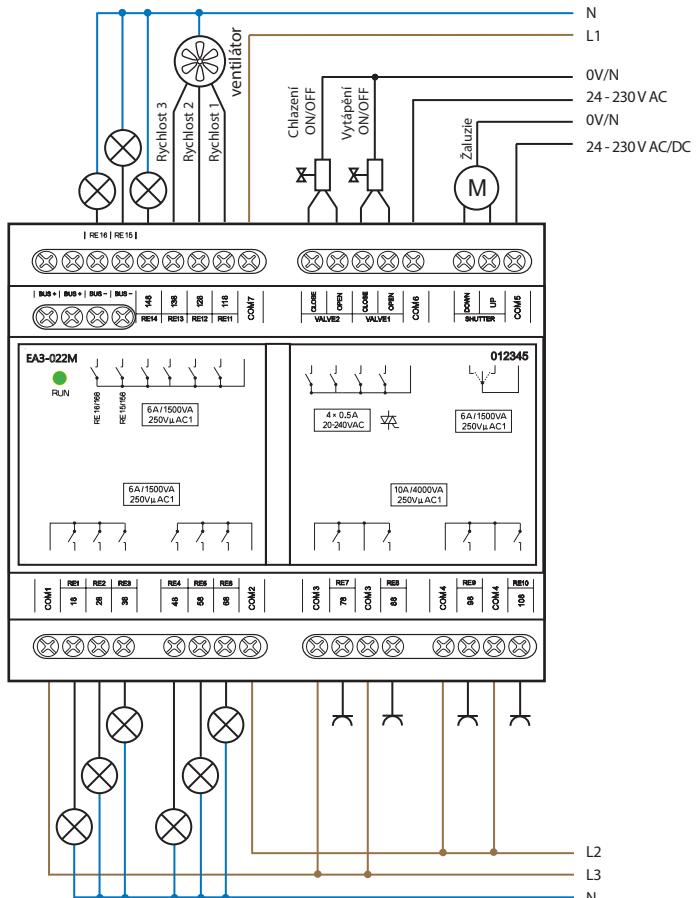

JA3-014M | Roletový aktor, 14-kanálový



EAN kód
JA3-014M: 8595188191258
Objednací kód: 9125

Technické parametry

JA3-014M

Výstupy

Výstup:	14x spínací 0.5 A/AC15
Spínané napětí:	250 V AC, 30 V DC
Spínaný výkon (max.):	125 VA/AC15
Jištění:	10A (maximální výkon) jistič třídy B
Špičkový proud:	10 A
Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. prepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi reléovými výstupy COM 1,2; COM 3,4; COM 5,6; COM 7,8; COM 9,10; COM 11,12:	zesílená izolace (kat. prepětí II dle EN 60664-1)
Izolační napětí otevřeného kontaktu relé:	1 kV
Max. proud jednou společnou svorkou:	12 A
Minimální spínaný proud:	100 mA/10 V DC
Frekvence spínání bez zátěže:	300 min ⁻¹
Frekvence spínání se jm. zátěží:	15 min ⁻¹
Mechanická životnost:	1x 10 ⁷
Elektrická životnost AC1:	1x 10 ⁵
Detekce sitového napětí:	ano (relé spínány v nule)
Indikace výstupu:	14x žlutá LED
Ovládání:	14x tlačítka přední panel

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN - stav. led pro relé

Napájení

Napájecí napětí BUS/tolerance/jmenovitý proud:	27 V DC, -20/+10 %, 150 mA
--	----------------------------

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	6-MODUL

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 105 x 65 mm
Hmotnost:	310 g
Související normy:	EN 63044-1

Poznámka:

Doporučuje se chránit relé ochranným zařízením:
10A (maximální výkon) jistič třídy B.

- JA3-014M je aktor určený pro ovládání pohonů rolet, žaluzií, markýz, garážových vrátk, vjezdových bran, apod.

- Ovládá elektrické pohony, které jsou řízeny ve dvou směrech a mají zabudovaný koncový spínač.

- Stav jednotky indikuje zelená LED dioda RUN na předním panelu:
 - je-li připojena sběrnice BUS, ale neprobíhá komunikace prostřednictvím sběrnice BUS s masterem, svítí LED RUN nepřetržitě.
 - je-li připojena sběrnice BUS a jednotka standardně komunikuje po sběrnici BUS, LED RUN bliká.

- Stav výstupních kontaktů je indikován LED Nahoru/Dolů:
 - když se žaluzie/roleta pohybuje nahoru/dolů, bude svítit příslušná LED,
 - pokud je překročen počet spínacích operací za minutu, bude blikat příslušná LED.

- Stav kontaktu každého relé JA3-014M lze měnit samostatně a ručně pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu.


- Softwareové blokování kontaktů výstupního relé lze zabezpečit pomocí softwaru iNELS Design Manager.

- JA3-014M se standardně dodává v provedení kontaktní materiál AgSnO2.

- JA3-014M v provedení 6-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN 60715.

- Jednotka nabízí synchronizované sepnutí a rozepnutí relé při nulovém napětí se sinusovým průběhem. Synchronizační vstupy jsou COM 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 připojené proti svorce N.

Zapojení

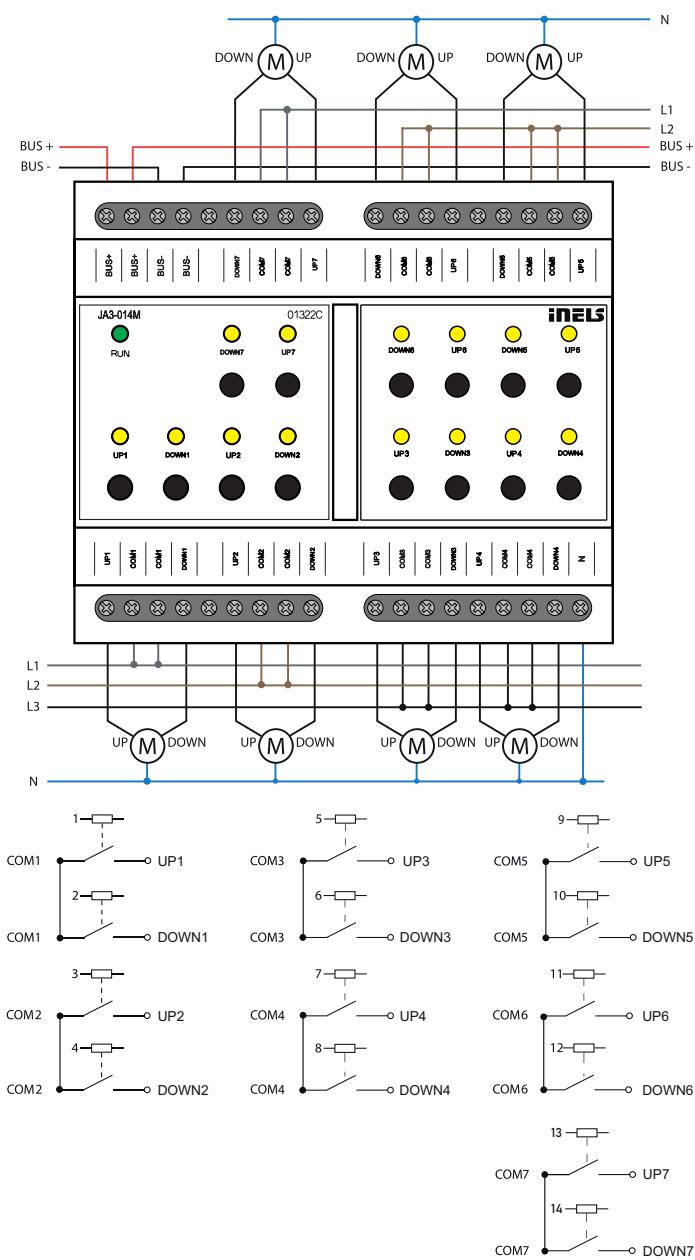



EAN kód
JA3-014M/E: 8595188189491
Objednací kód: 8949

Technické parametry

JA3-014M/E

Výstupy

Výstup:	14x spínací 0.5 A/AC15
Spínané napětí:	250 V AC, 30 V DC
Spínaný výkon (max.):	125 VA/AC15
Jištění:	10A (maximální výkon) jistič třídy B
Špičkový proud:	10 A
Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi reléovými výstupy COM 1,2; COM 3,4; COM 5,6; COM 7,8; COM 9,10; COM 11,12:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolační napětí otevřeného kontaktu relé:	1 kV
Max. proud jednou společnou svorkou:	12 A
Minimální spínáný proud:	100 mA/10 V DC
Frekvence spínání bez zátěže:	300 min ⁻¹
Frekvence spínání se jm. zátěží:	15 min ⁻¹
Mechanická životnost:	1x 10 ⁷
Elektrická životnost AC1:	1x 10 ⁵
Detekce siťového napětí:	ano (relé spínány v nule)
Indikace výstupu:	-
Ovládání:	

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Napájení

Napájecí napětí BUS/tolerance/jmenovitý proud:	27 V DC, -20/+10 %, 150 mA
--	----------------------------

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	6-MODUL

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 105 x 65 mm
Hmotnost:	310 g
Související normy:	EN 63044-1

• JA3-014M/E je aktor určený k ovládání rolet, žaluzií, markýz, garážových vrat, vjezdových bran atd.

• Ovládá elektrické pohony, které jsou řízeny ve dvou směrech a mají zabudovaný koncový spínač.

• Stav jednotky je indikován zelenou LED RUN na předním panelu

- pokud je připojeno napětí BUS, ale neprobíhá komunikace prostřednictvím sběrnice BUS s hlavním prvkem, LED RUN bude svítit nepřetržitě.

- pokud je připojeno napětí sběrnice a jednotka komunikuje prostřednictvím sběrnice BUS, bude blikat LED RUN.

• Výstupní reléové kontakty lze softwarově blokovat pomocí softwaru iNELS Design Manager.


• JA3-014M/E se běžně dodává s volitelným kontaktem z materiálu AgSnO2.

• JA3-014M/E ve verzi 6-MODULE je určen k montáži do rozvaděče na lištu DIN podle ČSN EN 60715.

• JA3-014M/E je k dispozici v ekonomické variantě, která neobsahuje ruční ovládací tlačítka na předním panelu a stavovými LED pro reléový výstup. (možnost ovládání prostřednictvím softwaru iDM).

• Jednotka nabízí synchronizované sepnutí a rozepnutí relé při nulovém napětí se sinusovým průběhem. Synchronizační vstupy jsou COM 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 připojené proti svorce N.

Zapojení

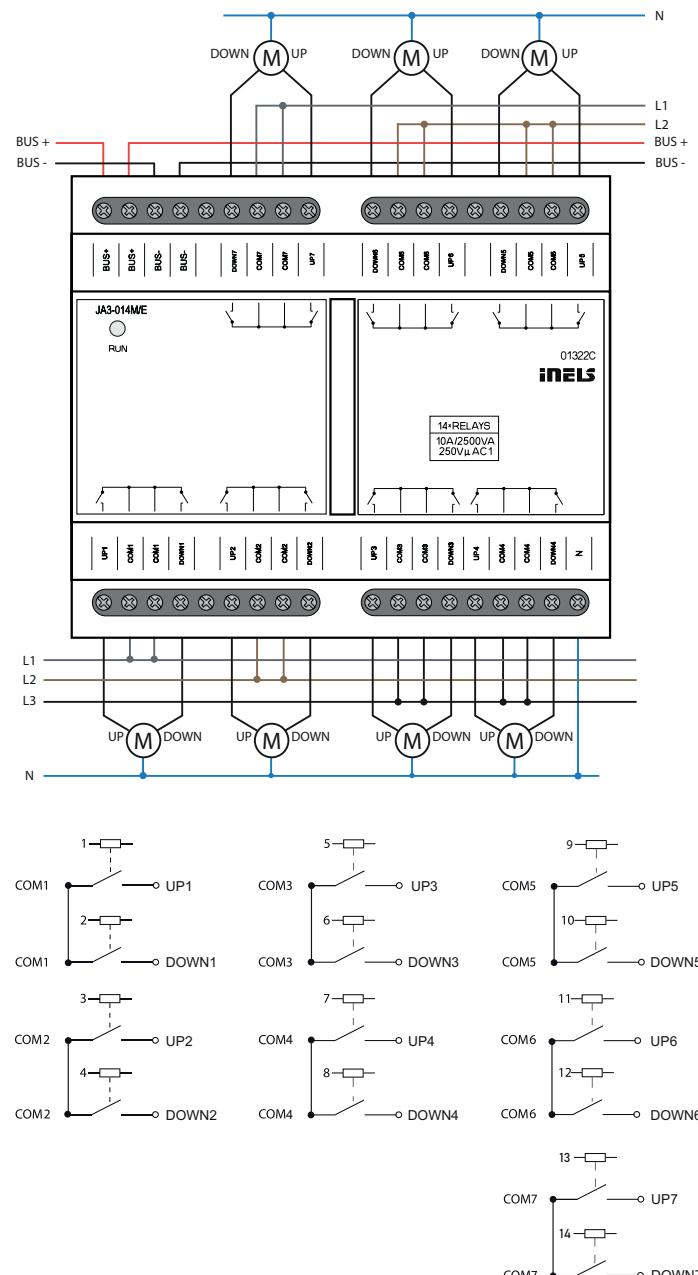

Poznámka:

Doporučuje se chránit relé ochranným zařízením:
10A (maximální výkon) jistič třídy B.



EAN kód:
DA3-22M: 8595188132626
DA3-22M/120V: 8595188133036
Objednací kód:
DA3-22M: 3262
DA3-22M/120V: 3303

Technické parametry DA3-22M DA3-22M/120V

Vstupy

Ovládání vstup:		2 vstupy, spínáné potenciálem L*
Měření teploty:		ANO, vstup na externí teplotní senzor TC/TZ
Rozsah a přesnost měření teploty:		-20 až +120°C; 0,5°C z rozsahu
Počet ovládacích prvků:		2 tlačítka, 4 potenciometry na předním panelu

Výstupy

Výstup:	2 bezkontaktní výstupy, 2x MOSFET	
Typ zátěže:	odporová, induktivní a kapacitní**, LED, ESL	
Izolační sběrnice BUS oddělená od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. prepětí II dle EN 60664-1)	
Izolační napětí mezi jednotlivými výstupy:	max. 500 V AC	
Minimální výstupní výkon:	10 VA	
Maximální výstupní výkon:	400 VA pro každý kanál	200 VA pro každý kanál
Indikace výstupů ON/OFF:	2x žlutá LED	
Ochrany přístroje:	tepelná/krátkodobé přetížení/ dlouhodobé přetížení	

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
----------------------	-----

Napájení

Napájecí napětí z BUS/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %	
Jmenovitý proud:	5 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS	
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN	
Napájecí napětí pro výkonnou část/tolerance:	AC 230 V (50 Hz), -15/+10 %	AC 120 V (60 Hz), -15/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 13 W	max. 7.5 W

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky

Vzdušná vlhkost:	max. 80 %	
Pracovní teplota:	-20 až +35 °C	
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C	
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči	
Kategorie přepětí:	II.	
Stupeň znečištění:	2	
Pracovní poloha:	svislá	
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715	
Provedení:	3-MODUL	

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	170 g
Související normy:	EN 63044-1

• DA3-22M je univerzální stmívací dvoukanálový aktor, který slouží k ovládání intenzity jasu stmívatelných světelných zdrojů typu ESL, LED a RLC s napájením 230 V.

• DA3-22M disponuje 2 polovodičovými řízenými výstupy 230 V AC. Maximální možné zatížení je 400 VA pro každý kanál.

• Možnost připojení externího teplotního čidla.

• Každý z výstupních kanálů je samostatně ovladatelný a adresovatelný.

• Typ světelného zdroje se nastavuje přepínačem na přední straně přístroje.

• Nastavením min. jasu potenciometrem na přední straně přístroje se eliminuje blikání různých typů světelných zdrojů.

• DA3-22M je vybavena dvěma vstupy 230 V AC, které mohou být ovládány mechanickými spínači (tlačítka, relé). Vstupy jsou galvanicky spojeny s L potenciálem, který se tedy na svorkách IN1 a IN2 vyskytuje trvale.

• Pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu lze manuálně ovládat daný výstup.


• Aktor je vybaven elektronickou nadproudovou a tepelnou ochranou, která vypne výstup při přetížení, zkratu, přehřátí.

• Napájení přístroje (potenciál L) je nutno chránit jistícím prvkem odpovídajícím příkonu připojené zátěže, např. rychlou tavnou pojistkovou.

• Při instalaci je nutné ponechat z každé strany aktoru alespoň půl modulu volného místa z důvodu lepšího chlazení.

• DA3-22M v provedení 3-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

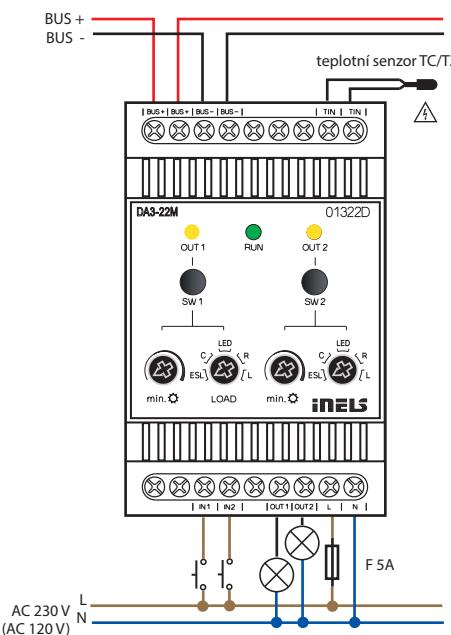

Typy připojitelných zátěží

typ zdroje	symbol	popis
R odporová		žárovka, halogenová žárovka
L induktivní		vinutý transformátor pro nízko-voltové halogenové žárovky
C kapacitní		elektronický předřadník pro nízko-voltové halogenové žárovky
LED		stmívatelné LED 230 V
ESL		stmívatelné úsporné zářivky

* Vstupy nejsou galvanicky oddělené od napájecího napětí.

** Upozornění: není dovoleno připojovat současně zátěže induktivního a kapacitního charakteru na stejný kanál.

⚠️ Vstup je na potenciálu síťového napájecího napětí.

DA3-66M | Stmívací aktor, 6 kanálů



EAN Kód
DA3-66M /230: 8595188182065
DA3-66M /120: 8595188174459

Objednací kód:
DA3-66M /230: 8206
DA3-66M /120: 7445

Technické parametry DA3-66M/230V DA3-66M/120V

Výstupy

Výstup:	6x bezkontaktní výstupy, 2x MOSFET/kanál
Typ zátěže: *	R - odporová, L - induktivní, C - kapacitní, ESL - úsporná, LED
Minimální výstupní výkon:	10 VA
Maximální výstupní výkon:	DA3-66M (230 V): 150 VA pro každý kanál DA3-66M/120 V: 75 VA pro každý kanál Možnost paralelní propojení výstupů
Indikace výstupů ON/OFF:	6x žlutá LED
Ochrany přístroje:	tepelná / krátkodobé přetížení / dlouhodobé přetížení

Vstupy

Drátovými tlačítka:	6x galvanicky oddělené
Vstupní napětí:	20-230 AC (50-60Hz)/DC
Isolaciální napětí:	vzájemně mezi vstupy max. 230 VAC/DC (základní izolace) vůči všem ostatním vnitřním obvodům: zesílená izolace: kategorie přepětí II ..
Maximální délka kabelu:	10 m
Připojení doutnavek:	Ne

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
----------------------	-----

Napájení

Napájecí napětí z BUS / tolerance:	27 V DC, -20 / +10 %
Jmenovitý proud:	100 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN
Napájecí napětí pro výkonovou část /tolerance:	AC 230 V (50 - 60 Hz), -15 / +10 % AC 120 V (50 - 60 Hz), -15 / +10 %

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² / 1.5 mm ² s dutinkou
--------------	---

Provozní podmínky

Vzdušná vlhkost:	max. 80 %
Pracovní teplota:	-20 až +50 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C

Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
---------------	---

Kategorie přepětí:	II.
--------------------	-----

Stupeň znečištění:	2
--------------------	---

Pracovní poloha:	svíslá
------------------	--------

Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
------------	------------------------------------

Provedení:	6-MODUL
------------	---------

Rozměry a hmotnost


Rozměry:	90 x 105 x 65 mm
----------	------------------

Hmotnost:	320 g
-----------	-------

Související normy:	EN 63044-1
--------------------	------------

- DA3-66M je univerzální stmívací šestikanálový aktor, který slouží k ovládání intenzity jasu stmívatelných světelných zdrojů typu ESL, LED a RLC.
- DA3-66M disponuje 6 polovodičovými řízenými výstupy. Maximální možné zatížení je 150 VA při 230 VAC (75 VA při 120 VAC).
- Jednotlivé výstupy stmívače je možné zapojit paralelně a zvýšit tak maximální výstupní zatížení na úkor počtu výstupů.
- Každý z výstupních kanálů je samostatně ovladatelný.
- Nastavením min. jasu se eliminuje blikání různých typů světelných zdrojů.
- Nastavení min. jasu a typu zátěže se provádí pomocí SW IDM.
- Pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu lze manuálně ovládat daný výstup.
- Aktor je vybaven elektronickou nadproudovou a tepelnou ochranou, která vypne výstup při přetížení, zkratu, přehřátí.
- Stmívač má 6 galvanicky oddělených vstupů které lze použít jak na řízení stmívače tak jako binární vstup do systému iNELS.
- Přívod přístroje (potenciál L) je nutno chránit jisticím prvkem odpovídající příkonu připojené zátěže, např. rychlou tavnou pojistikou.
- Při instalaci je nutné ponechat z každé strany aktoru alespoň půl modulu volného místa z důvodu lepšího chlazení.
- DA3-66M v provedení 6-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN 60715.

Zapojení

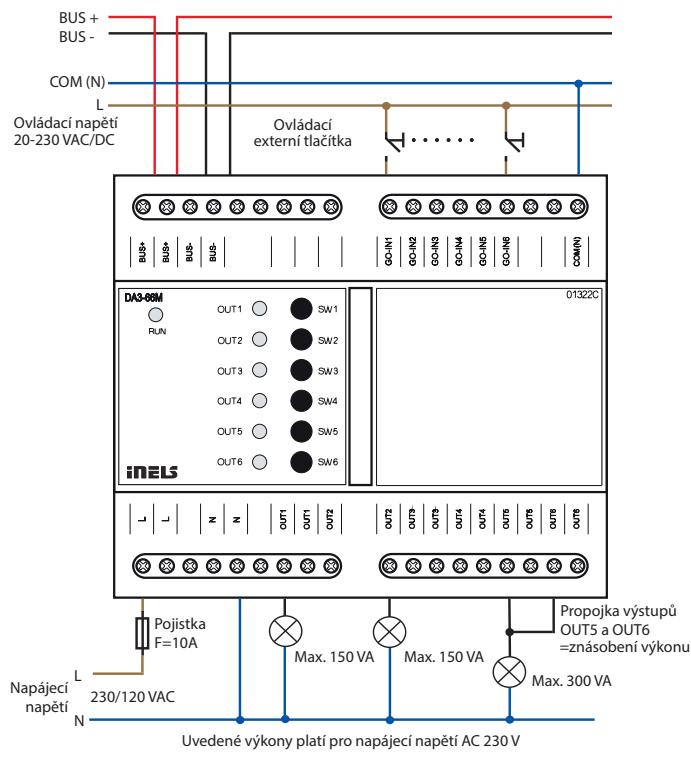

Typy připojitelných zátěží

typ zdroje	symbol	popis
R odporová		žárovka, halogenová žárovka
L induktivní		vinutý transformátor pro nízko-voltové halogenové žárovky
C kapacitní		elektronický transformátor pro nízko-voltové halogenové žárovky
LED		stmívatelné LED 230 V
ESL		stmívatelné úsporné zářivky

* Upozornění: není dovoleno připojovat současně zátěže induktivního a kapacitního charakteru na stejný kanál.



EAN kód:
DA3-03/RGBW: 8595188184632
Objednací kód: 8463

Technické parametry

Výstup

Stmívaná zátěž:	LED pásek 12 V, 24 V, 48 V; RGBW LED pásek 12 V, 24 V, 48 V	
Počet kanálů:	3x 4	12x 1
Špičkový proud:	3x 15 A	12x 3,75 A
Spínání napětí:	0–50 V DC stabilizované	
Stmívaný výkon:	max. 400 W	

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
----------------------	-----

Napájení

Napájecí napětí z BUS/ tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Jmenovitý proud:	5 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky

Vzdušná vlhkost:	max. 80 %
Pracovní teplota:	-20 až +35 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	svrchní
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	3-MODUL

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	170 g
Související normy:	EN 63044-1

- Stmívač pro LED pásky slouží pro nezávislé ovládání 12 kanálů, takže k němu lze připojit například:

3 RGBW led pásky nebo 3 RGB led pásky

12 jednobarevných LED pásků

kombinace RGB, RGBW & LED pásků

- 3 modulové provedení prvku s montáží do rozvaděče umožňuje připojení stmívané zátěže 3x 15 A nebo 12x 3,75 A což představuje například: 3 kusy RGBW LED pásků 24 V 20W/m = max 18m.

- Stmívač je řízen centrální jednotkou systému iNELS.

- Napájení LED pásku je v rozsahu 0–50V DC.


- Každý z výstupních kanálů je samostatně ovladatelný a adresovatelný.

- Aktor je vybaven elektronickou tepelnou ochranou, která vypne výstup při přehřátí.

- Při instalaci je nutné ponechat z každé strany aktoru alespoň půl modulu volného místa z důvodu lepšího chlazení.

- DA3-03M/RGBW v provedení 3-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

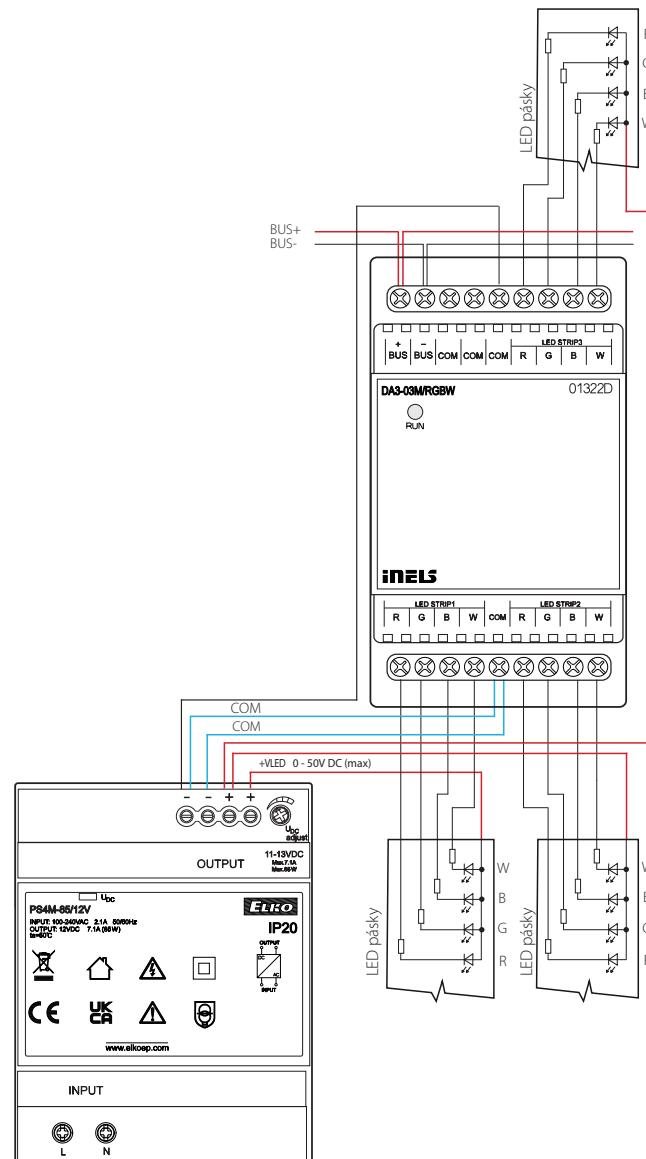

IM3-40B, IM3-80B | Jednotky binárních vstupů, 4 vstupy a 8 vstupů



EAN kód
IM3-40B: 8595188132312
IM3-80B: 8595188132329

Objednací kód:
IM3-40B: 3231
IM3-80B: 3232



EAN kód
IM3-40B: 8595188132312
IM3-80B: 8595188132329


Objednací kód:
IM3-40B: 3231
IM3-80B: 3232

	IM3-40B	IM3-80B
Vstupy		
Vstup:	4x*	8x*
	IN1, IN2**	IN1-IN5**
Max. frekvence čtení pulzu:	20 Hz	
Měření teploty:	ANO, vstup na externí teplotní senzor TC/TZ	
Rozsah/přesnost měření teploty:	-20 až +120°C/0.5°C v rozsahu	
Výstupy		
Výstupní napětí/proud:	12 V DC/75 mA, pro napájení EZS senzorů	
Komunikace		
Instalační sběrnice:	BUS	
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN	
Napájení		
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %	
Ztrátový výkon:	max. 1 W	
Jmenovitý proud:	20 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS	
Jmenovitý proud jednotky při plném zatížení výstupu 12 V DC:	60 mA	100 mA
Připojení		
Svorkovnice:	0.5 až 1 mm ²	
Vstupy:	6x vodič CY, délka 90 mm	x
Provozní podmínky		
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C	
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C	
Krytí:	IP30	
Kategorie přepětí:	II.	
Stupeň znečištění:	2	
Pracovní poloha:	libovolná	
Instalace:	do instalační krabice	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry:	49 x 49 x 13 mm	
Hmotnost:	32 g	27 g
Související normy:	EN 63044-1	


* spínací nebo rozpínací proti GND (-)
** vyvážené vstupy

Vyvážení vstupů

Jednoduché:

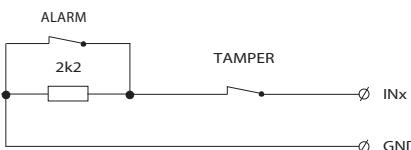

Dvojitě:

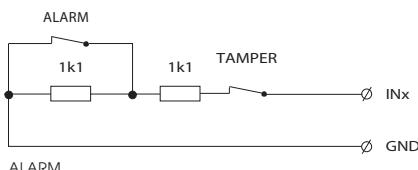

• Jednotky binárních vstupů IM3-40B a IM3-80B jsou určeny pro připojení 4 nebo 8 zařízení s bezpotenciálovým kontaktem (jako jsou spínače, přepínače, tlačítka jiných designů, detektory EZS a EPS a jiné).

• Část vstupů lze využít jako vyvážené (pro EZS):

- IM3-40B – vstupy IN1, IN2
- IM3-80B – vstupy IN1-IN5

• Kontakty externích zařízení, připojených na vstupy jednotky, mohou být spínací nebo rozpínací – výsledně jsou parametry vstupů konfigurovány v software iDM3.

• V rámci interní EZS konfigurovatelné v software iDM3 musí být vstupy nastaveny jako vyvážené nebo dvojtě využívány.

• Jednotky generují napájecí napětí 12 V DC/75 mA pro napájení externích detektorů EZS, takže lze napájet PIR detektory, požární, plynové detektory a jiné.



• Aktivním využíváním výstupu 12 V DC pro napájení detektorů se zvyšuje jmenovitý odběr jednotek ze sběrnice BUS (viz. technické parametry).

• Jednotky lze využít pro čtení pulsů z měřičů energií s pulsním výstupem.

• Jednotky jsou vybaveny teplotním vstupem pro připojení dvouvodičového externího teplotního senzoru TC/TZ (viz. příslušenství).

• IM3-40B, IM3-80B v provedení B jsou určeny pro montáž do instalační krabice.

Zapojení

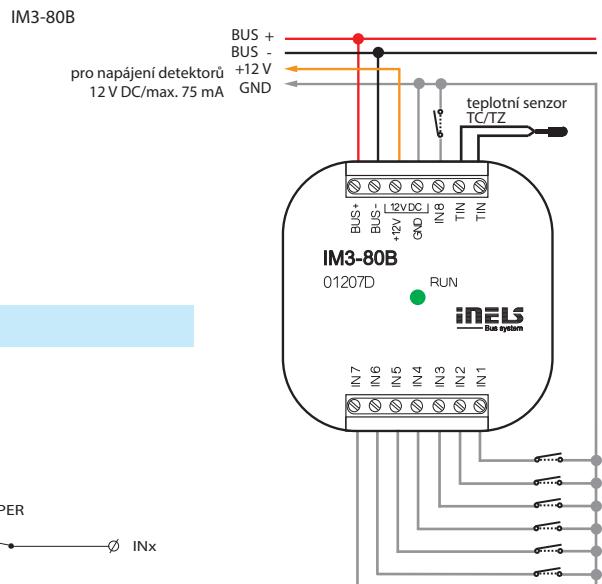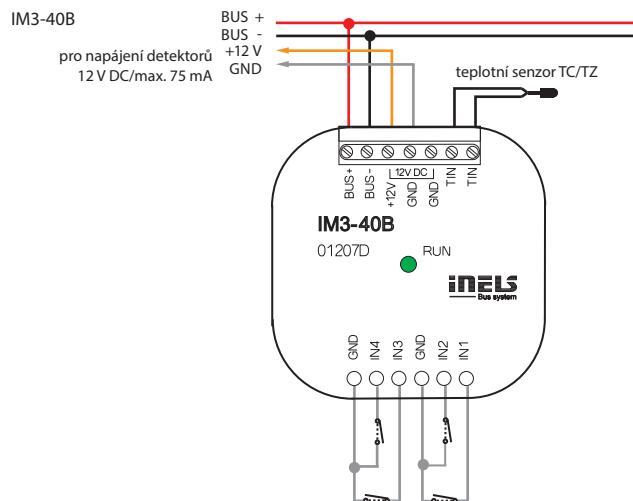

IM3-140M | Jednotka binárních vstupů, 14 vstupů



EAN kód
IM3-140M: 8595188132459
Objednací kód: 3245

Technické parametry

IM3-140M

Vstupy

Vstup:	14x spínací nebo rozpínací proti GND (-) IN1–IN7 - možnost vyvážení
Max. frekvence čtení pulzu:	20 Hz

Výstupy

Výstup (napájení 12 V pro senzory):	12 V DC/150 mA
-------------------------------------	----------------

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 1 W
Jmenovitý proud:	25 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS
Jmenovitý proud jednotky při plném zatížení výstupu 12 V DC:	100 mA

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky

Vzdušná vlhkost:	max. 80 %
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	3-MODUL

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	104 g
Související normy:	EN 63044-1

• Jednotka binárních vstupů IM3-140M je určena pro připojení až 14 zařízení s bezpotenciálovým kontaktem (jako jsou spínače, přepínače, tlačítka jiných designů, detektory EZS a EPS a jiné).

• Vstupy IN1–IN7 lze použít i jako vyvážené.

• Kontakty externích zařízení, připojených na vstupy jednotky, mohou být spínací nebo rozpínací – výsledně jsou parametry vstupů konfigurovány v software iDM3.

• V rámci interní EZS konfigurovatelné v software iDM3 musí být vstupy nastaveny jako vyvážené nebo dvojitě vyvážené.


• Jednotka generuje napájecí napětí 12 V DC/150 mA pro napájení externích detektorů EZS, takže lze napájet PIR detektory, požární, plynové detektory a jiné.

• Aktivním využíváním výstupu 12 V DC pro napájení detektorů se zvyšuje jmenovitý odběr jednotky ze sběrnice BUS (viz. technické parametry).

• Jednotku lze využít pro čtení pulsů z měřicích energií s pulsním výstupem.


• IM3-140M v provedení 3-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče, na DIN lištu EN60715.

Zapojení

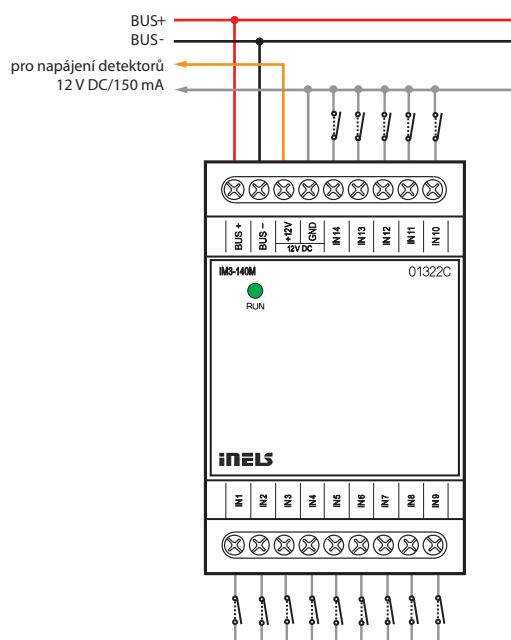


Vyvážení vstupů

Jednoduché:

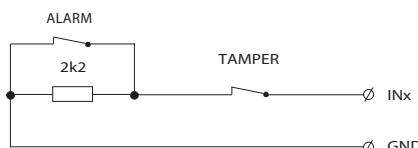

Dvojité:

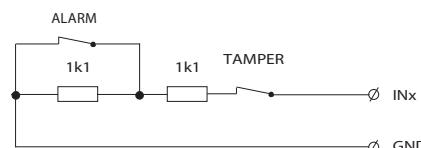

TI3-40B | Teplotní vstup, 4 vstupy



EAN kód
TI3-40B: 8595188132695
Objednací kód: 3269

Technické parametry

TI3-40B

Vstupy

Teplotní vstup pro měření teploty:	4x vstup na externí teplotní senzor*
Rozsah měření teploty:	dle typu použitého senzoru, sondy od -50°C do 400°C
Rozlišení převodníku:	15 bit

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 1 W
Jmenovitý proud:	20 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS

Připojení

Svorkovnice:	0.5 mm ² - 1 mm ²
--------------	---

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Krytí:	IP30
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do instalační krabice

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	49 x 49 x 13 mm
Hmotnost:	27 g
Související normy:	EN 63044-1

* TC, TZ, Ni1000, Pt1000, Pt100 viz. příslušenství

- Jednotka je určena pro připojení až čtyř (TI3-40B) externích teplotních senzorů.

- Jednotka řady TI3 podporuje připojení následujících teplotních senzorů:

- TC/TZ – 2-vodičové zapojení
- Ni1000, Pt1000, Pt100 – 2-vodičové a 3-vodičové zapojení.

- Používá se v případech, kdy je nutné snímat teplotu, např. podlahu/prostor, vnitřní/venkovní teplota, technologické zařízení – kotelný, solární ohřev apod.


- Stav jednotky indikuje zelená LED dioda RUN na předním panelu:

- je-li připojeno napájecí napětí (jednotka je napájena prostřednictvím sběrnice BUS), ale neprobíhá komunikace s masterem, svítí LED RUN nepřetržitě,
- je-li připojeno napájecí napětí a jednotka standardně komunikuje po sběrnici BUS, LED RUN bliká.

- TI3-40B v provedení B jsou určeny pro montáž do instalační krabice.

Zapojení

TI3-40B

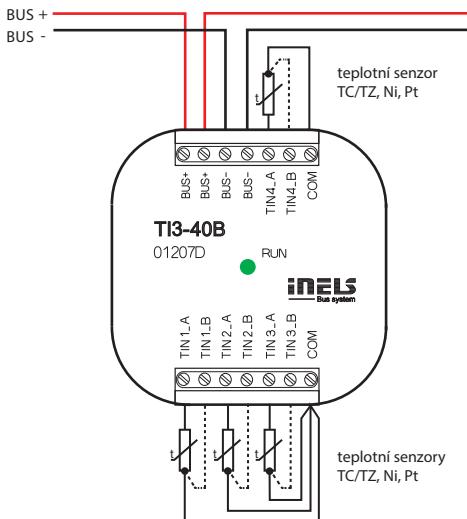



Možnosti zapojení

2-vodičové

- je nutné proklemovat svorky TIN_B a COM

3-vodičové

- vlastní zapojení čidla je nutno volit dle jeho technické specifikace



TI3-60M | Teplotní vstup, 6 vstupů



EAN kód
TI3-60M: 8595188132893
Objednací kód: 3289

Technické parametry

TI3-60M

Vstupy

Teplotní vstup pro měření teploty:	6x vstup na externí teplotní senzor TC, TZ, Ni1000, Pt1000, Pt100 viz. příslušenství
Rozsah měření teploty:	dle typu použitého senzoru, sondy od -50°C do 400°C
Rozlišení převodníku:	15 bit
Indikace překročení rozsahu nebo přerušení senzoru:	6x červená LED

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 1 W
Jmenovitý proud:	45 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky


Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	3-MODUL

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	111 g
Související normy:	EN 63044-1

- Jednotka TI3-60M je určena pro připojení až šesti externích teplotních senzorů.
- Jednotka řady TI3 podporuje připojení následujících teplotních senzorů:
 - TC/TZ – 2-vodičové zapojení
 - Ni1000, Pt1000, Pt100 – 2-vodičové a 3-vodičové zapojení
- Používá se v případech, kdy je nutné snímat teplotu, např. podlaha/prostor, vnitřní/venkovní teplota, technologické zařízení – kotelny, solární ohřev apod.
- Stav jednotky indikuje zelená LED dioda RUN na předním panelu:
 - je-li připojeno napájecí napětí (jednotka je napájena prostřednictvím sběrnice BUS), ale neprobíhá komunikace s centrální jednotkou, svítí LED RUN nepřetržitě.
 - je-li připojeno napájecí napětí a jednotka standardně komunikuje po sběrnici BUS, LED RUN bliká.
- Stav na jednotlivých teplotních vstupech indikuje příslušná červená LED na předním panelu:
 - svítí - rozpojení senzoru
 - bliká - překročení rozsahu měření
 - nesvítí - vše je v pořádku
- TI3-60M v provedení 3-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN 60715.



Zapojení

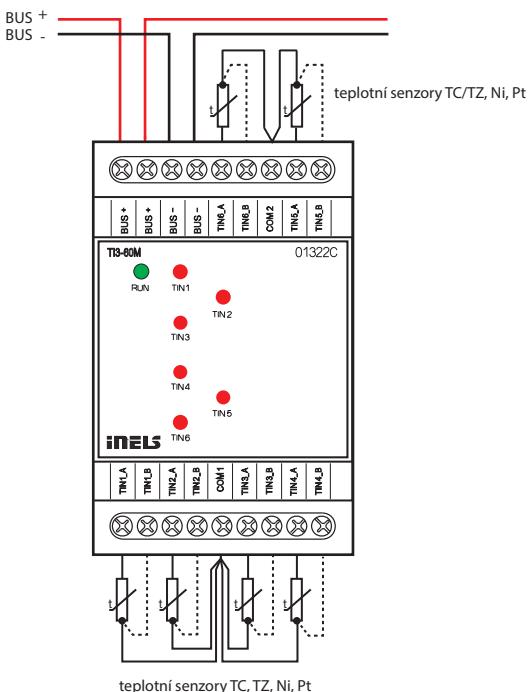


Možnosti zapojení

2-vodičové
- je nutné proklemovat svorky
TIN_B a COM

3-vodičové
- vlastní zapojení čidla je nutno volit
dle jeho technické specifikace



RC3-610M/DALI | Kombinovaná jednotka s DALI výstupem

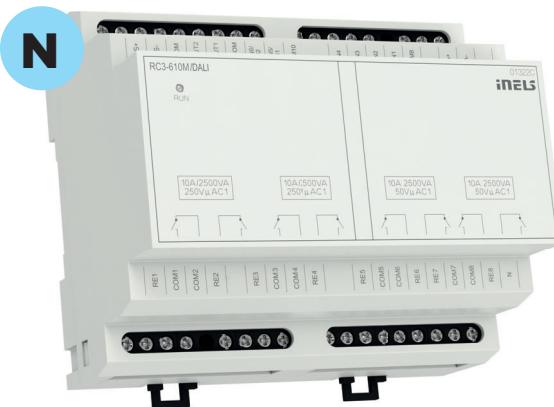

EAN kód
RC3-610M/DALI: 8595188184663
Objednací kód: 8466

Technické parametry

RC3-610M/DALI

Výstupy

Relé	8x NO/spínací 10 A/AC1
Spínané napětí:	250 VAC, 30 VDC
Spínaný výkon max.:	2500 VA/AC1, 150 W/DC
Špičkový proud max.:	10 A AC1, 5 A DC
Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi:	základní izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1) max. 400 AC
COM1,2 a COM3,4 a COM5,6,7,8 *	
Izolační napětí otevřeného kontaktu relé:	1 kV
Max. proud jednou společnou svorkou:	16 A
Minimální spínáný proud:	100 mA/10 V DC
Mechanická životnost:	10 000 000
Elektrická životnost AC1:	100 000
Analog	
Analogové výstupy:	AO1, AO2
Napěťový analog. výstup/ max. proud:	2x 0(1) - 10 V/10 mA

Vstupy

Vstupy DIN:	6x DIN (digitální vstup) nebo 4x DIN + 2x TIN (teplotní vstup) **
Vzorkovací frekvence DIN:	20 Hz
Společný vodič pro DIN:	COM9, COM10
Společný vodič pro TIN:	TINCOM

Komunikace

DALI:	
Výstupní rozhraní:	DALI
Max. počet DALI adres:	16
Interní DALI zdroj:	ANO, max. 64 mA
BUS:	
Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Napájení

Napájení interního zdroje DALI:	svorky COM8 a N
Napětí interního zdroje DALI:	100-240V 50/60Hz max.0.1 A
Ztrátový výkon:	3 W

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

*sousedící COM svorky (COM1 a 2, COM3 a 4, COM5 a COM6 a COM7 a COM8) musí být na stejném potenciálu

** funkce vstupu se konfiguruje v SW IDM

*** svorky ACOM, COM9, COM10, TINCOM jsou na potenciálu BUS

Pro napájení sběrnice DALI bus přes DA+ a DA- je nezbytné vytvořit 230V spojení mezi Com8 a N.

• RC3-610M/DALI je vstupně výstupní aktor vybavený 6 binárními vstupy, z nichž 2 mohou být nakonfigurovány jako teplotní vstupy a 8 nezávislými relé se spínacími bezpotenciálovými kontakty. Součástí jsou i dva analogové výstupy 0(1)-10 V se zatížitelností do 10 mA.

• Binární vstupy RC3-610M/DALI slouží pro připojení až 6 zařízení s bezpotenciálovým kontaktem (jako jsou spínače, přepínače, tlačítka jiných designů, detektory EZS a EPS a jiné).

• Teplotní vstupy podporují připojení teplotních senzorů TC/TZ ve 2-vodíkovém zapojení pro potřeby snímání teploty.

• Aktor je určen pro spínání až osmi nejrůznějších spotřebičů a zátěží reléovým výstupem (bezpotenciálovým kontaktem).

• Maximální zatížitelnost kontaktů relé je 10 A/2500 VA/AC1. Každý z výstupních kontaktů je samostatně ovladatelný. Relé jsou rozděleny do dvou dvojic a jedné čtveřice, kde každý blok musí spínat jeden potenciál.

• Systémová sběrnice DALI umožňuje řízení až 16 nezávislých adres předřadníků DALI (Digital Addressable Lighting Interface) pro zářivková, LED a jiná svítidla.

• Analogové výstupy jsou uvažovány pro použití s termoregulačními hlavicemi, vzduchotechnickými ventilačními klapkami, různými dalšími stmívači či jinými zařízeními s analogovým ovládacím napětím 0-10 V či 1-10 V.

• Parametry všech konfigurovatelných vstupů a výstupů se nastavují v prostředí konfiguračního software iNELS Designer & Manager, který je určen pro operační systémy Windows 7,8 a 10.

• RC3-610M/DALI v provedení 6-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.


Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	6-MODUL

Rozměry a hmotnost


Rozměry:	90 x 105 x 65 mm
Hmotnost:	310 g
Související normy:	EN 63044-1

Zapojení

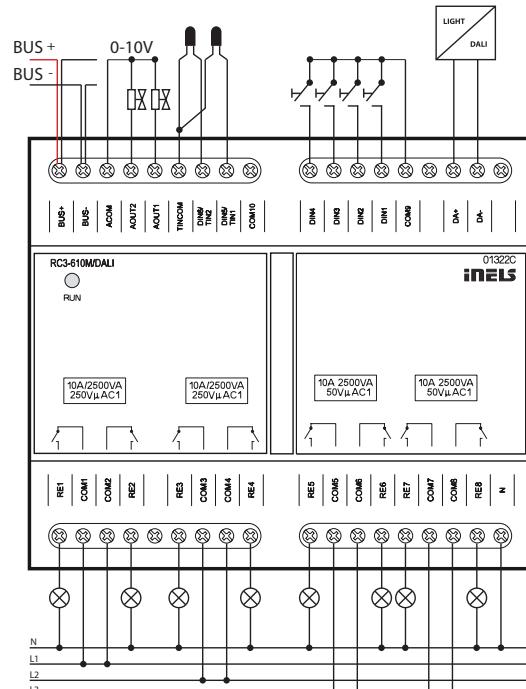

FA3-612M | Fancoil ovladač

47

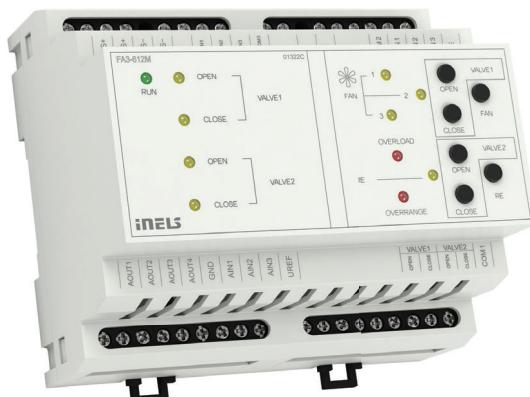

EAN kód
FA3-612M: 8595188135276
Objednací kód: 3257

Technické parametry

FA3-612M


Vstupy	
Analogové vstupy:	3x napěťový, proudový nebo teplotní vstup
Počet vstupů:	3
Galv. oddělení od vnitřních obvodů:	Ne
Diagnostika:	indikace červenou LED OVERRANGE (překročení rozsahu, přerušení senzoru nebo přetížení výstupu Uref)
Společný vodič:	GND
Rozlišení převodníku:	14 bitů
Vstupní odpor	
- pro napěťové rozsahy:	cca 150 kΩ
- pro proudové rozsahy:	100 Ω
Typy vstupů/měřicí rozsahy*:	napěťový (U): 0 ÷ +10 V (U); 0 ÷ +2 V (U) proudový (I): 0 ÷ +20 mA (I); 4 ÷ +20 mA (I) teplotní: vstup na ext. teplotní senzor TC, TZ, Ni1000**, Pt1000**, Pt100** viz. příslušenství/dle použitého senzoru od -30°C do 250°C
Digitální vstupy:	
Vstupní napětí:	3x spínací nebo rozpínací, pozitivní logika (SINK)
Galv. oddělení od vnitřních obvodů:	20 - 240 V AC (50 - 60 Hz)/DC
Společný vodič:	Ano
Výstupy	GO COM3
Analogový:	
Napěťový analog. výstup/max. proud:	4x (A_OUT1 - A_OUT4) 4x 0(1) - 10 V/10 mA
Výstupy referenčního napětí Uref:	
Napětí/proud Uref:	10 V DC/100 mA
Indikace přetížení výstupu:	červená LED OVERLOAD
SSR (elektronické relé):	
Spínané napětí:	4x (VALVE1 - VALVE2)
Spínaný výkon:	20 - 240 V AC
Špičkový proud:	480 VA
Indikace výstupu:	20 A, t ≤ 16 ms
Relé 6A:	žlutá LED
Spínané napětí:	4x (FAN1-FAN3, RE)
Spínaný výkon:	250 V AC, 24 V DC
Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	1500 VA/AC1; 300 VA/AC15; 180 W/DC, AC3 zesílená izolace
Minimální spínaná zátěž:	(kat. přepětí II dle EN 60664-1) 500 mW (12 V/10 mA)
Mechanická životnost:	10x10 ⁶
Elektrická životnost AC1:	6x10 ⁴
Indikace výstupu:	žlutá LED
Komunikace	
Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN
Napájení	
Napájecí napětí/tolerance/jmenovitý proud:	27 V DC, -20/+10 %, 5 mA
Napájecí napětí výkonové části (relé)/tolerance/jmenovitý proud:	AC 230 V (50 Hz), -15/+10 %, 20 mA
Ztrátový výkon:	max. 1 W

- FA3-612M je jednotka (aktor) určená k ovládání fancoil jednotek pomocí analogových/digitálních vstupů a analogových/reléových výstupů.
- Analogové vstupy pro měření teploty, napětí nebo proudu (lze využít i referenční napětí URef).
- Digitální vstupy jsou galvanicky oddělené s pozitivní logikou (Sink) v napěťovém rozsahu 24-230 V AC/DC.
- Analogové výstupy 0-10 V.
- Připojení k instalační sběrnici BUS.
- Tlačítka pro zavírání/otevření ventilu, ventilátoru a relé pro topení.
- LED diody na předním panelu signalizují stav FAN, RE, VALVE1, VALVE2, OVERRANGE a OVERLOAD.
- V provedení 6-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Připojení


Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
Provozní podmínky	
Pracovní teplota:	-20 až +55°C
Skladovací teplota:	-30 až +70°C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	6-MODUL
Rozměry a hmotnost	
Rozměry:	90 x 105 x 65 mm
Hmotnost:	307 g
Související normy:	EN 63044-1

Zapojení

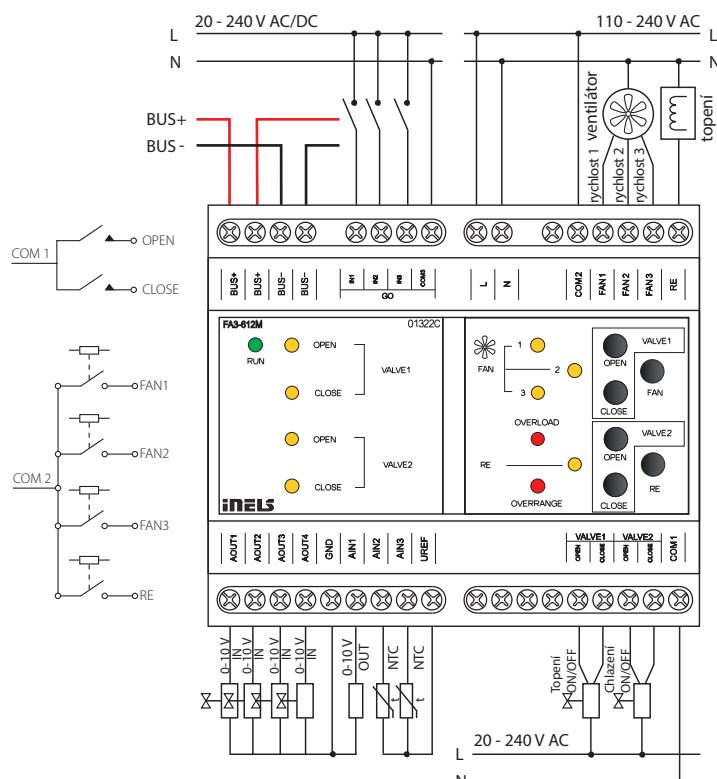

* Volitelné pro každý vstup individuálně konfiguraci v uživatelském programu iDM3.
** Pro tyto senzory je v nabídce verze FA3-612M/Pt

IOU3-108M | Univerzální jednotka s 10 vstupy a 8 výstupy

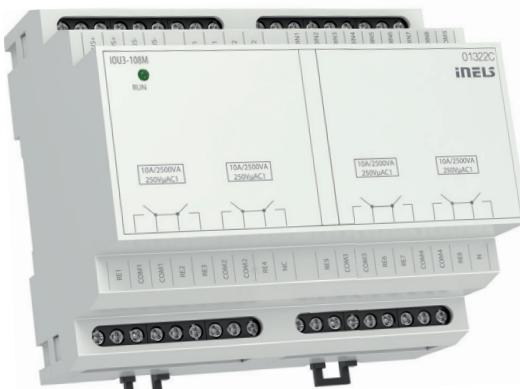

EAN kód
IOU3-108M: 8595188181884

Objednací kód: 8188

Technické parametry

IOU3-108M

Výstupy

Výstup:	8x NO/spínací 8 A/AC1
Spínané napětí:	250 V AC1, 150 W/DC
Spínáný výkon:	2500 VA/AC1, 150 W/DC
Špičkový proud:	10 A
Výstupy relé odděleny od všech vnitřních obvodů:	zesílená izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolace mezi reléovými výstupy COM1, COM2, COM3 a COM4:	základní izolace (kat. přepětí II dle EN 60664-1)
Izolační napětí otevřeného kontaktu relé:	1 kV
Max. proud jednou společnou svorkou:	16 A
Minimální spínáný proud:	100 mA/10 V DC
Frekvence spínání bez zátěže:	300 min ⁻¹
Frekvence spínání se jm. zátěží:	15 min ⁻¹
Mechanická životnost:	10 000 000
Elektrická životnost AC1:	100 000
Detecte síťového napětí:	ano - (Relé spínány v nule)

Vstupy

Vstup:	8x spínací nebo rozpínací proti GND (-)
Max. frekvence čtení pulzu:	20 Hz
Teplotní vstup pro měření teploty:	2x vstup na externí teplotní senzor TC, TZ (NTC 12k)
Rozsah měření teploty:	dle typu použitého senzoru, sondy od -40°C až 125°C
Rozlišení převodníku:	15 bit

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

Napájení

Napájecí napětí BUS/tolerance/jmenovitý proud:	27 V DC, -20/+10 %, 110 mA
Ztrátový výkon:	3 W

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	6-MODUL

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	90 x 105 x 65 mm
Hmotnost:	310 g
Související normy:	EN 63044-1

• IOU3-108M je vstupně výstupní aktor vybavený 8 binárními vstupy, 2 teplotními vstupy a 8 nezávislými relé se spínacími bezpotenciálovými kontakty.

• Binární vstupy IOU3-108M slouží pro připojení až 8 zařízení s bezpotenciálovým kontaktem (jako jsou spínače, přepínače, tlačítka jiných designů, detektory EZS a EPS a jiné).

• Jednotku lze využít pro čtení pulsů z měřiců energií s pulsním výstupem.

• Teplotní vstupy podporují připojení následujících teplotních senzorů: TC/TZ – 2-vodičové zapojení.

• Používá se v případech, kdy je nutné snímat teplotu, např. podlahu/prostor, vnitřní/venkovní teplota, technologické zařízení – kotelny, solární ohřev apod.

• Maximální zatížitelnost kontaktů je 10 A/2500 VA/AC1.

• Každý z výstupních kontaktů je samostatně ovladatelný a adresovatelný.

• Relé jsou rozděleny do čtyř dvojic, kdy každá dvojice spíná svůj spojčinný potenciál.

• Aktor je určen pro spínání až osmi nejrůznějších spotřebičů a zátěží reléovým výstupem (bezpotenciálovým kontaktem).

• IOU3-108M v provedení 6-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení



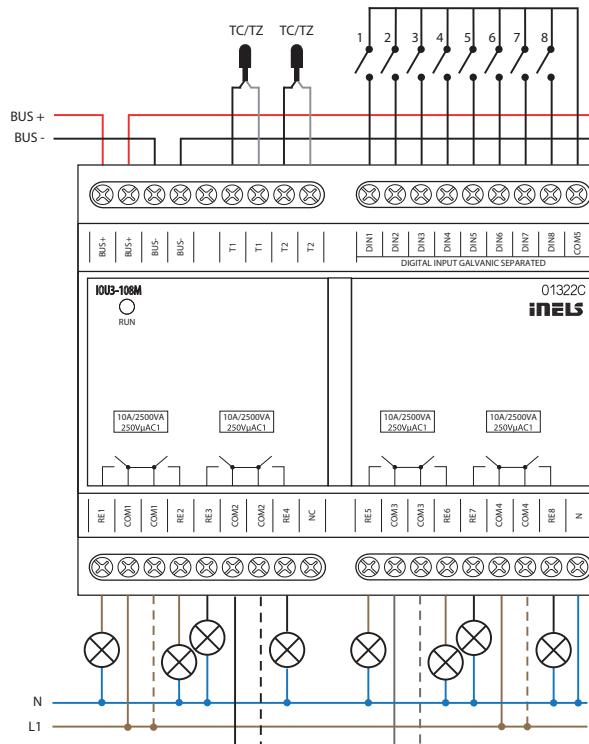


Schéma zapojení

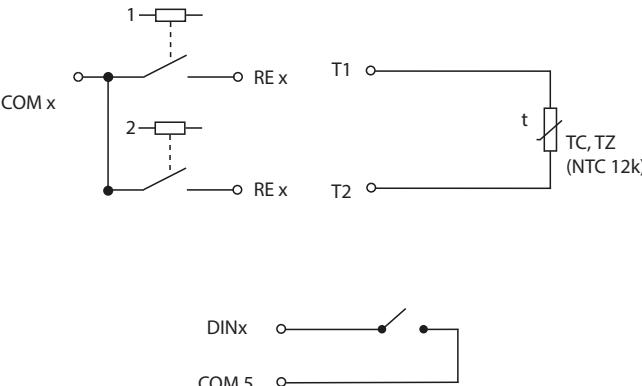




EAN kód
WSB3-20: 8595188132343
WSB3-20H: 8595188132473

Objednací kód:
WSB3-20: 3234
WSB3-20H: 3247


	WSB3-20	WSB3-20H
Vstupy		
Měření teploty:		
Rozsah a přesnost měření teploty:	ANO, vestavěný teplotní senzor	
Počet ovládacích tlačítek:	2	
Měření vlhkosti:	NE	ANO
Rozsah měření vlhkosti:	-	0 až +55 °C ; 0.3 °C z rozsahu
Přesnost měření vlhkosti:	-	± 3 % relativní vlhkosti
Vstupy:	2x AIN/DIN	
Ext. senzor teploty:	ANO, možnost připojení mezi AIN1/DIN1 a AIN2/DIN2	
Typ ext. senzoru:	TC/TZ	
Rozsah měření teploty ext. senzorem:	-20 °C až +120 °C	
Přesnost měření teploty ext. senzorem:	0.5 °C z rozsahu	
Výstupy		
Indikace:	dvoubarevná LED (červená, zelená)	
Počet LED:	1	
Komunikace		
Instalační sběrnice:	BUS	
Napájení		
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %	
Ztrátový výkon:	max. 0.5 W	
Jmenovitý proud:	25 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS	
Připojení		
Svorkovnice:	0.5 - 1 mm ²	
Provozní podmínky		
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C	
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C	
Krytí:	IP20	
Kategorie přepětí:	II.	
Stupeň znečištění:	2	
Pracovní poloha:	libovolná	
Instalace:	do instalační krabice	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry		
- plast:	85.6 x 85.6 x 42 mm	
- kov, sklo, dřevo, žula:	94 x 94 x 36 mm	
Hmotnost:	55 g (bez rámečku)	
Související normy:	EN 63044-1	

- Nástěnné ovladače s krátkocestným ovládáním WSB3-20 a WSB-20H jsou základním a velmi oblíbeným prvkem (ovladačem) v systému iNELS.
- Vestavěná mikrotlačítka s nízkým zdvihem nabízí elegantní a příjemné ovládání.
- Ovladače WSB3-20 a WSB3-20H jsou dodávány jako dvoukanálové.
- Indikační dvoubarevná (zelená, červená) LED dioda může signalizovat stav ovládaného spotřebiče, ale také stav libovolného senzoru nebo aktoru v systému.
- Ovladače řady WSB3 jsou kompatibilní s oběma typy rámečků LOGUS[®] (85.6 x 85.6 nebo 94 x 94 mm) a dají se tedy kombinovat do vícerámečků i s klasickými přístroji této řady.
- Ovladače jsou vybaveny integrovaným teplotním senzorem. Dále jsou vybaveny dvěma analogově digitálními vstupy (AIN/DIN), které lze využít pro připojení dvou bezpotenciálových kontaktů nebo jednoho externího teplotního senzoru TC/TZ (např. pro měření teploty podlahy).
- Ovladač WSB3-20H je navíc oproti verzi WSB3-20 vybaven také senzorem pro měření relativní vlhkosti vzduchu, a pro lepší přístup vzduchu k senzoru je možné využít namísto krytu 99601T kryt 99621T včetně příslušenství 99622 (Průhled MT) a 99623 (Průhled IRMT).
- Výhodou oproti standardním vypínačům je flexibilita a multifunkčnost WSB3-20 a WSB3-20H, které nabízejí možnost ovládání spotřebičů pomocí krátkého a dlouhého (např. stmívání, ovládání stínění, scény) stisku tlačítka.
- Každé tlačítko může ovládat kterýkoliv spotřebič v systému a lze využívat celou řadu funkcí včetně centrálních nebo časových. Dle přání zákazníka je možné volit jednoduchost/komplexnost ovládání. Velkou výhodou je možnost měnit způsob ovládání pouze softwarovou úpravou bez nutnosti stavebního zásahu do konstrukce budovy.
- Každé tlačítko (kanál) může mít například při ovládání osvětlení přiřazený další funkční režimy:
 - a) Klasický vypínač:
 - horní tlačítko zapnuto, spodní tlačítko vypnuto
 - b) Tlačítkový ovladač (impulsní relé):
 - jedním stiskem zapnuto, druhým stiskem vypnuto
 - c) Stmívač:
 - krátké stisky – zapnuto/vypnuto,
 - d) Časový spínač:
 - po stisku zapnuto, po nastaveném čase automaticky vypne
 - e) Nastavení světelních scén – např. pro sledování TV:
 - žaluzie zatáhnout
 - hlavní světlo 30% intenzity
 - lampičky na stěnách 50% intenzity.
- WSB3 jsou designově koncipovány do řady přístrojů LOGUS[®] a jsou určeny pro montáž do instalační krabice.

Zapojení

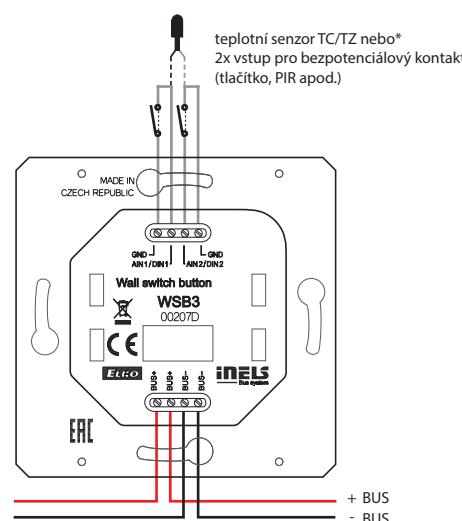

* Volba se provádí v iDM3 pro každou jednotku zvlášť.



EAN kód:
WSB3-40: 8595188132336
WSB3-40H: 8595188133043

Objednací kód:
WSB3-40: 3233
WSB3-40H: 3304

Technické parametry	WSB3-40	WSB3-40H
Vstupy		
Měření teploty:	ANO, vestavěný teplotní senzor	
Rozsah a přesnost měření teploty:	0 až +55 °C ; 0,3 °C z rozsahu	
Počet ovládacích tlačítek:	4	
Měření vlhkosti:	NE	ANO
Rozsah měření vlhkosti:	-	0 až 99% RH
Přesnost měření vlhkosti:	-	± 3 % relativní vlhkosti
Vstupy:	2x AIN/DIN	
Ext. senzor teploty:	ANO, možnost připojení mezi AIN1/DIN1 a AIN2/DIN2	
Typ ext. senzoru:	TC/TZ	
Rozsah měření teploty ext. senzorem:	-20 °C až +120 °C	
Přenost měření teploty ext. senzorem:	0,5 °C z rozsahu	
Výstupy		
Indikace:	dvoubarevná LED (červená, zelená)	
Počet LED:	2	
Komunikace		
Instalační sběrnice:	BUS	
Napájení		
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %	
Ztrátový výkon:	max. 0,5 W	
Jmenovitý proud:	25 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS	
Připojení		
Svorkovnice:	0,5 - 1 mm ²	
Provozní podmínky		
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C	
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C	
Krytí:	IP20	
Kategorie přepětí:	II.	
Stupeň znečištění:	2	
Pracovní poloha:	libovolná	
Instalace:	do instalační krabice	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry		
- plast:	85,6 x 85,6 x 42 mm	
- kov, sklo, dřevo, žula:	94 x 94 x 36 mm	
Hmotnost:	55 g (bez rámečku)	
Související normy:	EN 63044-1	

- Nástěnné ovladače s krátkocestným ovládáním řady WSB3-40 a WSB3-40H jsou základním a velmi oblíbeným prvkem (ovladačem) v systému iNELS.

- Vestavěná mikrotlačítka s nízkým zdvihem nabízí elegantní a příjemné ovládání.

- Ovladače WSB3-40 a WSB3-40H jsou dodávány jako čtyřkanálové.

- Indikační dvoubarevná LED v každé kolébce ovladače může signalizovat stav ovládaného spotřebiče, ale také stav libovolného senzoru nebo aktoru v systému.

- Ovladače řady WSB3 jsou kompatibilní s oběma typy rámečků LOGUS⁹⁰ (85,6 x 85,6 nebo 94 x 94 mm) a dají se tedy kombinovat do vícérámečků i s klasickými přístroji této řady.

- Ovladače jsou vybaveny integrovaným teplotním senzorem. Ovladače jsou vybaveny dvěma analogově digitálními vstupy (AIN/DIN), které lze využít pro připojení dvou bezpotenciálových kontaktů nebo jednoho externího teplotního senzoru TC/TZ (např. pro měření teploty podlahy).

- Výhodou oproti standardním vypínačům je flexibilita a multifunkčnost WSB3-40 a WSB3-40H, které nabízejí možnost ovládání spotřebičů pomocí krátkého a dlouhého (např. stmívání, ovládání stínění, scény) stisku tlačítka.

- Každé tlačítko může ovládat kterýkoliv spotřebič v systému a lze využívat celou řadu funkcí včetně centrálních nebo časových. Dle přání zákazníka je možné volit jednoduchost/komplexnost ovládání. Velkou výhodou je možnost měnit způsob ovládání pouze softwarovou úpravou bez nutnosti stavebního zásahu do konstrukce budovy.

- Každé tlačítko (kanál) může mít například při ovládání osvětlení přiřazený další funkční režimy:

a) Klasický vypínač:

- horní tlačítko zapnuto, spodní tlačítko vypnuto

b) Tlačítkový ovladač (impulsní relé):

- jedním stiskem zapnuto, druhým stiskem vypnuto

c) Stmívač:

- krátké stisky – zapnuto/vypnuto,

d) Časový spínač:

- po stisku zapnuto, po nastaveném čase automaticky vypne

e) Nastavení světelních scén – např. pro sledování TV:


- žaluzie zatáhnout

- hlavní světlo 30% intenzity


- lampičky na stěnách 50% intenzity.

- WSB3 jsou designově koncipovány do řady přístrojů LOGUS⁹⁰ a jsou určeny pro montáž do instalační krabice.

Zapojení

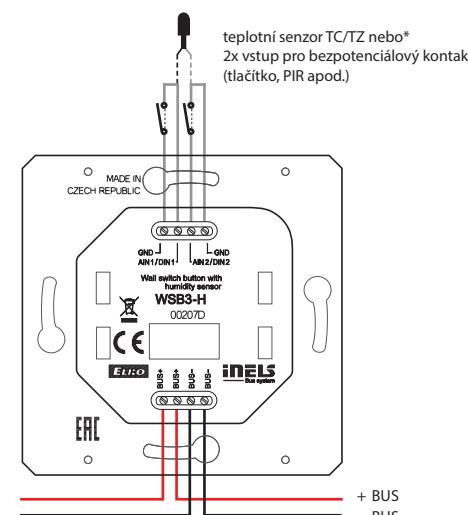

* Volba se provádí v iDM3 pro každou jednotku zvlášť.




EAN kód
WMR3-21: 8595188132756
Objednací kód: 3275

Technické parametry		WMR3-21
Vstupy		
Počet ovládacích tlačítek:	2	
Čtečka RFID karet		
Podporovaná frekvence:	13.56 MHz	
Typ karty:	MIFARE Ultralight, DESFire 2K (EV1), DESFire 4K (EV1)	
Výstupy		
Výstup:	1x přepínač 8 A/AgSnO ₂	
Indikace:	dvoubarevná LED dioda (červená, zelená)	
Zvukový výstup:	piezoměnič	
Spínané napětí:	230 V AC/30 V DC	
Spínaný výkon:	2000 VA/AC1; 240 W/DC	
Špičkový proud:	20 A/<3s	
Izolační napětí mezi relé-ovým výstupem a vnitřními obvody:	3.75 kV, SELV dle EN 60950	
Minimální spínaný proud:	10 mA/10 V	
Frekvence spínání bez zátěže:	300 min ⁻¹	
Frekvence spínání se jm. zátěží:	15 min ⁻¹	
Mechanická životnost:	1x 10 ⁷	
Elektrická životnost AC1:	1x 10 ⁵	
Komunikace		
Typ sběrnice:	BUS	
Napájení		
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %	
Ztrátový výkon:	max. 0.5 W	
Jmenovitý proud:	50 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS	
Připojení		
Datové:	svorkovnice, 0.5 - 1 mm ²	
Silové:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou	
Provozní podmínky		
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C	
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C	
Stupeň krytí:	IP20	
Kategorie přepětí:	II.	
Stupeň znečištění:	2	
Pracovní poloha:	libovolná	
Instalace:	do instalacní krabice	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry		
(plast):	85.6 x 85.6 x 42 mm	
(kov, sklo, dřevo, žula):	94 x 94 x 36 mm	
Hmotnost:	68 g (bez rámečku)	
Související normy:	EN 63044-1	

- Nástenná čtečka RFID karet WMR3-21 slouží pro čtení bezkontaktních médií (čipových karet, klíčenek, tagů apod.), které slouží pro kontrolu vstupu do budovy nebo do části budovy.
 - Stejně jako u ovladačů WSB3-20 a WSB3-20H ocení uživatelé příjemné ovládání pomocí dvou nízkozdvihových tlačítek, jimž mohou být přiřazeny různé funkce pro ovládání osvětlení, stínění, scén, vytápění apod.
 - Čtečku WMR3-21 lze využít pro ovládání zabezpečovacího systému (zajištění/odjištění), přístupového systému (otevření dveří, brány, turniku) nebo spotřebičů (na základě přiřazených práv).
 - WMR3-21 podporuje RFID média s nosnou frekvencí 13.56 MHz. Podporované typy karet MIFARE Ultralight, DESFire 2K (EV1), DESFire 4K (EV1).
 - Indikační dvoubarevná (zelená, červená) LED dioda v kolbce ovladače může signalizovat stav ovládaného spotřebiče, ale také stav libovolného senzoru nebo aktoru v systému.
 - WMR3-21 je vybavena také 8 A reléovým výstupem s přepínacím kontaktem AgSnO₂, kterým je možné přímo spínat ovládané zařízení (nebo libovolný aktor v systému, nastavuje se v softwaru iDM3).
 - Ovladače WMR3-21 jsou kompatibilní s oběma typy rámečků LOGUS⁹⁰ (85.6 x 85.6 nebo 94 x 94 mm) a dají se tedy kombinovat do vícerámečků i s klasickými přístroji této řady.

Zapojení

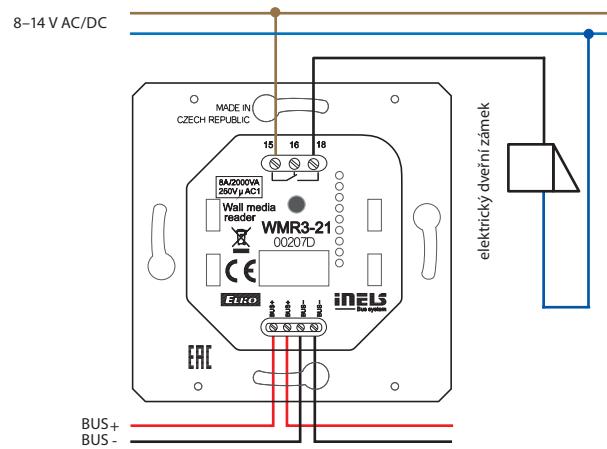



EAN kód:
GCR3-30/B: 8595188191692
GCR3-30/W: 8595188191708
GCR3-230/B: 8595188191715
GCR3-230/W: 8595188191722


Objednací kód:
GCR3-30/B: 9169
GCR3-30/W: 9170
GCR3-230/B: 9171
GCR3-230/W: 9172

Technické parametry		GCR3-30	GCR3-230
Vstupy			
Senzor světla:		1 až 100.000 Lx	
Senzor přiblžení:		(modely SWP/SBP) detekce pohybu na vzdálenost 0,25 m	
Čtečky RFID			
Podporované frekvence:		13,56 MHz	
Typ karty:		Mifare 1k, 4k, Ultralight, DesFire, ISO/IEC 14443-4 (CD97BX, CD light, P5CN072 (SMX) Innovision jewel (IRT5001), FeliCa (RCS_860, RCS_854)	
Tlačítka			
Počet ovládacích tlačítek:		3	
Typ:		kapacitní	
Indikace:		barevný svítící symbol	
Výstupy			
Akustický výstup:		piezoelektrický měnič	
Komunikace			
Systém BUS:		BUS	
Napájení			
Napájecí napětí/tolerance:		27 V DC, -20/+10 %	
Ztrátový výkon:		max. 0,5 W	
Jmenovitý proud:		25–50 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS	
Připojení			
Svorky:		EIB ø 0,6–0,8 mm ²	
Provozní podmínky			
Relativní vlhkost:		max. 80 %	
Provozní teplota:		-20 až +55 °C	
Teplota skladování:		-30 až +70 °C	
Stupeň ochrany:		IP20	
Kategorie přepětí:		II.	
Stupeň znečištění:		2	
Provozní poloha:		libovolný	
Instalace:		na stěnu; dodržujte podmínky pro správnou montáž senzoru	
Rozměry a hmotnost			
Rozměry:		94 × 94 × 41 mm 100 × 100 × 8 mm	
Hmotnost:		154 g	
Související normy:		EN 63044-1	



- Skleněná čtečka karet GCR3-30 je součástí ucelené řady skleněných ovládacích jednotek iNELS a má praktické využití ve všech projektech, například jako součást systému řízení pokojů pro hosty (GRMS).
- Čtečka karet GCR3-30 je určena ke čtení chytrých karet určených ke vstupu do hotelových pokojů nebo jiných částí budov.
- GCR3-30 podporuje RFID média s nosnou frekvencí 13,56 MHz. Podporuje typy karet Mifare 1k, 4k, Ultralight, DesFire, ISO/IEC 14443-4 (CD97BX, CD light, P5CN072 (SMX) Innovision jewel (IRT5001), FeliCa (RCS_860, RCS_854)
- GCR3 je designovou součástí systému iNELS a je k dispozici v elegantním černém (GCR3-30/B, GCR3-230/B) a bílé varianty (GCR3-30/W, GCR3-230/W). Modely GCR3-30 mají čtvercové provedení, zatímco modely GCR3-230 mají kulaté provedení.
- Na žádost můžeme i vyřýt symboly. Na každou součást také můžeme vyřýt číslo pokoje nebo logo hotelu.
- Ovladač je také vybaven 3x kapacitním dotykovým tlačítkem s různými funkcemi nebo makrem (sadou funkcí). Díky tomu lze použít jedno tlačítko k ovládání několika prvků. Například funkce zvonku a dvě ikony, které indikují stav požadavků hosta, např. „Nerušit“ a „Uklidit pokoj“, jejichž stav může host nastavit na jiném skleněném panelu se spínači.
- Jednotlivé symboly lze podsvítit jednou ze sedmi barev – červené, zelené, modré, žluté, růžové, tyrkysové a bílé.
- Čtečka GCR3-30 je vybavena senzorem intenzity okolního světla a senzorem přiblžení. Na základě informací ze senzoru je možné např. přepínat světelné okruhy na chodbě.
- Všechny verze mají velikost standardního modulu (94×94 mm) a jsou určeny pro montáž do montážní krabičky.
- GCR3-30 jsou určeny k montáži do instalacní krabičky.

Popis přístroje

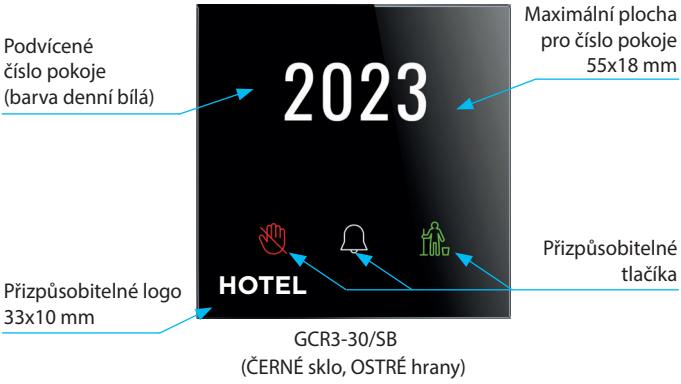


Legenda tlačítek:


Zde si vytvořte svůj design skla: icons.inels.com




Zapojení

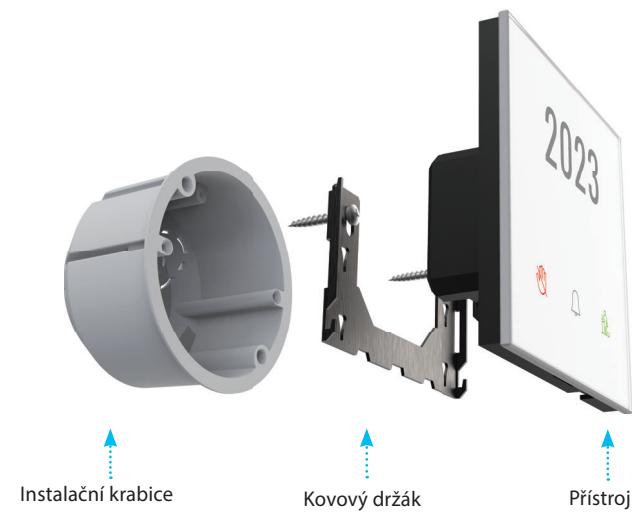


N



EAN kód:
GSB3-40/B: 8595188132909
Objednací kód: 8879



EAN kód:
GSB3-60/B: 8595188132916
Objednací kód: 8877



EAN kód:
GSB3-90/B: 8595188188272
Objednací kód: 8827

Technické parametry

GSB3-XX, GSB3-2XX

Vstupy

Měření teploty:	ANO, vestavěný teplotní senzor
Rozsah a přesnost měření teploty:	0 až +55°C; 0.3°C z rozsahu
Měření vlhkosti:	ANO
Rozsah měření vlhkosti:	0 až 99% RH
Vstupy:	AIN/DIN
Rozlišení:	dle nastavení, 10 bitů
Ext. senzor teploty:	ANO, možnost připojení mezi AIN1/DIN1 a AIN2/DIN2
Typ ext. senzoru:	TC/TZ
Rozsah měření teploty:	-20°C až +120°C
Přesnost měření teploty:	0.5°C z rozsahu

Tlačítka

Počet ovládacích tlačítek:	4	6	9
Typ:	kapacitní		
Indikace:	modře podsvícený bod		

Výstupy

Zvukový výstup:	piezoměnič
-----------------	------------

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
----------------------	-----

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %		
Ztrátový výkon:	max. 0.5 W		
Jmenovitý proud:	20-38 mA	20-45 mA	20-50 mA
	(při 27 V DC), ze sběrnice BUS		

Připojení

Svorkovnice:	EIB ø 0.6 - 0.8 mm ²
--------------	---------------------------------

Provozní podmínky

Vzdutá vlhkost:	max. 80 %
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Krytí:	IP20
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	na zeď, s dodržením podmínek pro správnou instalaci termostatu

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	94 x 94 x 41 mm 100 x 100 x 8 mm
Hmotnost:	154 g
Související normy:	EN 63044-1

- Skleněné dotykové ovladače GSB3-XXX jsou součástí ucelené řady skleněných ovládacích jednotek iNELS a mají praktické využití ve všech projektech, například jako součást systému správy pokojů pro hosty (GRMS).

- Modely GSB3-40, GSB3-60 a GSB3-90 mají čtvercové provedení, zatímco modely GSB3-240, GSB3-260 a GSB3-290 mají kulaté provedení.

- Modely GSB3-40, GSB3-240 jsou vybaveny čtyřmi, modely GSB3-60, GSB3-260 šesti a modely GSB3-90, GSB3-290 devíti dotykovými tlačítka, jejichž funkce lze snadno upravit pomocí softwaru.

- Skleněné dotykové ovladače jsou vybaveny integrovaným teplotním čidlem. Také je vybaven analogově-digitálním vstupem (AIN/DIN), pomocí kterého lze připojit bezpotenciálový kontakt nebo externí teplotní čidlo TC/TZ (například měření teploty na podlaze).

- Výhodou oproti běžným spínačům/tlačítkům je úspora místa, signalizace stavu jakéhokoli výstupu systému, možnost měřit teplotu a připojit externí tlačítka nebo detektory.

- Každé tlačítko může ovládat libovolný aktor (spotřebič) v systému. Ke každému tlačítku můžete také přiřadit jinou funkci nebo makro (soubor funkcí). Díky tomu lze jedním tlačítkem ovládat několik spotřebičů najednou.

- Skleněný dotykový panel je designovou součástí systému iNELS a je k dispozici v elegantním černém (GSB3-XXX/B) a bílém (GSB3-XXX/W) provedení.

- Jednotlivá kapacitní tlačítka jsou bodově podsvícena modrou LED diodou, která indikuje stav ovládaného výstupu.


- Všechny verze mají velikost standardního modulu (94x94 mm) a jsou určeny pro montáž do montážní krabičky.

Jiný pohled




GSB3-60B


N



EAN kód
GSB3-40/W: 8595188132954
Objednací kód: 8880




EAN kód
GSB3-60/W: 8595188132985
Objednací kód: 8878




EAN kód
GSB3-90/W: 8595188188289
Objednací kód: 8828


N



EAN kód
GSB3-240/B: 8595188189569
Objednací kód: 8956




EAN kód
GSB3-260/B: 8595188189583
Objednací kód: 8958




EAN kód
GSB3-290/B: 8595188189606
Objednací kód: 8960


N



EAN kód
GSB3-240/W: 8595188189576
Objednací kód: 8957





EAN kód
GSB3-260/W: 8595188189590
Objednací kód: 8959




EAN kód
GSB3-290/W: 8595188189613
Objednací kód: 8961

Příklady zapojení

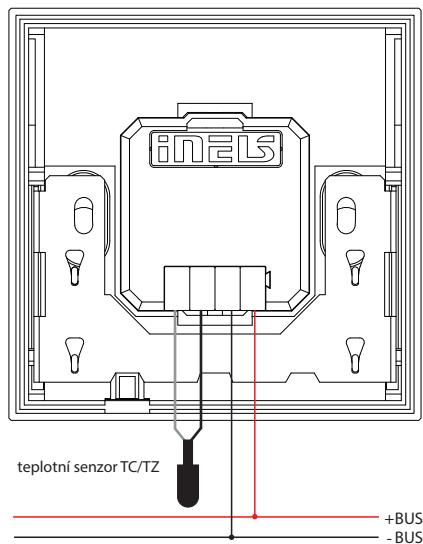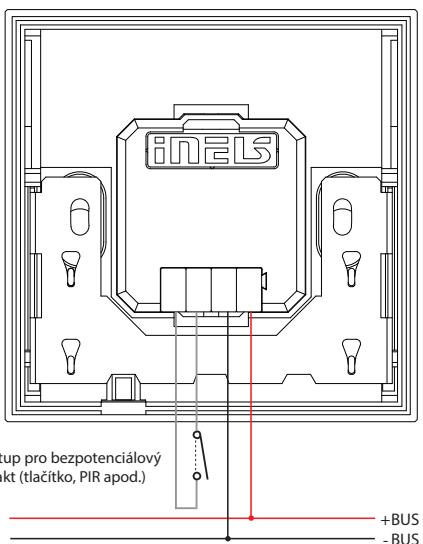




EAN kód
GSB3-40/SB: 8595188156233
GSB3-40/SBP: 8595188188883 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-40/SB: 8875
GSB3-40/SBP: 8888 (proximity)



EAN kód
GSB3-60/SB: 8595188156257
GSB3-60/SBP: 8595188188869 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-60/SB: 8873
GSB3-60/SBP: 8886 (proximity)



EAN kód
GSB3-90/SB: 8595188188258
GSB3-90/SBP: 8595188188845 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-90/SB: 8825
GSB3-90/SBP: 8884 (proximity)

Technické parametry GSB3-XX/S, GSB3-2XX/S

Vstupy

Měření teploty:	ANO, vestavěný teplotní senzor
Rozsah a přesnost měření teploty:	0 až +55°C; 0,3°C z rozsahu
Měření vlhkosti:	ANO
Rozsah měření vlhkosti:	0 až 99% RH
Vstupy:	AIN/DIN
Rozlišení:	dle nastavení, 10 bitů
Ext. senzor teploty:	ANO, možnost připojení mezi AIN1/DIN1 a AIN2/DIN2
Typ ext. senzoru:	TC/TZ
Rozsah měření teploty:	-20°C až +120°C
Přesnost měření teploty:	0,5°C z rozsahu
Senzor intenzity osvětlení:	1 až 100 000 Lx
Senzor přiblížení:	(SWP/SBP modely) detekce pohybu ve vzdálenosti 0,25 m

Tlačítka

Počet ovládacích tlačítek:	4	6	9
Typ:	kapacitní		
Indikace:	barevně podsvícený symbol		
Výstupy			
Zvukový výstup:	piezoměnič		

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
----------------------	-----

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 0.5 W
Jmenovitý proud:	25-43 mA 25-50 mA 25-55 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS

Připojení

Svorkovnice:	EIB Ø 0,6 - 0,8 mm ²
--------------	---------------------------------

Provozní podmínky

Vzdušná vlhkost:	max. 80 %
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Krytí:	IP20
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	na zeď, s dodržením podmínek pro správnou instalaci termostatu

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	94 x 94 x 41 mm 100 x 100 x 8 mm
Hmotnost:	154 g
Související normy:	EN 63044-1

- Skleněné dotykové ovladače se symboly GSB3-XX/S jsou součástí ucelené řady skleněných ovládacích jednotek iNELS a mají své praktické využití ve všech projektech, například jako součást systému správy pokojů pro hosty (GRMS).


- Modely GSB3-40/S, GSB3-60/S a GSB3-90/S mají čtvercové provedení, zatímco modely GSB3-240/S, GSB3-260/S a GSB3-290/S mají kulaté provedení.
- Modely GSB3-40/S, GSB3-240/S jsou vybaveny čtyřmi, modely GSB3-60/S, GSB3-260/S šesti a modely GSB3-90/S, GSB3-290/S devíti dotykovými tlačítka, jejichž funkce lze snadno upravit pomocí softwaru.
- Symboly na skleněné dotykové ovladače mohou být vyryty na požádání, což umožňuje personalizovaná a na míru šitá řešení pro splnění specifických potřeb projektu. Navíc je zde možnost gravírovat text pro každé tlačítko, což dále rozšiřuje možnosti přizpůsobení.
- Skleněné dotykové ovladače jsou vybaveny integrovaným teplotním čidlem. Také je vybaven analogově-digitaálním vstupem (AIN/DIN), pomocí kterého lze připojit bezpotenciálový kontakt nebo externí teplotní čidlo TC/TZ (například měření teploty na podlaze).
- Výhodou oproti běžným spínačům/tlačítkům je úspora místa, signalizace stavu jakéhokoli výstupu systému, možnost měřit teplotu a připojit externí tlačítka nebo detektory.

- Každé tlačítko může ovládat libovolný aktor (spotřebič) v systému. Ke každému tlačítku můžete také přiřadit jinou funkci nebo makro (soubor funkcí). Díky tomu lze jedním tlačítkem ovládat několik spotřebičů najednou.
- Skleněný dotykový panel je designovou součástí systému iNELS a je k dispozici v elegantním černém (GSB3-XXX/SB) a bílém (GSB3-XXX/SW) provedení.
- Jednotlivé symboly lze podsvítit jednou ze sedmi barev – červené, zelené, modré, žluté, růžové, tyrkysové a bílé.
- Všechny verze mají velikost standardního modulu (94x94 mm) a jsou určeny pro montáž do montážní krabičky.
- Vedle veškerých funkcí v modelech symbolů, skleněné dotykové ovladače v provedení SBP/SWP nabízí čidlo přiblížení, které může rozsvítit symboly poté, co se někdo přiblíží k jednotce na vzdálenost cca 0,25 m.
- Modely SWP/SBP jsou rovněž vybaveny snímačem intenzity okolního světla. Na základě informací z čidla může přepínat podsvícení symbolů nebo provádět různé akce v softwaru iDM3, například také přepínat světelné okruhy v místnosti.

Jiný pohled



GSB3-260SW

N

EAN kód
GSB3-40/SW: 8595188156240
GSB3-40/SWP: 8595188188890 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-40/SW: 8876
GSB3-40/SWP: 8889 (proximity)



EAN kód
GSB3-60/SW: 8595188156264
GSB3-60/SWP: 8595188188876 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-60/SW: 8874
GSB3-60/SWP: 8887 (proximity)



EAN kód
GSB3-90/SW: 8595188188265
GSB3-90/SWP: 8595188188852 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-90/SW: 8826
GSB3-90/SWP: 8885

N


EAN kód
GSB3-240/SB: 8595188189620
GSB3-240/SWP: 8595188189682 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-240/SB: 8962
GSB3-240/SWP: 8968 (proximity)



EAN kód
GSB3-260/SB: 8595188189644
GSB3-260/SWP: 8595188189705 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-260/SB: 8964
GSB3-260/SWP: 8970 (proximity)




EAN kód
GSB3-290/SB: 8595188189668
GSB3-290/SWP: 8595188189729 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-290/SB: 8966
GSB3-290/SWP: 8972 (proximity)

N

EAN kód
GSB3-240/SW: 8595188189637
GSB3-240/SWP: 8595188189699 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-240/SW: 8963
GSB3-240/SWP: 8969 (proximity)





EAN kód
GSB3-260/SW: 8595188189651
GSB3-260/SWP: 8595188189712 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-260/SW: 8965
GSB3-260/SWP: 8971 (proximity)




EAN kód
GSB3-290/SW: 8595188189675
GSB3-290/SWP: 8595188189736 (proximity)
Objednací kód:
GSB3-290/SW: 8967
GSB3-290/SWP: 8973 (proximity)

Obrázek je ilustrativní, ikony (symboly) jsou konfigurovatelné zákazníkem

Příklady zapojení

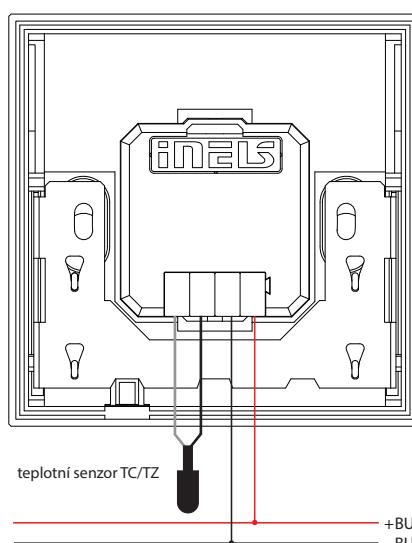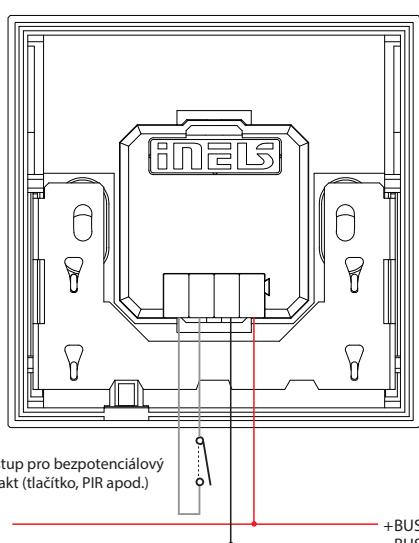

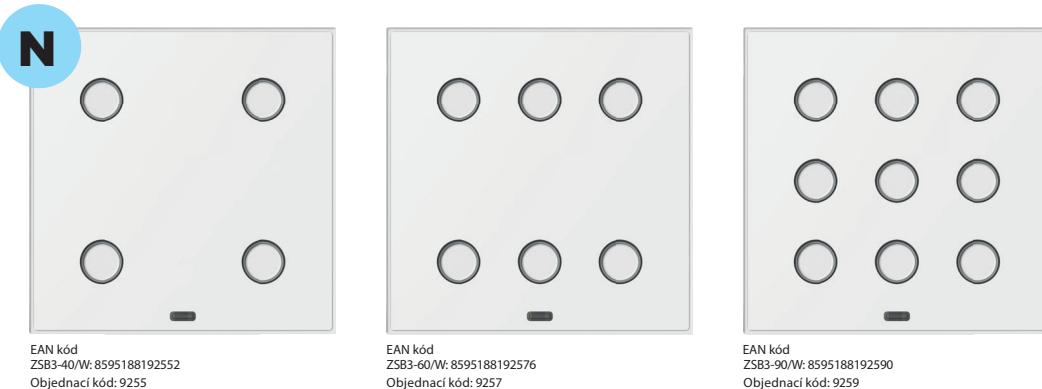

	ZSB3-40	ZSB3-60	ZSB3-90
Vstupy			
Měření teploty:	ANO, vestavěný teplotní senzor		
Rozsah a přesnost měření teploty:	0 až +55°C; 0.3°C z rozsahu		
Měření vlhkosti:	ANO		
Rozsah měření vlhkosti:	0 až 99% RH		
Vstupy:	AIN/DIN		
Ext. senzor teploty:	ANO, možnost připojení mezi AIN1/DIN1 a AIN2/DIN2		
Typ ext. senzoru:	TC/TZ		
Rozsah měření teploty:	-20°C až +120°C		
Přesnost měření teploty:	0.5°C z rozsahu		
Senzor intenzity osvětlení:	1 až 12 000 Lx		
Tlačítka			
Počet ovládacích tlačítek:	4	6	9
Typ:	tlačítkový		
Indikace:	bílé podsvícené tlačítka		
Výstupy			
Zvukový výstup:	piezoměnič		
Komunikace			
Instalační sběrnice:	BUS		
Napájení			
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %		
Ztrátový výkon:	max. 0.5 W		
Jmenovitý proud:	25-43 mA	25-50 mA	25-55 mA
	(při 27 V DC), ze sběrnice BUS		
Připojení			
Svorkovnice:	EIB ø 0.6 - 0.8 mm ²		
Provozní podmínky			
Vzdušná vlhkost:	max. 80 %		
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C		
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C		
Krytí:	IP40		
Kategorie přepětí:	II.		
Stupeň znečištění:	2		
Pracovní poloha:	libovolná		
Instalace:	na zeď, s dodržením podmínek pro správnou instalaci termostatu		
Rozměry a hmotnost			
Rozměry:	94 x 94 x 40 mm		
Hmotnost:	154 g		
Související normy:	EN 63044-1		

• Nástěnné skleněné dotykové ovladače ZSB3-40/XX, ZSB3-60/XX a ZSB3-90/XX jsou součástí ucelené řady řídicích jednotek iNELS a lze je prakticky použít ve všech projektech.

- ZSB3 se dodává se skleněným krytem v provedení - bílá a černá.
- ZSB3-40/XX je vybaven čtyřmi, ZSB3-60/XX šesti a ZSB3-90/XX devíti dotykovými tlačítky, jejichž funkce lze snadno upravovat pomocí softwaru.
- Nástěnný skleněný dotykový ovladač je vybaven integrovaným teplotním čidlem. Také je vybaven analogově-digitálním vstupem (AIN/DIN), který lze použít k připojení bezpotenciálového kontaktu nebo externího teplotního čidla TC/TZ (například měření teploty u podlahy).
- Výhodou oproti běžným spínačům/tlačítkům je úspora místa, signalizace stavu jakéhokoli systémového výstupu, možnost měření teploty a připojení externích tlačítek nebo detektorů.
- Libovolné tlačítko může ovládat libovolný akční člen (spotřebič) v systému. Každému tlačítku lze také přiřadit jinou funkci nebo makro (sadu funkcí). Jedním tlačítkem je tedy možné ovládat několik spotřebičů na jednonu.
- Plastové tlačítko je designovou součástí systému iNELS a je k dispozici v provedení - bílá a černá.
- Na požadání existuje možnost přidání textu pro každé tlačítko, což dále rozšiřuje možnosti přizpůsobení.
- Jednotlivá tlačítka lze podsvítit bíle.
- ZSB3-40/XX, ZSB3-60/XX a ZSB3-90/XX jsou určeny pro montáž do montážní krabičky.
- Všechny verze mají velikost standardního modulu (94x94 mm).

Jiný pohled



N

EAN kód
ZSB3-40/B: 8595188192545
Objednací kód: 9254




EAN kód
ZSB3-60/B: 8595188192569
Objednací kód: 9256





EAN kód
ZSB3-90/B: 8595188192583
Objednací kód: 9258


ZSB3-90/xx

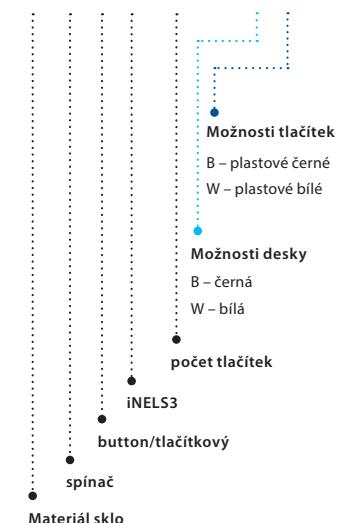

Příklady zapojení

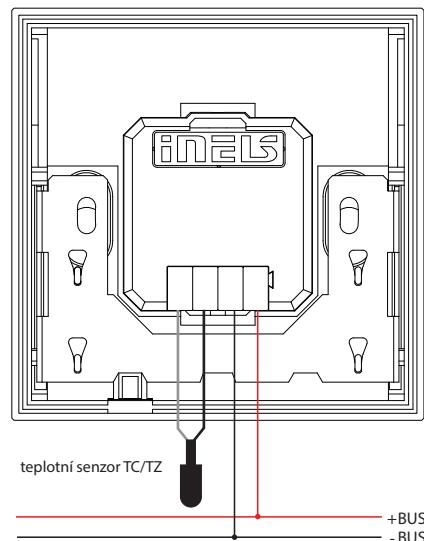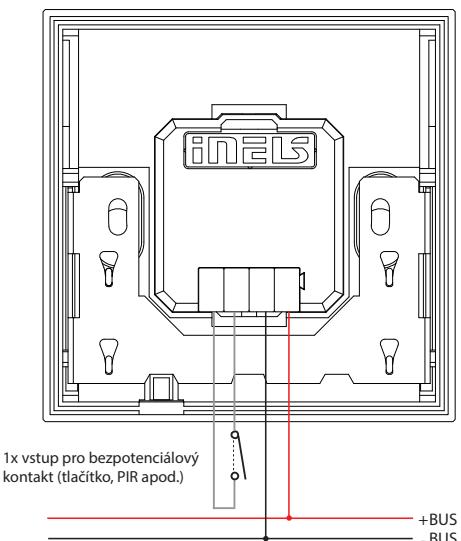

MSB3-40, MSB3-60, MSB3-90 | Nástenné kovové dotykové ovladače

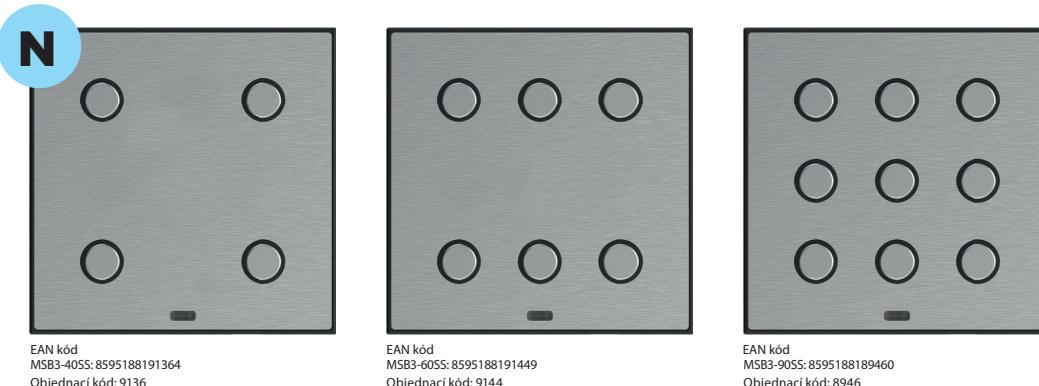


	MSB3-40	MSB3-60	MSB3-90
Vstupy			
Měření teploty:	ANO, vestavěný teplotní senzor		
Rozsah a přesnost měření teploty:	0 až +55°C; 0.3°C z rozsahu		
Měření vlhkosti:	ANO		
Rozsah měření vlhkosti:	0 až 99% RH		
Vstupy:	AIN/DIN		
Ext. senzor teploty:	ANO, možnost připojení mezi AIN1/DIN1 a AIN2/DIN2		
Typ ext. senzoru:	TC/TZ		
Rozsah měření teploty:	-20°C až +120°C		
Přesnost měření teploty:	0.5°C z rozsahu		
Senzor intenzity osvětlení:	1 až 12 000 Lx		
Tlačítka			
Počet ovládacích tlačitek:	4	6	9
Typ:	tlačítkový		
Indikace:	bílé podsvícené tlačítka		
Výstupy			
Zvukový výstup:	piezoměnič		
Komunikace			
Instalační sběrnice:	BUS		
Napájení			
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %		
Ztrátový výkon:	max. 0.5 W		
Jmenovitý proud:	25-43 mA	25-50 mA	25-55 mA
	(při 27 V DC), ze sběrnice BUS		
Připojení			
Svorkovnice:	EIB ø 0.6 - 0.8 mm ²		
Provozní podmínky			
Vzdušná vlhkost:	max. 80 %		
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C		
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C		
Krytí:	IP40		
Kategorie přepětí:	II.		
Stupeň znečištění:	2		
Pracovní poloha:	libovolná		
Instalace:	na zeď, s dodržením podmínek pro správnou instalaci termostatu		
Rozměry a hmotnost			
Rozměry:	94 x 94 x 40 mm		
Hmotnost:	154 g		
Související normy:	EN 63044-1		
Příklad			

MSB3- XX/BB = grafitově černá deska + grafitově černé tlačítka
 MSB3- XX/GG = saténově mosazná deska + saténově mosazné tlačítka
 MSB3- XX/SS = broušená stříbrná deska + broušené stříbrné tlačítka
 MSB3- XX/CC = staroměděná deska + staroměděné tlačítka


MSB3-90/CC




MSB3-40, MSB3-60, MSB3-90 | Nástěnné kovové dotykové ovladače

N

EAN kód
MSB3-40GG: 8595188191388
Objednací kód: 9138



EAN kód
MSB3-60GG: 8595188191463
Objednací kód: 9146



EAN kód
MSB3-90GG: 8595188189088
Objednací kód: 8908

MSB3-90/xx

Možnosti tlačítek
G – Hladké mosazné
B – Grafitově černé
S – Broušené stříbrné
C – Staroměděné

Možnosti desky
G – Hladká mosazná
B – Grafitově černá
S – Broušená stříbrná
C – Staroměděná


počet tlačítek

iNELS3


button/tlačítkový

spínač


metal/kov

N

EAN kód
MSB3-40CC: 8595188191401
Objednací kód: 9140



EAN kód
MSB3-60CC: 8595188191487
Objednací kód: 9148




EAN kód
MSB3-90CC: 8595188191319
Objednací kód: 9131

N

EAN kód
MSB3-40BB: 8595188191425
Objednací kód: 9142





EAN kód
MSB3-60BB: 8595188191500
Objednací kód: 9150




EAN kód
MSB3-90BB: 8595188191333
Objednací kód: 9133

Příklady zapojení

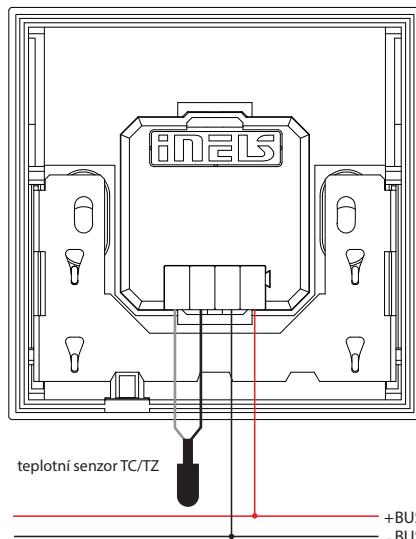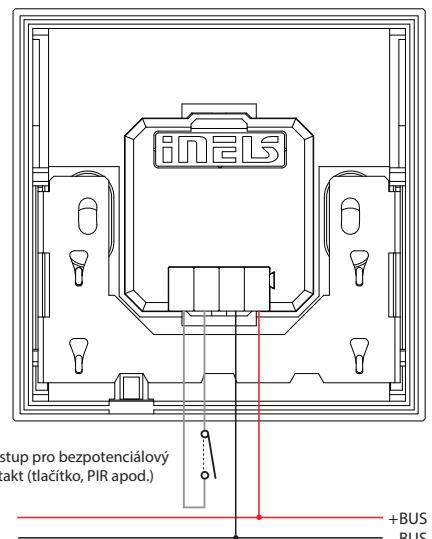




GSF3/B
B - Černé sklo
EAN 8595188192453
Objednací kód 9245




GSF3/W
W - Bílé sklo
EAN 8595188192460
Objednací kód 9246

Příklad



B - Černé sklo



W - Bílé sklo



B - Černé sklo



W - Bílé sklo




Skleněná spínací tlačítka
se symboly




Napájení střídavým proudem
multi-standardní zásuvka PMS




USB-A+C konektory & LAN RJ45




MSF3/B
B - Grafitově černý
EAN 8595188192446
Objednací kód 9244



MSF3/C
C - Staroměděný
EAN 8595188192439
Objednací kód 9243



MSF3/G
G - Saténově mosazný
EAN 8595188192422
Objednací kód 9242



MSF3/S
S - Broušený stříbrný
EAN 8595188192415
Objednací kód 9241

Příklad



B - Grafitově černý



C - Staroměděný



G - Saténově mosazný



S - Broušený stříbrný



B - Grafitově černý



C - Staroměděný



G - Saténově mosazný



S - Broušený stříbrný

TEM socket

**ZÁSUVKA MULTI-STANDARD+ KS 2P+E 13A 250V~ 2M**

- zásuvné konektory pro připojení vodičů: 1,5-2,5 mm²
- živé kontakty chráněny pojistkou proti dotyku

Order code



EAN

<input type="checkbox"/> VM55MW-U	3831006999763
<input type="checkbox"/> VM55PW-U	3831006992016
<input checked="" type="checkbox"/> VM55SB-U	3831006992030

**NAPÁJECÍ JEDNOTKA USB 5V 3,0A**

- napájecí napětí: 100-230V ~ 50/60Hz
- spotřeba energie: 300mA při 100V~/150mA při 230V ~
- spotřeba energie v pohotovostním režimu: 30mW při 230V ~
- jmenovité výstupní napětí: 5 - (±5%) SELV
- výstupní zvlnění napětí: 150mV
- jmenovitý výstupní proud:
- EM68 , EQ68, EE68: 3,0 A (±10 %) ; (typ USB A / USB C)
- účinnost: maximálně 77 %
- provozní teplota: 0°C/+45°C (vnitřní použití)
- Stupeň krytí IP: IP20, pouze pro vnitřní použití
- třída zařízení II
- kategorie přepětí (IEC 60364-4-44) CAT II
- nízkonapěťové SPD (přepěťové ochranné zařízení) v souladu s podle normy EN 61643-11 určené ke snížení kategorie přepětí III na II, musí být instalováno.
- před zařízením USB
- šroubové kontakty: max. 2,5 mm²
- zařízení s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm

<input type="checkbox"/> EM68MW-U	3831006993549
<input type="checkbox"/> EM68PW-U	3831006991248
<input checked="" type="checkbox"/> EM68SB-U	3831006991262

**PRÁZDNÝ 1M**

- prázdný modul pro vyplnění prázdných míst
- v souladu s normou EN 60669-1
- 2 ks v balení

<input type="checkbox"/> TM21MW-U	3831006995321
<input type="checkbox"/> TM21PW-U	3831006933170
<input checked="" type="checkbox"/> TM21SB-U	3831006933200

**ADAPTÉR KS UNIVERZÁLNÍ 1M**

- KS standard pro upevnění lichoběžníkového zúžení
- vhodný pro HDMI, USB
- komunikační modul není součástí dodávky

<input type="checkbox"/> KM50MW-U	3831006993754
<input type="checkbox"/> KM50PW-U	3831006949454
<input checked="" type="checkbox"/> KM50SB-U	3831006949546

**KONEKTOR CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M**

- KS keystone upevňovací standard
- CAT6 UTP bez nářadí, RJ45 8/8
- v souladu s normou ISO/IEC 11801

<input type="checkbox"/> KM39MW-U	3831006993754
<input type="checkbox"/> KM39PW-U	3831006949454
<input checked="" type="checkbox"/> KM39SB-U	3831006949546

**KONEKTOR KS HDMI**

- KS keystone upevňovací standard
- pouze v kombinaci s adaptérem KM50
- HDMI/HDMI



KA27-U	3831006949430
--------	---------------

**MONTÁŽNÍ RAMEČEK BEZ ŠROUBŮ 2M**

- montážní rámeček 2M bez šroubů a bez rozpěrných pacáků
- pro montáž na krabice Ø60 (HE., BE.) se šrouby
- možné horizontální nebo vertikální kombinace 2x2M, 3x2M a 4x2M
- vhodné pro montáž s krycími deskami LINE, SOFT, PURE a EDGE
- v souladu s normou EN 60669-1

NM21-U	3831006909939
--------	---------------

<input type="checkbox"/> MW	matná bílá
<input type="checkbox"/> PW	ledově bílá
<input checked="" type="checkbox"/> SB	hebká černá

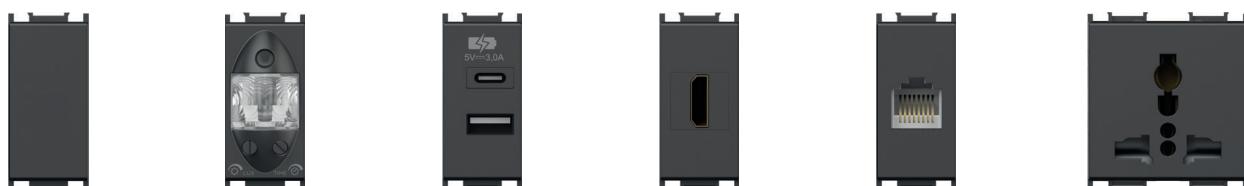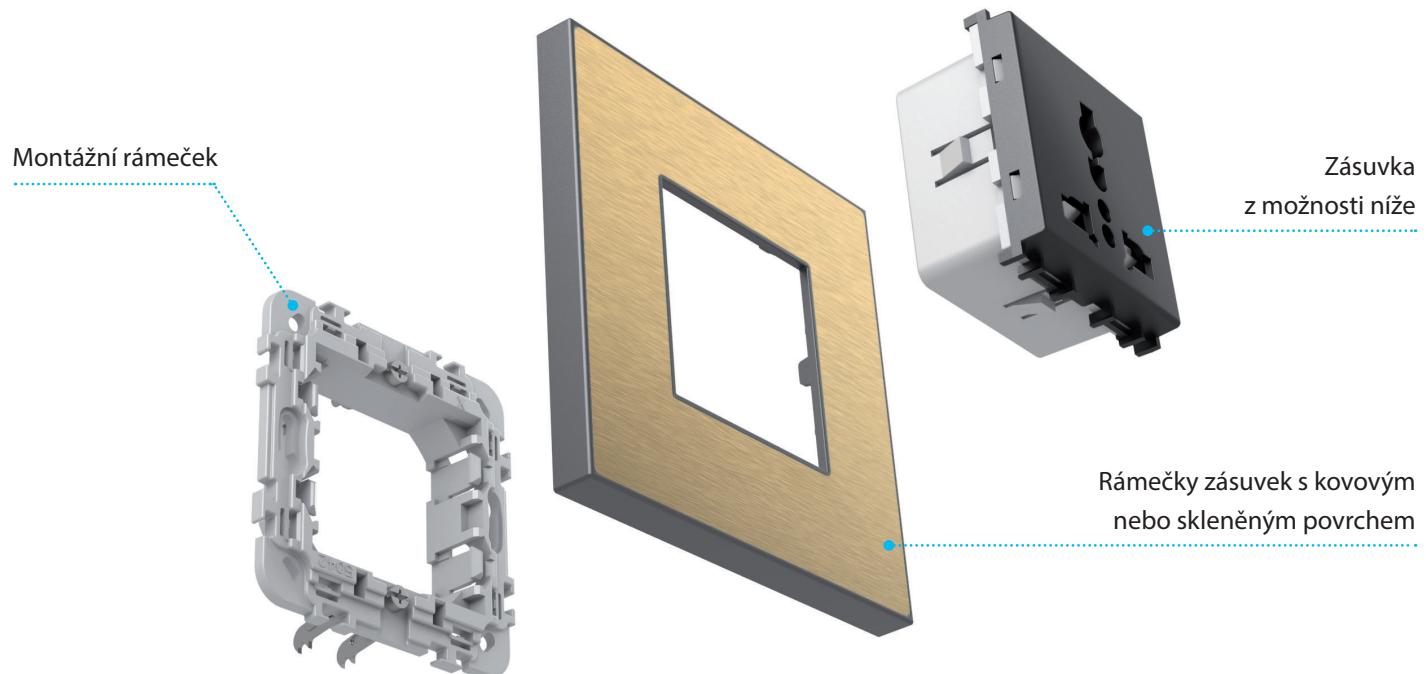

Slepý kryt
1-modul

PIR
1-modul

USB A+C
1-modul

HDMI
1-modul

LAN
1-modul

Multistandard zásuvka
2-modules



USB-A+C konektory & LAN RJ45

AC napájecí multistandard
zásuvka PMS

Kovové dotykové ovladače
s indikátory

Konfigurátor ikon


Konfigurátor ikon pro ovládací systémy iNELS je softwarový nástroj, který umožňuje uživatelům upravit a přizpůsobit ikony na ovládacích systémech iNELS. S tímto nástrojem si mohou uživatelé vybrat z řady předpřipravených ikon, které vyhovují jejich konkrétním potřebám. Konfigurátor ikon je výkonný nástroj, který dává uživatelům úplnou kontrolu nad vzhledem a pocitem z jejich ovládacích systémů iNELS a umožňuje jim vytvořit skutečně jedinečné a přizpůsobené uživatelské prostředí.

Funkce a výhody Konfigurátoru ikon iNELS pro ovládací systémy

Konfigurátor ikon iNELS pro ovládací systémy nabízí řadu funkcí, které umožňují rozsáhlé přizpůsobení uživatelského rozhraní. Pomocí tohoto nástroje mohou uživatelé za několika minut vytvořit personalizované ikony pro ovládací tlačítka a snadno tak vytvořit dobré vypadající uživatelská rozhraní. Tato možnost přizpůsobení umožňuje přizpůsobit uživatelskou zkušenosť, protože rozhraní lze navrhnut tak, aby vyhovovalo konkrétním potřebám uživatele nebo použití. Díky možnosti přizpůsobit uživatelské rozhraní si uživatelé mohou vytvořit funkční a vizuálně příjemný ovládací systém. Jednou z hlavních výhod konfigurátoru je snadná a intuitivní konfigurace. Toto intuitivní rozhraní usnadňuje uživatelům konfiguraci systému, aniž by museli mít rozsáhlé technické znalosti nebo školení.


Volba ovladače

V prvním kroku vyberte variantu ovladače.

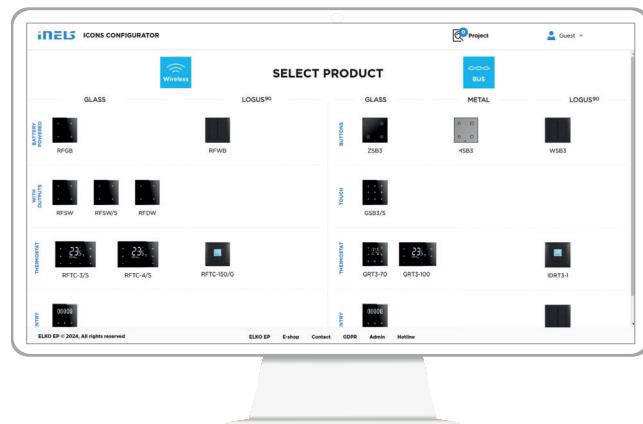


Nastavení ikon

Ve druhém kroku se zobrazí množství, které můžeme použít.

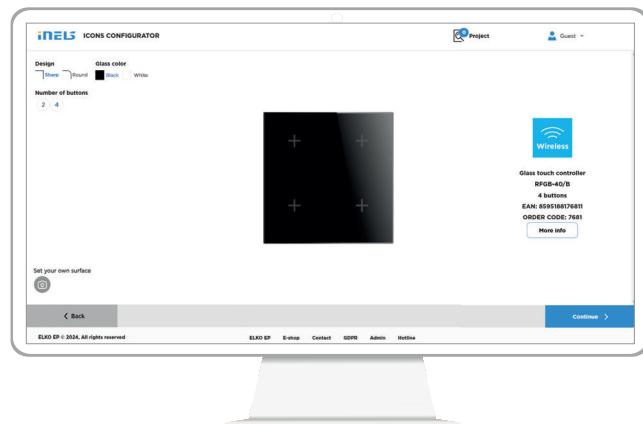


Volba ikon

Ve třetím kroku umístíte ikony na ovládací systém podle svých preferencí.

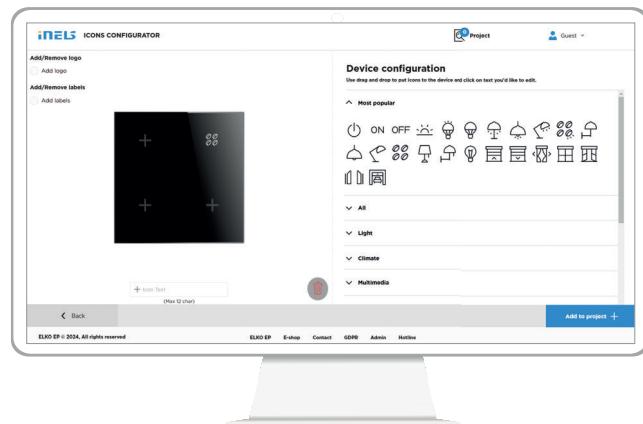

Název ikony

V posledním kroku můžeme pod ikonou na ovládacím systému vybrat libovolný název.

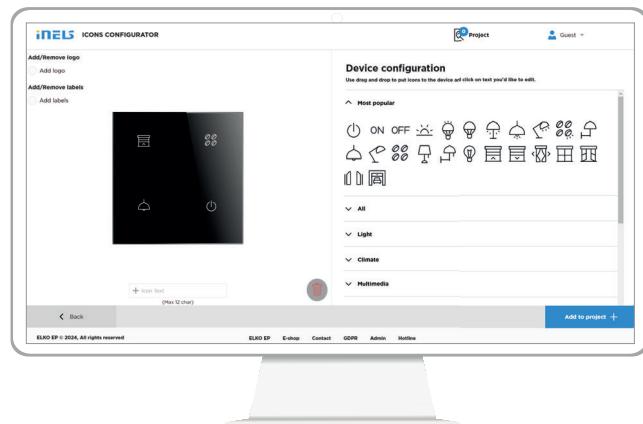

Vytvořte si zde provedení skla:
icons.inels.com

Standardní symboly pro laser na plastovém tlačítku a skleněném panelu

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

IDRT3-1 | Digitální pokojový termoregulátor



EAN kód

IDRT3-1 bílá:	8595188149488 (přístroj, kryt)
IDRT3-1 slonová kost:	8595188179614 (přístroj, kryt)
IDRT3-1 ledová:	8595188179591 (přístroj, kryt)
IDRT3-1 perletová:	8595188179621 (přístroj, kryt)
IDRT3-1 hliník:	8595188179584 (přístroj, kryt)
IDRT3-1 šedá:	8595188179607 (přístroj, kryt)

Technické parametry

IDRT3-1

Vstupy

Měření teploty:	ANO, vestavěný teplotní senzor
Rozsah a přesnost měření teploty:	0 až +55°C; 0.3°C z rozsahu
Korekce okruhu vytápění/chlazení:	±3, ±4 nebo ±5°C
Manuální ovládání okruhu vytápění/chlazení:	2x tlačítko
Externí senzor teploty:	ANO, možnost připojení mezi AIN1/DIN1 a AIN2/DIN2
Typ externí senzoru:	TC/TZ
Rozsah měření teploty:	-20°C až +120°C
Přesnost měření teploty:	0.5°C z rozsahu

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Zobrazení:	znakový displej
Podsvícení displeje:	ANO

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 0.5 W
Jmenovitý proud:	20 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS

Připojení

Svorkovnice:	0.5 - 1 mm ²
--------------	-------------------------

Provozní podmínky


Pracovní teplota:	0 až +50 °C
Stupeň krytí:	IP20
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	svislá, svorkou BUS dolů
Instalace:	do instalační krabice

Rozměry a hmotnost

Rozměry	
- plast:	85.6 x 85.6 x 50 mm
- kov, sklo, dřevo, žula:	94 x 94 x 50 mm
Hmotnost:	76 g (bez rámečku)
Související normy:	EN 63044-1

- IDRT3-1 je digitální nástěnný termoregulátor, který slouží k regulaci teploty v místnosti.
- Pomocí IDRT3-1 lze korigovat v rozmezí ± 3 , ± 4 nebo ± 5 °C (volitelné v SW iDM3) daný okruh vytápění/chlazení.
- Termoregulátor je vybaven integrovaným teplotním senzorem, který slouží k měření prostorové teploty. Dále je vybaven dvěma analogově digitálními vstupy (AIN/DIN), které lze využít pro připojení dvou bezpotenciálových kontaktů nebo jednoho externího teplotního senzoru TC/TZ (např. pro měření teploty podlahy).
- Na displeji je zobrazována aktuální teplota a po stisku jednoho ze dvou tlačítek umístěných pod displejem je možné ovládat požadovanou teplotu.
- Po stisku některého z tlačítek se aktivuje podsvětlení, které zlepšuje čitelnost displeje.
- Okruh vytápění/chlazení se k termoregulátoru přiřazuje pomocí programu iDM3.
- V případě korekce teploty v rozmezí ± 3 , ± 4 nebo ± 5 °C je tato změna platná do další časové značky v rámci časového programu vytvořeného v programu iDM3.
- IDRT3-1 je designově koncipován do řady přístrojů LOGUS[®] a je určen pro montáž do instalační krabice.

Zapojení

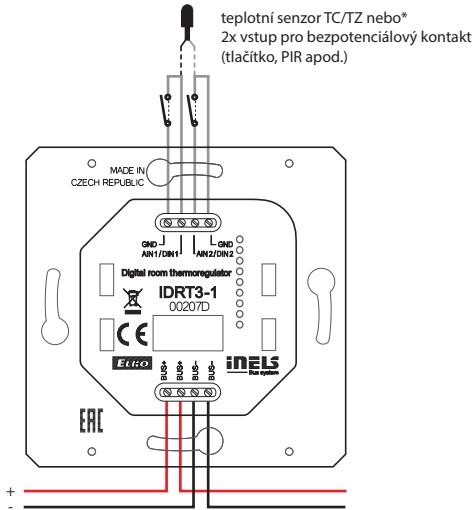


*Volba se provádí v iDM3 pro každou jednotku zvlášť.

GRT3-70, GRT3-270 | Skleněný pokojový termoregulátor



EAN kód
GRT3-70/B: 8595188191548
GRT3-70/W: 8595188191531
GRT3-270/B: 8595188191562
GRT3-270/W: 8595188191555

Objednací kód:
GRT3-70/B: 9154
GRT3-70/W: 9153
GRT3-270/B: 9156
GRT3-270/W: 9155



Obrázek je ilustrativní, ikony (symboly) jsou konfigurovatelné zákazníkem.

Technické parametry

GRT3-70

Vstupy	
Měření teploty:	ANO, vestavěný teplotní senzor
Rozsah a přesnost měření teploty:	0 až +55°C; 0,3°C z rozsahu
Měření vlhkosti:	ANO
Rozsah měření vlhkosti:	0 až 99% RH
Přesnost měření vlhkosti:	± 3% relativní vlhkosti
Vstupy:	1x AIN/DIN
Rozlišení:	dle nastavení, 10 bitů
Ext. senzor teploty:	ANO, možnost připojení mezi AIN1/DIN1 a AIN2/DIN2
Typ ext. senzoru:	TC/TZ
Rozsah měření teploty:	-20°C až +120°C
Přesnost měření teploty:	0,5°C z rozsahu

Tlačítka

Počet ovládacích tlačitek:	7
Typ:	kapacitní
Indikace:	barevně podsvícený symbol

Displej

Displej:	barevný TFT, 26 x 26 mm
Rozlišení:	240 x 240 bodů

Výstupy

Zvukový výstup:	piezoměnič
-----------------	------------

Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
----------------------	-----

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %
Ztrátový výkon:	max. 0,5 W
Jmenovitý proud:	85 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS

Připojení

Svorkovnice:	0,3 - 0,8 mm ²
--------------	---------------------------

Provozní podmínky

Vzdušná vlhkost:	max. 80 %
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Krytí:	IP20
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	na zeď, s dodržením podmínek pro správnou instalaci termostatu

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	94 x 94 x 41 mm 100 x 100 x 8 mm
Hmotnost:	156 g
Související normy:	EN 63044-1

Zde si vytvořte svůj design skla:
icons.inels.com



• Skleněný pokojový termoregulátor GRT3-70 je součástí ucelené řady skleněných řídicích jednotek iNELS pro byty, systému řízení pokojů pro hosty (GRMS) a slouží k regulaci teploty v místnosti.

• V porovnání s předchozí verzí GRT3-50 má větší displej a nový design.

• Termoregulátor GRT3-70 je vybavena displejem pro zobrazení aktuální teploty v místnosti a požadované teploty. Požadovanou teplotu lze nastavit pomocí dotykových tlačítek se symboly „-“ a „+“.

• GRT3-70 je vhodný také pro ovládání ventilátorů a otáčky ventilátoru lze snadno nastavit pomocí dotykových tlačítek se symboly.

• Termoregulátor GRT3-70 také obsahuje dotyková tlačítka, jejichž funkce lze softwarově nastavit, například zapnutí/vypnutí ventilátoru, vytápění/chlazení nebo komfortní teplotu pro vytápění nebo chlazení.

• Termoregulátor je vybaven integrovaným teplotním čidlem pro měření okolní teploty.

• Skleněný pokojový termoregulátor je designovou součástí systému iNELS a je k dispozici v elegantním černém (GRT3-70/B) a bílém (GRT3-70/W) provedení.

• Potisk termoregulátoru je možné na základě konzultace s výrobcem měnit a přizpůsobovat představám investora.

• Jednotlivé symboly lze podsvítit jednou ze sedmi barev – červené, zelené, modré, žluté, růžové, tyrkysové a bílé.

• Jednotky GRT3-70 jsou určeny k montáži do montážní krabičky.

• Zákaznická konfigurace ikon a tlačítek icons.inels.com

Další varinty





GRT3-70/B



GRT3-70/W

Příklady zapojení

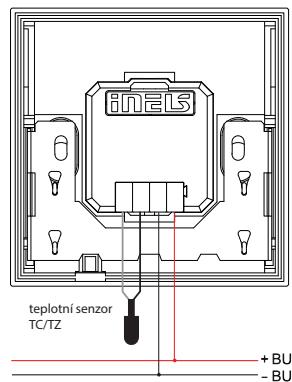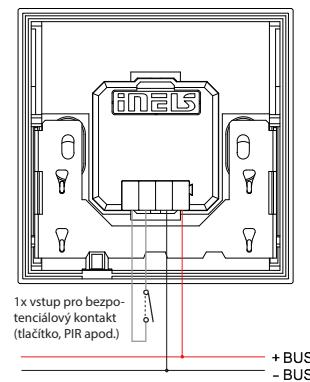

Jiný pohled



GRT3-70/W

GRT3-100 | Skleněný pokojový termoregulátor

N




EAN kód:
GRT3-100/W: 8595188191746
GRT3-100/B: 8595188191739

Objednací kód:
GRT3-100/W: 9174
GRT3-100/B: 9173

Obrázek je ilustrativní, ikony (symboly) jsou konfigurovatelné zákazníkem.

N

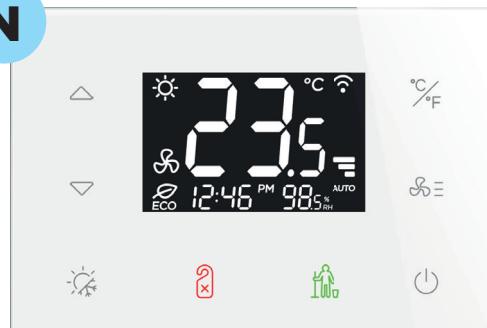

GRT3-100/B		GRT3-100/W	
Napájení:			
Napájecí napětí:	110 - 230V AC, 50-60Hz, svorky L a N		
Příkon zdálkový / ztrátový:	5 VA/3 W		
Tolerance napájecího napětí:	± 10%		
Výstupy:			
Relé:	5x spínací / 5A / 250V AC1 / 1385VA		
Živnost kontaktů:	mechanická: 10 mil. / elektrická: 100.000 sepnutí		
Analogový výstup:	2x 0-10V, 10 mA		
Vstupy (externí):			
Binární:	pro bezpotenciálové kontakty, svorky IN1/IN2 proti GND, maximální délka vodičů 30 m		
Teplotní:	1x pro teplotní externí senzor TC/TZ, svorky IN1/TC a IN2/TC teplotní rozsah -20 až +120 °C, přesnost ± 0.5 °C		
Senzory (interní)			
Teplotní:	rozsah 0 až +55 °C, přesnost ± 0.5 °C z rozsahu		
Vlhkostní:	0 - 99% RH, přesnost ± 3% z rozsahu		
Proximity:	aktivace podsvitu při přiblížení <25 cm		
Osvětlení:	adaptivní regulace podsvitu displeje a tlačítka		
Komunikace			
INELS BUS:	BUS		
Ovládání a zobrazení			
Displej:	LCD (VA/TN), aktivní plocha 54x34 mm		
Tlačítka:	8x, kapacitní, podsvětlené		
Funkce			
Svorkovnice (BUS):	0.2 - 1.5 mm ²		
Svorkovnice (relay):	min. 0.2 mm ² /max 1.5 mm ² s dutinkou		
Svorkovnice:	16 pólů, bezzroubová (push-in), úhlová		
Mechanické			
Pracovní teplota / vlhkost:	0 až 50 °C / max 90 % RH		
Skladovací teplota:	-20 až +60 °C		
Krytí:	IP30 (namontovaný)		
Kategorie přepětí:	II.		
Stupeň znečištění:	2		
Pracovní poloha:	vodorovná		
Instalace:	na EU nebo British krabici s roztečí šroubů 60 mm		
Rozměr:	120x80x27 mm		
Hmotnost:	230g		
Tvar/hrany:	ostré		
Barva (skla a plast):	Bílá	Černá	
Norma:	EN 63044-1		

- Skleněný pokojový termoregulační přístroj GRT3-100 je součástí ucelené řady skleněných řídících jednotek iNELS pro byty, systému řízení pokojů pro hosty (GRMS) a slouží k regulaci teploty v místnosti.
- Skleněný pokojový termoregulační přístroj je designovou součástí systému iNELS a je k dispozici v elegantním černém (GSB3-100/B) a bílém (GSB3-100/W) provedení.
- Termoregulační přístroj GRT3-100 je vybaven displejem pro zobrazení aktuální teploty v místnosti a požadované teploty. K nastavení požadované teploty lze použít dotyková tlačítka se symboly „-“ a „+“.
- GRT3-100 je vybaven pěti 8A reléovými výstupy pro otáčky ventilátoru a ventilů. Také je vybaven analogově-digitálním vstupem (AIN/DIN), pomocí kterého lze připojit bezpotenciálový kontakt nebo externí teplotní čidlo TC/TZ (například měření teploty v místnosti nebo na podlaze).
- GRT3-100 lze také použít k ovládání ventilátorů a otáčky ventilátoru lze snadno nastavit pomocí dotykových tlačítek se symboly.
- Termoregulační přístroj GRT3-100 je také vybaven vlastními dotykovými tlačítky, jejichž funkce lze nastavovat pomocí softwaru, například zapnutí/vypnutí ventilátoru, vytápění/chlazení nebo nastavení komfortní teploty pro vytápění nebo chlazení.
- Termoregulační přístroj je vybaven integrovaným teplotním čidlem pro měření okolní teploty.
- Na žádost můžeme i vyrýt symboly.
- Jednotlivé symboly lze podsvítit.
- Model GRT3-100 je určen k montáži do zdi.

Volitelné: externí teplotní senzory :


TC-0	TC-3	TC-6, TC-12	NTC 12K
100 mm	3 m		PVC, IP67
Obj kód: 209970800010	Obj kód: 209970800011		



Popis tlačítek a displeje



Příklady zapojení

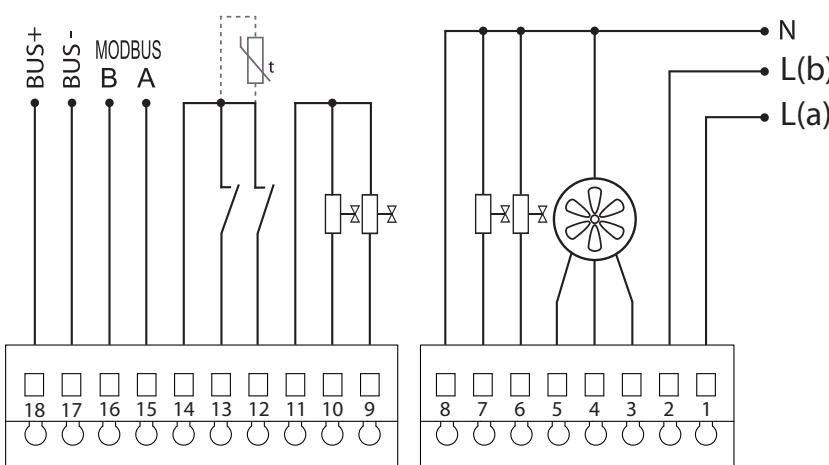

1. L(a) fázový vodič napájení
2. L(b) fáze - shodná s fázou L(a) - viz. *
3. HIGH ventilátor nejvyšší rychlosť
4. MED ventilátor stredný rychlosť
5. LOW ventilátor nejnižší rychlosť
6. HEAT ventil 0/1 pro topenie
7. COOL ventil 0/1 pro chlazenie
8. N nulový vodič napájenia
9. 1:0-10V 1. analogový výstup 0-10V
10. 2:0-10V 2. analogový výstup 0-10V
11. GND společná svorka pro analogový výstup
12. IN1 1. binárny vstup pro externý kontakt
13. IN2 2. binárny vstup pro externí kontakt
14. COM společná svorka pro binárni vstupy 1. a 2.
15. BUS A Modbus A
16. BUS B Modbus B
17. BUS - BUS -
18. BUS + BUS +

Varianta s teplotním senzorem TC/TZ

12. IN1 teplotní vstup NTC
13. IN2 teplotní vstup NTC

* v případě, že je na svorce 6 nebo 7 připojené přídavné topení (max. 1500W)

Jiný pohled



GRT3-100/W



GRT3-100/B

Co je MQTT?

(Message Queuing Telemetry Transport)




MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) je komunikační protokol navržený pro efektivní a spolehlivý přenos dat mezi zařízeními nebo aplikacemi přes síť. Byl vyvinut pro použití v situacích, kdy je potřeba posílat zprávy s minimální režií a s nízkou latencí, což je důležité v omezených nebo nestabilních síťových podmínkách, jako je internet věcí (IoT) nebo mobilní síť.

Hlavní vlastnosti MQTT

- Publish-Subscribe Model:** MQTT využívá model "publish-subscribe", kde klienti mohou publikovat zprávy na určité téma (topics) a ostatní klienti, kteří jsou přihlášeni k těmto tématům, mohou zprávy přijímat. Tento model poskytuje decentralizovaný způsob komunikace a umožňuje, aby větší počet zařízení (subscriberů) reagoval na události z různých publisherů.
- Malá režie dat:** MQTT protokol je navržen s ohledem na efektivitu a nízkou režii dat. Hlavice zprávy je velmi malá, což snižuje nároky na šíru pásma a umožňuje přenášet data efektivně i na zařízeních s omezenými prostředky, jako jsou senzory nebo mikrokontroléry.
- QoS (Quality of Service):** MQTT umožňuje nastavit úroveň kvality služby pro přenos zpráv podle potřeb aplikace. Existují tři úrovně QoS:
 - QoS 0:** Nejdá se o spolehlivé doručení zpráv. Zprávy mohou být ztraceny, ale jsou přenášeny s minimální režií.
 - QoS 1:** Zajišťuje doručení zprávy alespoň jednou. Může ale docházet k duplicitnímu doručení.
 - QoS 2:** Zajišťuje doručení zprávy právě jednou. To je nejspolehlivější úroveň, ale vyžaduje nejvíce režie.
- Zachovávání zpráv (Retained Messages):** MQTT umožňuje, aby broker uchoval poslední zprávu na určitém tématu. Když se nový klient přihlásí k odběru daného tématu, okamžitě obdrží tuto zachovávanou zprávu. To je užitečné například pro situace, kdy chceme získat aktuální stav zařízení po jeho připojení.
- Jednoduché připojení:** MQTT je navržen tak, aby bylo snadné se k brokeru připojit a začít publikovat nebo odebírat zprávy. Implementace klientů MQTT jsou dostupné pro různé platformy a programovací jazyky, což usnadňuje jejich integraci do různých aplikací.
- Rozsáhlá podpora:** MQTT je podporováno širokou škálou zařízení a plattform, což z něj dělá ideální volbu pro komunikaci v IoT prostředí a dalších aplikacích, které vyžadují spolehlivou a nízkorežijní komunikaci.

Díky těmto vlastnostem se MQTT stal populárním protokolem pro komunikaci v IoT, senzorických sítích, telemetrii, systémech sledování a dalších aplikacích, kde je důležité efektivně a spolehlivě přenášet data přes síť.

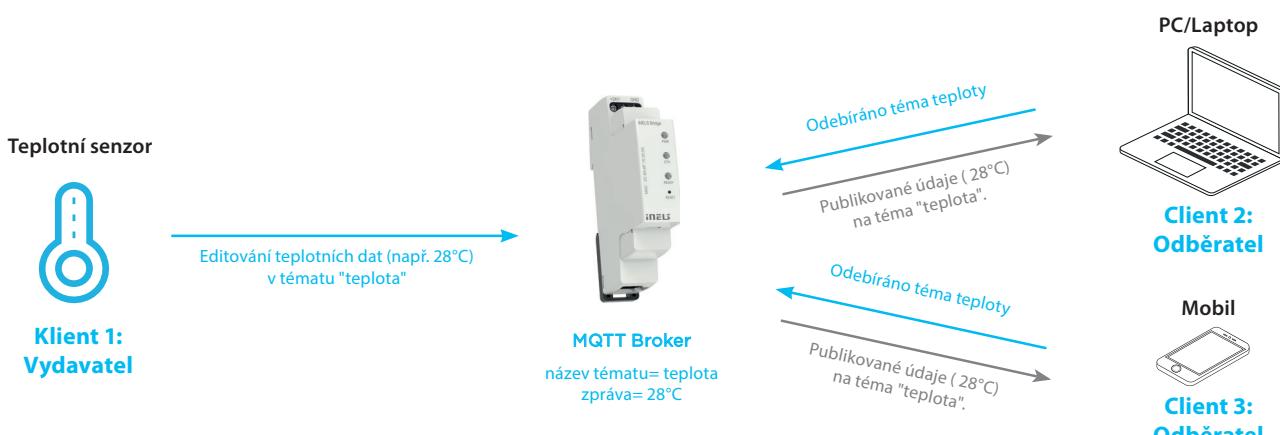

iNELS podporuje MQTT

Gateways iNELS v drátové (CU3-07/08M) i bezdrátové (eLAN-RF-103) verzi mají implementovanou obousměrnou MQTT komunikaci. V praxi to znamená, že v reálném čase jsou do MQTT Broukeru (iNELS Bridge) předávány veškeré údaje z prvků systému iNELS. Rovněž lze díky obousměrné komunikaci tyto prvky volně ovládat.


Tímto způsobem se systém iNELS stává otevřeným pro jednoduché integrace do nadřazených BMS a PMS systémů, lze jej snadno propojit se systémy třetích stran, implementovat do různých aplikací.

iNELS Bridge

Revoluční zařízení iNELS Bridge je unikátní tím, že spojuje hned několik technologií. Základní funkcí je již předinstalovaný MQTT Broker, tedy softwarová platforma, která bude přijímat, ukládat a zprostředkovávat veškerou MQTT komunikaci v rámci jedné, nebo i více instalacích.

Home Assistant

Populární prostředí pro vytvoření a správu všech automatizačních systémů. V tomto prostředí si uživatel nebo správce může vytvářet i vlastní scénáře nebo automatizaci napříč technologiemi v objektu. Nedílnou součástí je i přehledná aplikace pro mobilní platformy nebo počítače.

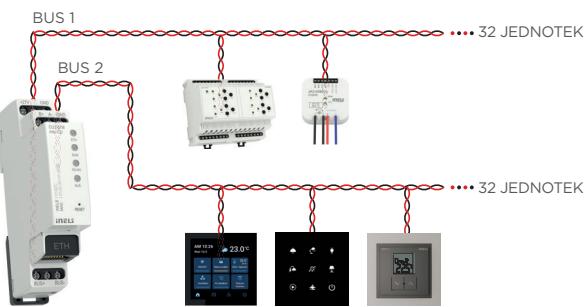

Centrální jednotka

MQTT



Spotřebiče



Miele

SIEMENS

SONOS

iRobot

... a mnoho dalších.

WhatsApp

amazon alexa

Google Home

Works with Apple HomeKit



Protokoly

BACnet[®]

KNX

Modbus

M-Bus

Z-Wave

protel[®]

FLOWBOX

NET[®]
AUTOMATION

Node-RED

PROVOTIC

Opera

SKY THINGS

BMS



EasyIO[®]

niagara
framework[®]

iRidi

Ironius

NIBE



HVAC + fotovoltaika


Auta + nabíječky

Aplikace a hlasové ovládání

Platformy

MQTT

LARA Radio

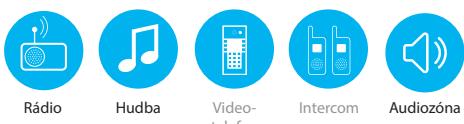

Rádio

Hudba

Videotelefon

Intercom

Audiozóna



Technické parametry

LARA Radio

Internetové rádio

Podporované formáty přenosu dat:	mp3, ogg, acc
----------------------------------	---------------

Ovládání/Nastavení

Přední panel:	dotyková kapacitní tlačítka
Komunikace ethernet:	přes PC nastavovací a komunikační SW LARA Configurator
Tlačítko RESET:	restart výrobku/reset výrobku do továrního nastavení

Rozhraní ethernet

Komunikační rozhraní:	10/100 Mbps
Připojovací konektor:	RJ45
Max. délka kabelu UTP s napájením:	50 m

Displej

Typ:	barevný OLED
Rozlišení:	128 x 128 bodů
Viditelná plocha:	26 x 26 mm

Napájení

Napájení:	Passive PoE 24 V DC/1.25 A
Min. příkon:	1.4 W
Max. příkon:	26 W (špičkově při maximu hudebního výkonu)

Zesilovač

Zesilovač:	stereofonní třída D s digitálním řízením výstupu
Max. výkon zesilovače:	2 x 10 W/8 Ω

Vstupy/Výstupy

Mikrofon:	NE
Audio vstup:	3.5 stereo jack
Audio výstup 1:	svorky LINE OUT (využití pro externí zesilovač)*
Audio výstup 2:	svorky out L/out R (reprodukторový výstup z int. zesilovače)

Připojení

Svorkovnice:	0.5 - 1 mm ²
--------------	-------------------------

Další údaje

Pracovní teplota:	0 až + 55 °C
Krytí:	IP20
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Instalace:	do instalaci krabice

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	
- plast:	85 x 85 x 46 mm
- kov, sklo, dřevo, žula:	94 x 94 x 46 mm
Hmotnost:	209 g (rámeček plast)
Související normy:	EN 63044-1, EN 62368-1

* Kabel od svorek LINE OUT musí být se stíněním, max. délka by neměla přesahovat 5 m.

- LARA Radio je přehrávač hudby a internetových rádií - v rozměru vypínače v designu LOGUS⁹⁰.

- V rámci připojení k internetu umí LARA přehrávat stream rádií, kterých může mít uloženo až 40. Vybrat však lze z tisíců stanic z celého světa, které poskytují údaje pro správné připojení.

- LARA Radio dokáže přehrávat obsah externího zdroje hudby, kterým může být chytrý telefon nebo např. MP3 přehrávač. Tato zařízení se připojují do audio vstupu 3.5 mm stereo jack, který je umístěn zespodu čelního panelu.

- Ovládání se provádí dotykem na předním panelu přístroje (k dispozici je šest kapacitních tlačítek) nebo aplikací LARA Dio.

- Základní nastavení zařízení (sítové připojení, jazyk, audio výstup) se provádí pomocí displeje a jednoduchého menu ovládaného z kapacitních tlačítek na čelním krytu přístroje. Další nastavení (volba stanic, propojení se serverem, aktualizace firmwaru apod.) se konfiguruje pomocí počítače a softwaru LARA Configurator.

- LARA Radio je vybavena OLED barevným displejem o velikosti 1.5" (základní informace o přehrávání hudby, orientace v menu nastavení, atd.).

- LARA Radio má integrovaný zesilovač s výkonem 2 x 10 W, což velmi ulehčuje instalaci zařízení v prostorech, kde je tento výkon dostačující. LARA se využívá např. pro ozvučení kuchyní, koupelen, čekáren, kanceláří, recepcí, vstupních hal, operačních sálů či wellness prostorů.

- LARA Radio je napájena prostřednictvím PoE s maximální úrovni napětí 27 V DC/1000 mA. Výhodou je tedy jeden kabel (UTP) pro napájení i komunikaci.

- Pro LARA Radio je připravena celá řada příslušenství pro napájení (PoE adaptéry, PoE switchy), reproduktory (do rámečku, do podhledu, na zeď, do stropu) a instalaci (kably, krabice apod.).

- Vyhovuje standardům IEEE 802.3u (100BASE-Tx).

- Automatická detekce překřížení Ethernet kabelu - MDIX.

EAN kód

LARA Radio bílá:	8595188148719
LARA Radio slonová kost:	8595188149242
LARA Radio ledová:	8595188149228
LARA Radio perleťová:	8595188149259
LARA Radio hliníková:	8595188149211
LARA Radio šedá:	8595188149235

**Technické parametry****LARA Intercom****Internetové rádio**

Podporované formáty přenosu dat:	mp3, ogg, acc
----------------------------------	---------------

Ovládání/Nastavení

Přední panel:	dotyková tlačítka
Komunikace ethernet:	přes PC nastavovací a komunikační SW LARA Configurator
Tlačítko RESET:	restart výrobku/reset výrobku do továrního nastavení

Rozhraní ethernet

Komunikační rozhraní:	10/100 Mbps
Připojovací konektor:	RJ45
Max. délka kabelu UTP s napájením:	50 m

Displej

Typ:	barevný OLED
Rozlišení:	128 x 128 bodů
Viditelná plocha:	26 x 26 mm

Napájení

Napájení:	Passive PoE 24 V DC/1.25 A
Min.příkon:	1.4 W
Max.příkon:	26 W (špičkově při maximu hudebního výkonu)

Zesilovač

Zesilovač:	stereofonní třída D s digitálním řízením výstupu
Max. výkon zesilovače:	2 x 10 W/8 Ω

Vstupy/Výstupy

Mikrofon:	ANO
Audio vstup:	3.5 stereo jack
Audio výstup 1:	svorky LINE OUT (využití pro externí zesilovač)*
Audio výstup 2:	svorky out L/out R (reprodukторový výstup z int. zesilovače)

Připojení

Svorkovnice:	0.5 - 1 mm ²
--------------	-------------------------

Další údaje

Pracovní teplota:	0 až + 55 °C
Krytí:	IP20
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Instalace:	do instalacní krabice

Rozměry a hmotnost

Rozměry: - plast:	85 x 85 x 46 mm
- kov, sklo, dřevo, žula:	94 x 94 x 46 mm
Hmotnost:	209 g (rámeček plast)

* Kabel od svorek LINE OUT musí být se stíněním, max. délka by neměla přesahovat 5 m.

- LARA Intercom nabízí uživatelům 5 funkcí a rozšiřuje tak ještě více možnosti zařízení LARA Radio – přehrávače hudby a internetových rádií ve velikosti vypínače v designu LOGUS⁹⁰.

- LARA Intercom poskytuje navíc funkce Videotelefonu a Intercomu.
- Díky funkci Videotelefonu je možná hlasová komunikace mezi LAROU a dveřním videotelefonem (IP Intercomem), tedy s návštěvou stojící před domem. V rámci této funkce je na displej LARY také přenášen obraz z kamery dveřního videotelefonu, což zvyšuje pocit bezpečí a také komfort pro uživatele.
- LARA Intercom je vybavena OLED barevným displejem o velikosti 1.5", který plně dostačuje k zobrazení videa z kamery dveřního videotelefonu. Na displeji se dále zobrazují základní informace o přehrávání hudby, slouží pro orientaci v menu nastavení apod..

- Funkci Intercomu lze využít pro komunikaci rodiny v celém domě, a to díky možnosti oboustranné hlasové komunikace mezi jednotlivými LARAmi.

- LARA Intercom dále nabízí tři funkce, které jsou podporovány také u LARY Radio - umí v rámci připojení k internetu přehrávat stream rádií, kterých může mít uloženo až 40. Vybrat lze však z tisíců stanic z celého světa, které poskytují údaje pro správné připojení.
- LARA Intercom dokáže přehrávat obsah externího zdroje hudby, kterým může být chytrý telefon nebo např. MP3 přehrávač. Tato zařízení se připojují do audio vstupu 3.5 mm stereo jack, který je umístěn zespodu čelního panelu.

- Ovládání se provádí dotykem na předním panelu přístroje (k dispozici je šest kapacitních tlačítek) nebo aplikací LARA Dio.

- Základní nastavení zařízení (síťové připojení, jazyk, audio výstup) se provádí pomocí displeje a jednoduchého menu ovládaného z kapacitních tlačítek na čelním krytu přístroje. Další nastavení (volba stanic, propojení se serverem, aktualizace firmwaru apod.) se konfiguruje pomocí počítače a softwaru LARA Configurator.

- LARA Intercom má integrovaný zesilovač s výkonem 2x 10 W, což velmi ulehčuje instalaci zařízení v prostorech, kde je tento výkon dostačující. LARA se využívá např. pro ozvučení kuchyní, koupelen, čekáren, kanceláří, recepcí, vstupních hal, operačních sálů či wellness prostorů.

- LARA je napájena prostřednictvím PoE s maximální úrovni napětí 27 V DC/1000 mA. Výhodou je tedy jeden kabel (UTP) pro napájení i komunikaci.

- Pro LARU je připravena celá řada příslušenství pro napájení (PoE adaptéry, PoE switche), reproduktory (do rámečku, do podhledu, na zeď, do stropu) a instalaci (kabely, krabice apod.).

- Vyhovuje standardům IEEE 802.3u (100BASE-Tx).

- Automatická detekce překřížení Ethernet kabelu - MDIX.

EAN kód

LARA Intercom bílá:	8595188149389
LARA Intercom slonová kost:	8595188149419
LARA Intercom ledová:	8595188149396
LARA Intercom perleťová:	8595188149426
LARA Intercom hliníková:	8595188149372
LARA Intercom šedá:	8595188149402


Specifikace LARA

Ovládání dotykem




Ovládání aplikací

Ovládání pomocí aplikací LARA Dio a iNELS Home Control pro chytré telefony a tablety Android a iOS.

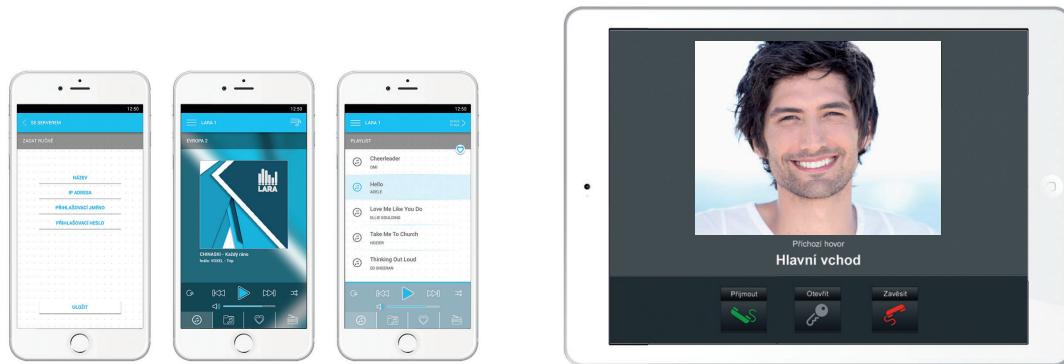

Příklad zapojení

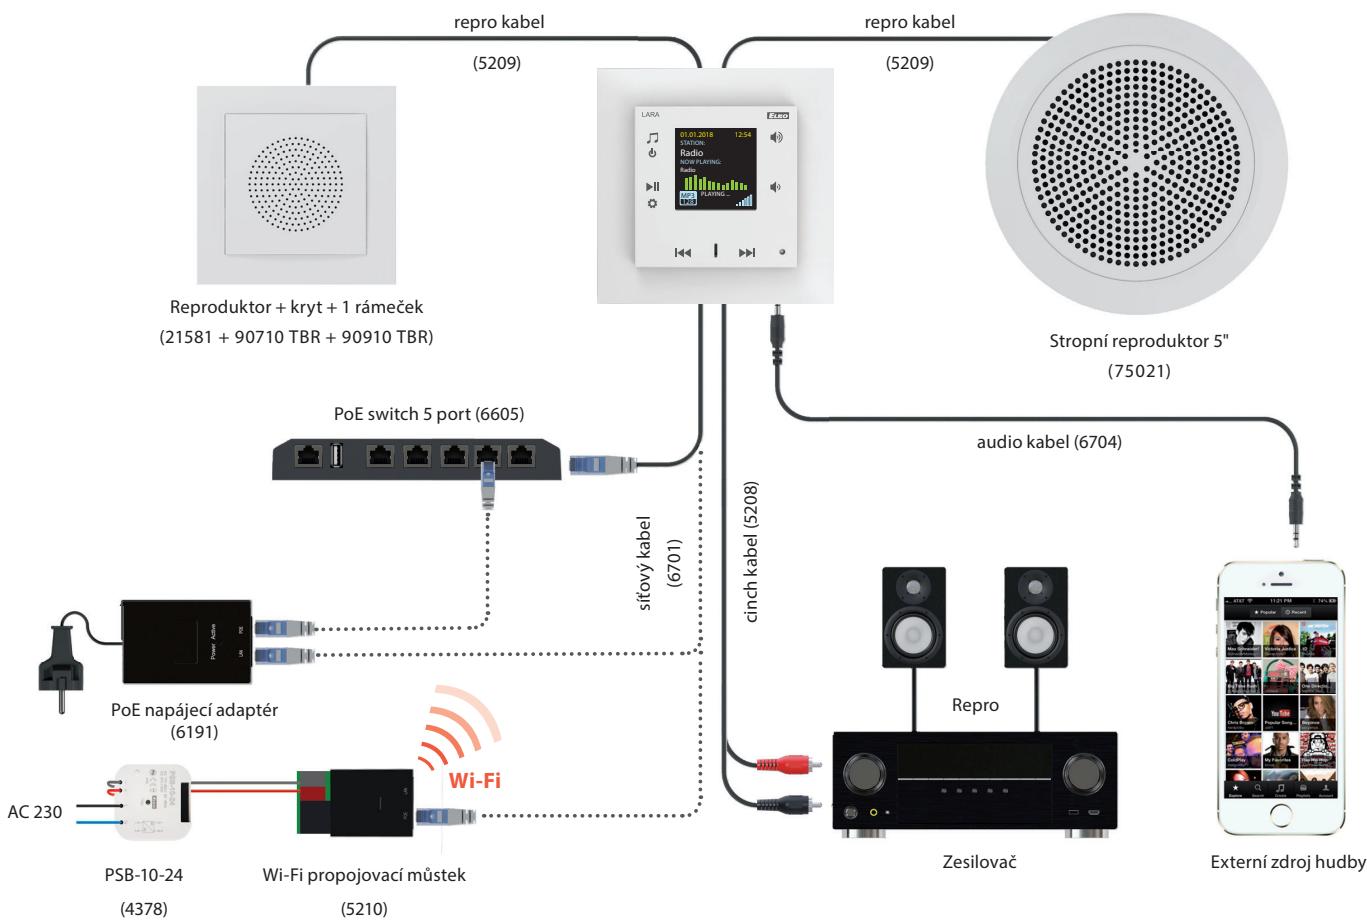

Repro a kabely

	Obj. kód	Instalační materiál	Obj. kód
	PROPOJOVACÍ KABEL (LARA CINCH KABEL) Slouží pro propojení LARA s externím zesilovačem. Redukce 4pin z LARA LINE OUT na 2x CINCH vidlice do zesilovače, délka 2x20cm.	5208	 1-RÁMEČEK 90910 TBR
	NAPÁJECÍ ZDROJ (PSB-10-24) Spínáné stabilizované napájecí zdroje s pevným výstupním napětím, určené pro montáž do instalaci krabice (např. KU-68) PSB-10-24 - stabilizovaný zdroj 24 V/10 W.	4378	 2-RÁMEČEK 90920 TBR
	PROPOJOVACÍ KABEL (LARA AUDIO KABEL) Slouží pro propojení LARA s externím zdrojem hudby (telefon, mp3 přehrávač). Délka 20 cm zakončeným 2x stereo jack 3.5 mm.	6704	 3-RÁMEČEK 90930 TBR
	REPRODUKTOR DO STROPU Reproduktor pro montáž do stropu nebo duté stěny. Výkon 8 W, impedance 32 Ω.	75021 CBR	 4-RÁMEČEK 90940 TBR
	REPRODUKTOR NA POVRCH Dvoupásmový reproduktor pro montáž na stěny nebo strop. Výkon 15 W, impedance 32 Ω, rozměry 270 x 183 x 37 mm. Barva: bílá	75106 CBR	 5-RÁMEČEK 90950 TBR
	SÍŤOVÝ KABEL, 0.2 m Plochý bílý LAN kabel CAT5 v délce 20 cm se zakončením 2x RJ45.	6702	 KRABICE PRO MONTÁŽ NA POVRCH 10976 ABR
	SÍŤOVÝ KABEL, 1 m Plochý bílý LAN kabel CAT5, délka 1m, zakončení 2x RJ45.	6700	 INSTALAČNÍ KRABICE 1 NÁS. (KP 67/2) 6705

Napájení a síť

	Wi-Fi PROPOJOVACÍ MŮSTEK Slouží pro připojení LARA bezdrátově, prostřednictvím sítě WiFi.	5210	 INSTALAČNÍ KRABICE 2 NÁS. (KP 64/2L) 6711
	PoE SWITC 5x RJ45 Zajišťuje LAN připojení a PoE napájení až pro 5x LARA. Maximální vzdálenost LARA od switche je 50 m. Napájení AC 230 V.	6605	 INSTALAČNÍ KRABICE 3 NÁS. (KP 64/3L) 6712
	PoE SWITC - 8x RJ45 Zajišťuje LAN připojení a PoE napájení až pro 8x LARA. Kromě PoE 24 V nabízí také PoE 48 V pro napájení 2N.	6606	 INSTALAČNÍ KRABICE 4 NÁS. (KP 64/4L) 6713
			 INSTALAČNÍ KRABICE 5 NÁS. (KP 64/5L) 6714
			 UNIVERZÁLNÍ KRABICE 1068-02 6716
			 UNIVERZÁLNÍ KRABICE KUH 1/L NA 6717

Napájecí sety

	NAPÁJENÍ PoE + WiFi DO KRABICE WiFi můstek s PoE a napájecím zdrojem do instalaci krabice. Napájení 230 V.	5224	
	NAPÁJENÍ PoE DO KRABICE PoE injektor s napájecím zdrojem do instalaci krabice. Napájení 230 V.	5226	
	NAPÁJENÍ PoE PoE injektor s adaptérem do zásuvky 230 V.	5225	
	NAPÁJENÍ PoE + WiFi WiFi můstek s PoE adaptérem s vidlicí do zásuvky 230 V.	5227	

Aplikace umožňuje snadné ovládání připojených zařízení pomocí bezdrátových a drátových bran, jako je přepínání zásuvek, stmívání osvětlení, ovládání žaluzí nebo garážových dveří, řízení topných okruhů a kompatibilní klimatizace. Samozřejmostí je zobrazení dostupných hodnot, jako je teplota, stav detektorů pohybu, oken, dveří nebo záplavových detektorů, nebo aktuální stav všech ovládaných zařízení.

Nově je možné tuto aplikaci nainstalovat i do tabletu, kde jsou komplexně zachovány všechny ovládací možnosti, stejně jako ve standardní aplikaci. Přehledný Dashboard na tabletu umožňuje uživatelům zobrazit nejčastěji používaná zařízení, náhledy připojených kamer a vytvořené scény. Uživatelé mohou rychle a snadno ovládat více zařízení najednou, jednoduše pomocí jediného kliknutí. Dále je možné integrovat Interkomy s podporou protokolu SIP, což umožňuje notifikace o volání a odemknutí dveří z libovolného místa na světě. Jako nová funkce jsou také zasílány notifikace o událostech souvisejících s jednotkami připojenými k účtu. Díky nové mobilní aplikaci iNELS otevíráme zcela novou etapu a rozšiřujeme funkce a integrační možnosti systému iNELS.

Kromě mobilní aplikace iNELS je k dispozici také platforma inels.cloud. Tato webová stránka umožňuje uživatelům ovládat zařízení propojená s inels BUS a RF branami prostřednictvím cloutu. Platforma nabízí pokročilé funkce, včetně možnosti konfigurace vlastního Dashboardu, zobrazení historických dat zařízení a podmíněného propojení RF a BUS jednotek. Díky této funkci mohou uživatelé nastavit podmínky, které umožňují reagovat na určité události nebo zařízení navzájem propojit. Další užitečnou funkcí jsou push notifikace, které uživatele informují o důležitých událostech nebo stavech jejich zařízení. S platformou inels.cloud je také možné spravovat uživatele, což umožňuje majitelům účtů přidávat další uživatele a omezit jejich práva pro ovládání konkrétních zařízení.


Díky těmto novým aktualizacím a funkcím rozšiřuje mobilní aplikace iNELS a platforma inels.cloud možnosti a integrační možnosti systému iNELS a poskytuje uživatelům vylepšený a plynulý zážitek z chytré domácnosti.

	Electroinstalace		
			<ul style="list-style-type: none"> Stmívání a ovládání osvětlení Žaluzie, brány, garážová vrata a závory Spínání spotřebičů RGB žárovky a LED pásky Scény Detektory/senzory
	HVAC		<ul style="list-style-type: none"> Vytápění Klimatizace Rekuperace
	3rd party		<ul style="list-style-type: none"> Kamery Meteostanice Interkom Domácí spotřebiče
	Hlasoví asistenti		<ul style="list-style-type: none"> Google Home Amazon Alexa
	Ostatní		<ul style="list-style-type: none"> Automatizace Notifikace Dashboard (oblibené) Historie stavů a prvků Počasí Role uživatelů




Podmínkování

Neomezené možnosti automatizace.

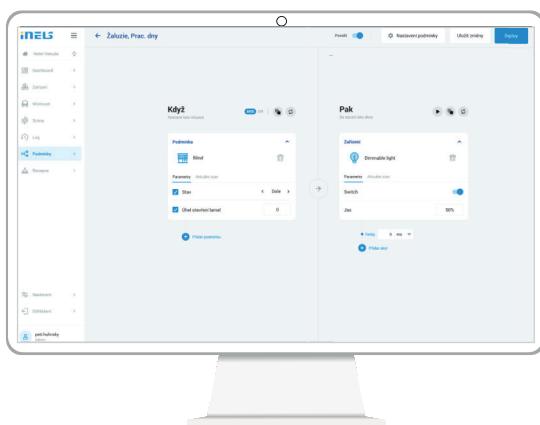


Dashboard

Přehled zařízení s možností zobrazení historie událostí.

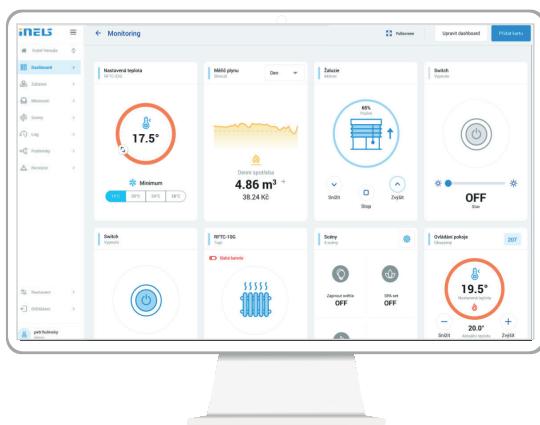


Přehled

Absolutní přehled o stavu všech technologií.

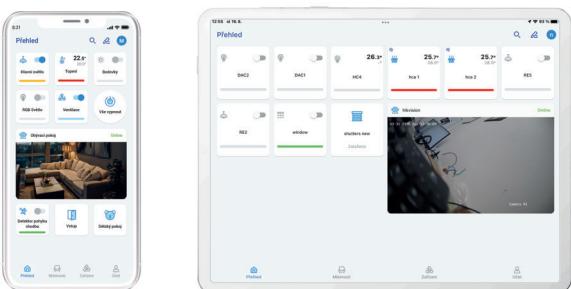


Pokoje

Nastavení podle jednotlivých místností.

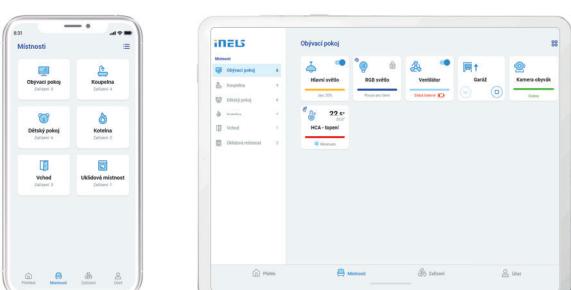


Správa uživatelů

Kontrola uživatelských účtů.

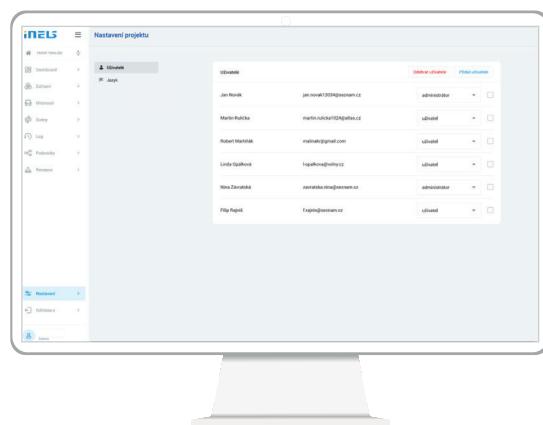


Scény

Skupinové ovládání zařízení.

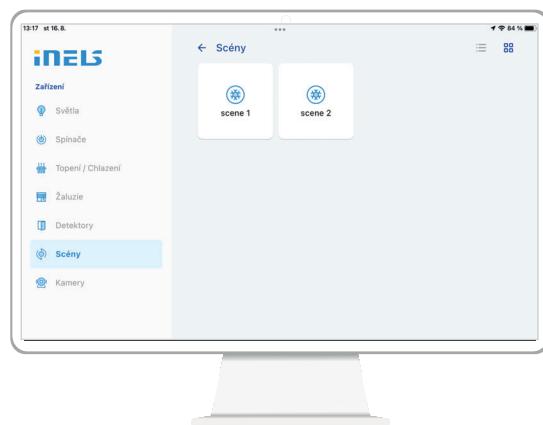


Zařízení

Ovládejte zařízení odkudkoliv.

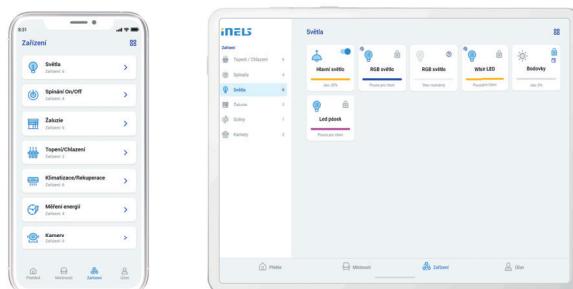

Ovládání osvětlení

Snadné nastavení světelné scény jedním stisknutím – spínání, stmívání, barva.

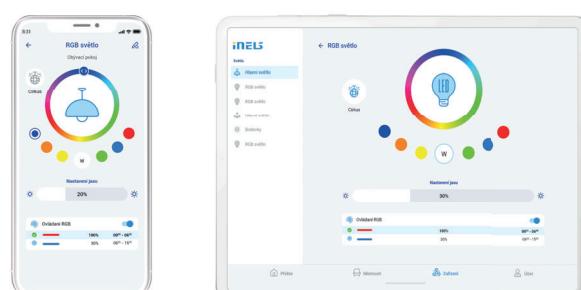



EAN kód

Telva-2 230V, NC: 8595188181976
 Telva-2 230V, NO: 8595188181969
 Telva-2 24V, NC: 8595188181990
 Telva-2 24V, NO: 8595188181983

Technické parametry	TELVA 230V		TELVA 24V	
	NO	NC	NO	NC
Provozní napětí:	230 V, 50/60 Hz		24 V, 50/60 Hz	
Spínací proud max.:	300 mA		500 mA	
Provozní proud:	13 mA		100 mA	
Závírací/otvírací doba:	3–5 min		3–5 min	
Příkon:	2.9 W		2.4 W	
Ochranná třída:	IP54		IP54	
Zdvih:	4 mm		4 mm	
Stavěcí síla:	90–110 N		90–110 N	
Délka kabelu:	800–1000 mm		800–1000 mm	
Připojovací vodič:	2 x 0.75 mm ²		2 x 0.75 mm ²	
Teplota média:	-5 °C až 60 °C		-5 °C až 60 °C	
Barva:	white RAL 9003		white RAL 9003	
Rozměry (v š d):	63 x 42 x 45 mm		63 x 42 x 45 mm	
Velikost závitu:	M30 x 1.5 mm		M30 x 1.5 mm	

AN-I | Interní anténa



- do plastových rozvaděčů
- prutová úhlová, bez kabelu
- citlivost 1dB
- interní anténa AN-I standardně se dodává v kompletu s výrobkem

EAN kód
 Interní anténa AN-I: 8595188161862

- Termopohon je určen k otevření nebo zavření ventilů v soustavách vytápění, chlazení či vzduchotechniky. Dále je také vhodný k využití v rozdělovači podlahového topení nebo stropního chlazení.

- Je dostupný ve variantách NO (bez napětí otevřeno), NC (bez napětí zavřeno) a pro napětí 230 V a 24 V.

- Vnitřní princip fungování mechanismu termopohonu = jeho pohyb, tak aby docházelo k otevření/zavření ventila zajišťuje elektrický topný prvek s expanzním materiélem, který se vlivem teplotních změn po dobu přivedeného napájecího napětí rozpíná.

- Termopohon je bezúdržbový a pracuje zcela nehloučně.

- Termopohon je osazen kovovou maticí M30 x 1,5, díky které se po montáži stává 100% pevnou součástí ventilu s tímto odpovídajícím rozmezrem závitu.

- Uvedený rozměr matice předurčuje použití termohlavice s ventily výrobců např. Herz, HoneyWell, Danfoss, Oventrop a další.

• Termopohon Telva:

- se vyznačuje absolutně tichým a bezúdržbovým provozem
- je určen pro montáž – řízení topných i chladících soustav
- způsob uchycení pohonu na řízený ventil pomocí matic M30 x 1,5
- pracovní poloha je libovolná

• Typ využití:

Podlahové vytápění - bezdrátový regulátor RFTC-50/G měří teplotu prostoru a na základě nastaveného programu posílá povel do spínacího prvku RFSA-66M k otevření/zavření termopohonu TELVA na rozdělovači.

AN-E1 | Externí anténa



- do kovových rozvaděčů
- délka kabelu 3 m
- citlivost 5 dB
- externí anténa AN-E je dodávána na objednávku

EAN kód
 Externí anténa AN-E: 8595188190121



EAN kód

TC-0:	8595188110075	TZ-0:	8595188140591	Pt100-3:	8595188136136
TC-3:	8595188110617	TZ-3:	8595188110600	Pt100-6:	8595188136143
TC-6:	8595188110082	TZ-6:	8595188110594	Pt100-12:	8595188136150
TC-12:	8595188110099	TZ-12:	8595188110587		

Technické parametry

TC

TZ

Pt100

Rozsah:	-20 až +80 °C	-40 až +125 °C	-30 až +200 °C
Snímací prvek:	NTC 12K	NTC 12K	Pt100
Tolerance:	$\pm(0.15^\circ\text{C} + 0.002 \text{t})$	$\pm(0.15^\circ\text{C} + 0.002 \text{t})$	$\pm(0.3^\circ\text{C} + 0.005 \text{t})$
Ve vzduchu/ve vodě:	($\tau_{0.5}$) ≤ 18 s	(τ_{65}) 62 s/8 s	($\tau_{0.5}$) -/7 s
Ve vzduchu/ve vodě:	($\tau_{0.9}$) ≤ 48 s	(τ_{95}) 216 s/23 s	($\tau_{0.9}$) -/19 s
Materiál kabelu:	PVC nestíněný, 2x 0.25 mm ²	PVC	silikon stíněný 2 x 0.22 mm ²
Materiál koncovky:	polyamid	nerezová ocel	mosaz
Krytí:	IP67	IP67	IP67
Elektrická pevnost:	2500 VAC	2500 VAC	2500 VAC
Izolační odpor:	> 200 MΩ při 500 VDC	> 200 MΩ při 500 VDC	> 200 MΩ při 500 VDC

Typy teplotních senzorů

	TC-0	TZ-0	-
- délka:	100 mm	110 mm	-
- hmotnost:	5 g	4.5 g	-
	TZ-3	Pt100-3	
- délka:	3 m	3	3 m
- hmotnost:	70 g	106 g	68 g
	TC-6	Pt100-6	
- délka:	6 m	6 m	6 m
- hmotnost:	130 g	216 g	149 g
	TC-12	Pt100-12	
- délka:	12 m	12 m	12 m
- hmotnost:	250 g	418 g	249 g

τ_{65} (95): doba, za kterou se senzor ohřeje na 65 (95) % teploty prostředí, v němž je senzor umístěn.

Foto senzorů

TC



TZ



Pt100



- teplotní senzory jsou vyrobeny z termistoru NTC, zalitým v kovové dutince teplovodivým tmelem (TZ) nebo v PVC koncovce (TC).
- senzor TC**
 - přívodní kabel k čidlu TC je vyroben z vodiče CYSY 2D x 0.5 mm.
- senzor TZ**
 - použit kabel VO3SS-F 2D x 0.5 mm se silikonovou izolací,
 - vhodné zejména pro použití v extrémních teplotách.
- senzor Pt100**
 - silikon stíněný 2 x 0.22 mm², stínění není spojeno s pouzdrem.
- teplotní senzory připojitelné přímo na svorkovnici.
- délky kabelů nelze měnit, napojovat ani nijak upravovat.


Odporové hodnoty senzorů v závislosti na teplotě

Teplota (°C)	Senzor NTC (kΩ)	Senzor Pt100 (Ω)
20	14.7	107.8
30	9.8	111.7
40	6.6	115.5
50	4.6	119.4
60	3.2	123.2
70	2.3	127.1

Tolerance senzoru NTC 12 kΩ je $\pm 5\%$ při 25 °C.

Dlouhodobá stabilita odporu u senzoru Pt100 je 0.05% (10.000 hod.).



Graf oteplení senzorů NTC - vzduchem

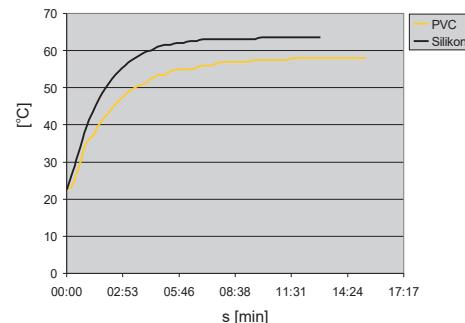

PVC - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 °C na 58 °C


Silikon - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 °C na 63.5 °C

Nákres





Inspiration for your living space.



Více o Inspinia >

www.elkoep.com/touch-unit-inspinia

Inspiration for your living space.

Inspiration for your living space.



iNELS ve spolupráci s Inspinia uvádí na trh nové dotykové panely. Modely INS4SQ, INS8SQ a INS10SQ jsou dostupné s displeji o velikosti 4, 8 a 10 palců.

Tyto panely, navržené pro špičkovou technologii chytrého dotykového ovládání, jsou vybaveny frameworkm Skythings, který funguje na operačních systémech Linux nebo Android. Skythings je klíčovou součástí řešení pro chytré domácnosti, správu budov a energetický management a díky cloudové platformě Skyplatform nabízí široké možnosti integrátorům.



INS4SQ

Displej:	4" dotykový displej
Porty:	1 rozšiřující port
Ideální pro:	Byty, kanceláře, hotelové pokoje

- Modely INS4SQ, INS8SQ a INS10SQ jsou součástí série Inspinia Touch, která představuje pokročilé dotykové panely navržené pro systémy chytré domácnosti a správu budov.
- Všechny tři modely jsou vybaveny frameworkm Skythings, který může fungovat na operačních systémech Linux nebo Android.
- Tento framework je klíčový pro integraci řešení chytrých domácností, správy budov a energetického managementu.

INS8SQ

Displej:	8" dotykový displej
Porty:	2 rozšiřující porty
Ideální pro:	Větší prostory vyžadující pokročilé ovládání

INS10SQ

Displej:	10" dotykový displej
Porty:	2 rozšiřující porty
Ideální pro:	Vysokokvalitní rezidenční a komerční aplikace



N

Technické parametry**INS4SQ****Hardware / Software**

Hardware:	Jednojádrový procesor ARM A7 1,2 GHz / 128 MB DDR3 Ram / 256 MB Nand flash
Software:	OS Linux 3.4

Displej

Typ:	IPS 4" s rozlišením 480 × 480
Disples:	400 cd/m ² jasu
Dotyková část:	5 bodový kapacitní dotykový displej

Napájení

Napájecí napětí / tolerance:	24VDC nebo 48 VDC vstup
PoE:	POE IEEE 802.3af
Rozptýlený výkon:	Spotřeba energie max. 10 W

Připojení

Standardní rozhraní:	(1x) Rozhraní LAN RJ45, 10/100 Mb/s (1x) Přídavný port (volitelné rozhraní) (1x) Digitální výstup (otevřený kolektor, 5 V 100 mA) (1x) Digitální vstup
----------------------	---

Volitelná rozhraní

iNELS BUS
RS485 (EIA-485) (RS4)
Galvanicky oddělená sběrnice RS485 Modbus (A-GMD)
Komunikace na hlavní lince VRF (A-VRM nebo A-VRR)
Zigbee 3.0 (BCU-S24-ZGB nebo BCU-POE-ZGB)

Vestavěné senzory

Senzor vlhkosti:	rozsah 0 % až 100 % r.v.
Senzor teploty:	rozsah -40 °C až +125 °C

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-10 °C až +60 °C
Vlhkost:	5 % až 90 % při 25 °C

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	92 x 92 x 29 mm
Související normy:	EN 63044-1, EN 62368-1

Příslušenství

● Stříbrný rámeček



● Zlatý rámeček



● Černý rámeček

FRM4H1.B	INS4SQ Hliníkový rám ostrý - černý
FRM4H1.S	INS4SQ Hliníkový rám ostrý - stříbrný
FRM4H1.G	INS4SQ Hliníkový rám ostrý - zlatý
FRM4P1.B	INS4SQ Hliníkový rám zakřivený - černý
FRM4P1.S	INS4SQ Hliníkový rám zakřivený - stříbrný
FRM4P1.G	INS4SQ Hliníkový rám zakřivený - zlatý
PS1M-15/24V	Napájecí zdroj

- Díky svému výkonnému hardwaru, uživatelsky přívětivému displeji a podpoře různých rozhraní a senzorů nabízí model INS4SQ bohaté a všeobecné řešení s mnoha funkcemi pro řízení a monitorování. Díky své teplotní a vlhkostní toleranci je spolehlivou volbou v různých provozních prostředích.

- Model INS4SQ je vybaven vysoce kvalitním 4" displejem IPS s rozlišením 480 × 480 a svítivostí 400 cd/m², který nabízí ostrý a jasný obraz pro vynikající uživatelský zážitek.

- Zařízení běží na operačním systému Linux 3.4 a podporuje až 200 objektů uživatelského rozhraní a 1000 bodů BMS.

- Je vybaven jednojádrovým procesorem ARM A7 s frekvencí 1,2 GHz, 128 MB DDR3 RAM a 256 MB Nand flash, což zajišťuje spolehlivý výkon pro různé aplikace.

- Zařízení je vybaveno základními senzory, včetně senzoru vlhkosti s rozsahem 0 % až 100 % relativní vlhkosti a teplotního čidla s rozsahem -40 °C až +125 °C, což umožňuje efektivní monitorování prostředí.


- Model INS4SQ je vybaven standardním 10/100Mb/s LAN rozhraním RJ45, které zajišťuje snadné připojení k síti pro přenos dat a komunikaci.

- Model INS4SQ nabízí řadu volitelných rozhraní pro lepší konektivitu a kompatibilitu. Patří mezi ně iNELS, RS485, Modbus, VRF a Zigbee 3.0.

- INS4SQ funguje v rozsahu pracovních teplot od -10 °C do +60 °C.

- Zařízení může být napájeno buď 24VDC, nebo 48VDC vstupem a podporuje také napájení přes Ethernet (POE IEEE 802.3af), a poskytuje tak flexibilitu v možnostech napájení.

- Konfigurace, programování a aktualizace aplikací přes platformu Skythings.

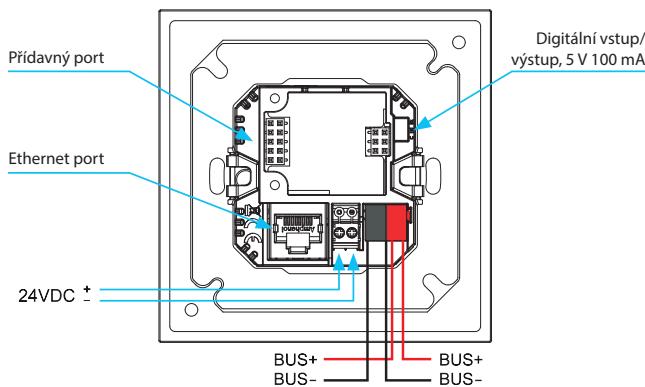Zapojení**Jiný pohled**



- INS4RT je sofistikovaný 4" dotykový panel, který nabízí intuitivní ovládání pro chytré obytné prostory.
- Je vybaven IPS displejem s vysokým rozlišením, kapacitní dotykovou obrazovkou a je poháněn procesorem ARM A7.
- Panel běží na OS Linux a podporuje až 200 objektů uživatelského rozhraní a 1000 bodů BMS.
- Je vybaven WiFi, Bluetooth a RS485 konektivitou spolu s vestavěnými senzory teploty a vlhkosti.
- Je navržen pro bezproblémovou integraci do moderních systémů domácí automatizace a poskytuje uživatelům centralizované rozhraní pro správu jejich prostředí.

Technické parametry

INS4SQ-RT

Hardware / Software

Hardware:	ARM A7 Single-Core 1.2 GHz / 128MB DDR3 Ram / 256 MB Nand flash
Software:	OS Linux 3.4

Displej

Typ:	IPS 4" s rozlišením 480 x 480
Displej:	Jas 400 cd/m ²
Viditelná plocha:	5 bodový kapacitní dotykový displej

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	24 VDC nebo 5V 2A (USB)
Ztrátový výkon:	Spotřeba energie max. 10W

Připojení

Standardní rozhraní:	(1x) WIFI 802.11 b/g/n - 2,4 GHz / Bluetooth 4.0 (2x) Boční RGB LED pruhy (1x) 1W reproduktor (1x) RS485 až 128 Node (1x) Zařízení USB 2.0
----------------------	--

Vestavěné senzory

Snímač vlhkosti:	rozsah 0 % až 100 % relativní vlhkosti
Snímač teploty:	rozsah -40 °C až +125 °C

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-10°C – +50°C
Vlhkost:	5% – 90% při 25°C

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	84 x 84 x 10,65 mm
----------	--------------------

Popis přístroje



INS8SQ | 8" dotykový ovládací panel



INS8SQ/B 8" Panel w/ černé ohrazení
INS8SQ/S 8" Panel w/ stříbrné ohrazení
INS8SQ/G 8" Panel w/ zlaté ohrazení

INSPINIA

Technické parametry

INS8SQ

Hardware / Software

Hardware:	Čtyřjádrový 1,2 GHz / 1 GB DDR3 RAM / 8 GB Nand flash
Software:	OS Android 7.1 s aplikací iNELS

Displej

Typ:	IPS 8" s rozlišením 1280 x 800
Displej:	Jas 300 cd/m ²
Viditelná plocha:	5 bodový kapacitní dotykový displej

Napájení

Napájecí napětí/tolerance:	24 VDC
PoE:	PoE IEEE 802.3at (volitelné s PSU-TP-POE)
Ztrátový výkon:	Spotřeba energie max. 13 W

Připojení

Ethernet:	1x LAN RJ45
Rychlosť komunikace:	Rozhraní 10/100 Mb/s

Volitelná rozhraní

iNELS BUS
RS485 (EIA-485) (RS4)
Galvanicky oddelená sběrnice RS485 Modbus (A-GMD)
Komunikace na hlavní lince VRF (A-VRM nebo A-VRR)
Zigbee 3.0 (BCU-S24-ZGB nebo BCU-POE-ZGB)

Vestavěné senzory

Snímač vlhkosti:	rozsah 0 % až 100 % relativní vlhkosti
Snímač teploty:	rozsah -40 °C až +125 °C

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-10°C – +60°C
Vlhkost:	5% – 90% při 25°C

Rozměry a hmotnost

Rozměry:	243 x 149 x 42 mm
Související normy:	EN 63044-1


Příslušenství

- BOX-INS8Q Box na montáž do zdi pro 8" dotykový panel
- BOX-INS8W Box na montáž na zeď pro 8" dotykový panel
- PS1M-15/24V Napájecí zdroj

- Díky svému výkonnému hardwaru, uživatelsky přívětivému displeji a podpoře různých rozhraní a senzorů nabízí model INS8SQ všeobecné řešení pro řídicí a monitorovací aplikace bohaté na funkce. Díky své teplotní a vlhkostní toleranci je spolehlivou volbou v různých provozních prostředích.

- Je vybaven 8" dotykovým displejem IPS s rozlišením 1280x800 a svítivostí 350 cd/m² a 5bodovým kapacitním dotykovým displejem.
- Přístroj běží na operačním systému Android 6.0 a je vybaven čtyřjádrovým procesorem A64 Quad-Core 1,3 GHz / 1 GB DDR3 Ram / 8 GB Nand flash s podporou až 1000 bodů BMS.
- Dotykový panel INS8SQ určený k ovládání systému iNELS pomocí aplikací iNELS na OS Android.
- Integrované reproduktory a mikrofon jsou primárně určeny pro použití jako interkom.
- Zařízení je vybaveno základními senzory, včetně senzoru pro měření okolního osvětlení, senzoru vlhkosti a teplotního čidla, které umožňují efektivní monitorování prostředí.
- Model INS8SQ je vybaven standardním rozhraním LAN RJ45 10/100 Mb/s, které zajišťuje snadné připojení k síti pro přenos dat a komunikaci.
- Model INS8SQ nabízí řadu volitelných rozhraní pro lepší konektivitu a kompatibilitu. Patří mezi ně iNELS, RS485, Modbus, VRF a Zigbee 3.0.
- Model INS8SQ je navržen pro rozmezí pracovních teplot od -10 °C do +60 °C.
- Zařízení lze napájet 24 V DC, podporuje však také napájení přes Ethernet (POE IEEE 802.3af), což poskytuje flexibilitu v možnostech napájení max. 30 W.
- Konfigurace, programování a aktualizace aplikací prostřednictvím platformy Skythings.

Popis přístroje

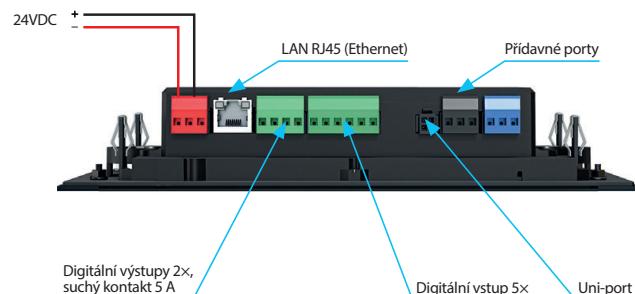

INS10SQ | 10" dotykový ovládací panel

N



INS10SQ.B 10" Panel w/ černé ohraničení
 INS10SQ.S 10" Panel w/ stříbrné ohraničení
 INS10SQ.G 10" Panel w/ zlaté ohraničení


INSPINIA

Technické parametry		INS10SQ
Hardware / Software		
Hardware:	Čtyřjádrový 1,2 GHz / 1 GB DDR3 RAM / 8 GB Nand flash	
Software:	OS Android 7.1 s aplikací iNELS	
Displej		
Typ:	IPS 10" s rozlišením 1280 x 800	
Displej:	Jas 300 cd/m2	
Viditelná plocha:	5 bodový kapacitní dotykový displej	
Napájení		
Napájecí napětí/tolerance:	24 VDC	
PoE:	PoE IEEE 802.3at (volitelné s PSU-TP-POE)	
Ztrátový výkon:	Spotřeba energie max. 13 W	
Připojení		
Ethernet:	1x LAN RJ45	
Rychlosť komunikace:	Rozhraní 10/100 Mb/s	
Volitelná rozhraní		
	iNELS BUS	
	RS485 (EIA-485) (RS4)	
	Galvanicky oddělená sběrnice RS485 Modbus (A-GMD)	
	Komunikace na hlavní lince VRF (A-VRM nebo A-VRR)	
	Zigbee 3.0 (BCU-S24-ZGB nebo BCU-POE-ZGB)	
Vestavěné senzory		
Snímač vlhkosti:	rozsah 0 % až 100 % relativní vlhkosti	
Snímač teploty:	rozsah -40 °C až +125 °C	
Provozní podmínky		
Pracovní teplota:	-10°C – +60°C	
Vlhkost:	5% – 90% při 25°C	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry:	307 x 194.6 x 39.5 mm	
Související normy:	EN 63044-1	
Příslušenství		
BOX-INS10Q	Box na montáž do zdi pro 10" dotykový panel	
PS1M-15/24V	Napájecí zdroj	

- Díky svému výkonnému hardwaru, uživatelsky přívětivému displeji a podpoře různých rozhraní a senzorů nabízí model INS10SQ všestranné řešení pro řídicí a monitorovací aplikace bohaté na funkce. Díky své teplotní a vlhkostní toleranci je spolehlivou volbou v různých provozních prostředích.

- Je vybaven 10" dotykovým displejem IPS s rozlišením 1280x800 a svítivostí 350 cd/m2 a 5bodovým kapacitním dotykovým displejem.
- Přístroj běží na operačním systému Android 6.0 a je vybaven čtyřjádrovým procesorem A64 Quad-Core 1,3 GHz / 1 GB DDR3 Ram / 8 GB Nand flash s podporou až 2000 bodů BMS.
- Dotykový panel INS10SQ určený k ovládání systému iNELS pomocí aplikací iNELS na OS Android.
- Integrované reproduktory a mikrofon jsou primárně určeny pro použití jako interkom.
- Zařízení je vybaveno základními senzory, včetně senzoru pro měření okolního osvětlení, senzoru vlhkosti a teplotního čidla, které umožňují efektivní monitorování prostředí.
- Model INS10SQ je vybaven standardním rozhraním LAN RJ45 10/100 Mb/s, které zajišťuje snadné připojení k síti pro přenos dat a komunikaci.
- Model INS10SQ nabízí řadu volitelných rozhraní pro lepší konektivitu a kompatibilitu. Patří mezi ně iNELS, RS485, Modbus, VRF a Zigbee 3.0.
- Model INS10SQ je navržen pro rozmezí pracovních teplot od -10 °C do +60 °C.
- Zařízení lze napájet 24 V DC, podporuje však také napájení přes Ethernet (POE IEEE 802.3af), což poskytuje flexibilitu v možnostech napájení max. 30 W.
- Konfigurace, programování a aktualizace aplikací prostřednictvím platformy Skythings.

Popis přístroje

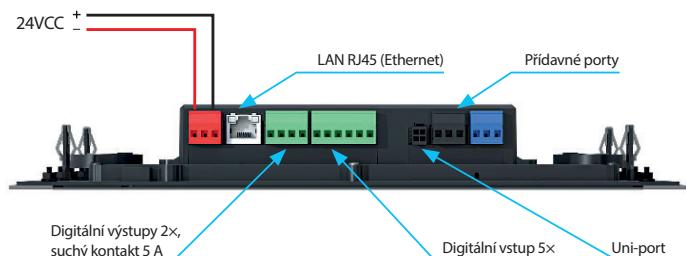



Technické parametry

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Objednací kód:	A-GRS4
Podporovaná média:	RS485
Spotřeba energie na sběrnici:	Žádný
Typ izolace:	Od desky k desce Galvanicky izolované
Rozměry:	35x30 mm



Technické parametry

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Podporovaná značka	Objednací kód	Název terminálu	Komunikační linka
Samsung	A-VSM	F1-F2 / R1-R2	NASA
Daikin	A-VDK	F1-F2	D3 Net
Hitachi	A-VHT	1-2	TCC Link
LG	A-VLG	A-B	Inter A-B
Mitsubishi Electric	A-VME	M1-M2	M-Net TB3/7
Mitsubishi Heavy	A-VMH	A-B	S Slink I/II
Midea/Chigo	A-VMD	X-Y-E	X Y E
Panasonic/Sanyo	A-VPA	U1-U2	S3 Net
Toshiba	A-VTO	U1-U2	TCC Link



Objednací kód:	A-ZGB
Podporovaná média:	Zigbee
Spotřeba energie na sběrnici:	Žádný
Typ izolace:	Žádný
Rozměry:	35x30 mm

Licence


L-P100:	100 BMS Points licence
L-P500:	500 BMS Points licence
L-P1000:	1000 BMS Points licence
L-VRF-U1:	1 jednotka VRF licence
L-VRF-C1:	1 kanálový - licence VRF pro 64 jednotek
L-VRF-C2:	2 kanálový - 128 jednotek VRF licence



Objednací kód:	A-iBUS
Podporovaná média:	iNELS BUS
Spotřeba energie na sběrnici:	Žádný
Typ izolace:	Žádný
Rozměry:	35x30 mm



Objednací kód:	A-KNX
Podporovaná média:	KNX kroucený pár
Spotřeba energie na sběrnici:	Přibližně < 10 mA
Typ izolace:	Spojení deska-deska
Rozměry:	35 x 30 mm

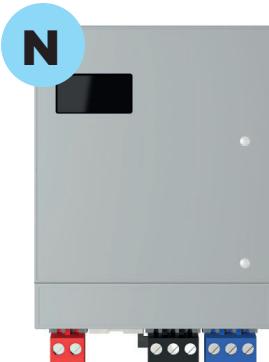**Technické parametry****MNSRV****Hardware / software**

Hardware:	Jednojádr. procesor ARM A7 1,2 GHz / 128 MB DDR3 Ram
Software:	OS Linux 3.4 Inspinia Aplikace až pro 1000 objektů uživatelského rozhraní a 2000 objektů Počáteční licence: 300 bodů BMS / žádný bod HVAC (VRV/VRF)

Displej

1" OLED LCD monochromatický

NapájeníVstup 24VDC nebo PPOE (pasivní PoE)
Spotřeba energie max. 2.5W**Standardní rozhraní**1x rozhraní LAN RJ45 10/100Mbps
2x přídavné porty (volitelné porty rozhraní)**Volitelná rozhraní**

KNX TP (A-KNX)
Sběrnice iNELS TP (A-iBUS)
Galvanicky oddělená sběrnice RS485 Modbus (A-GRS4)
Komunikace s hlavní linkou VRF (A-VXX)
Zigbee 3.0 (A-ZGB)

Provozní podmínky

Pracovní teplota: -10°C ... +60°C


Vlhkost: 5% – 90% při 25°C

Další údaje

Rozměry: 90 x 71 x 32 mm

Normy: EN 63044-1

- Inspinia Mini Server MNSRV je všeobecný a kompaktní server vybavený jednojádrovým procesorem ARM A7 s frekvencí 1,2 GHz, 128 MB DDR3 RAM a 256MB úložištěm NAND flash.
- Běží na operačním systému Linux 3.4 a podporuje aplikaci Inspinia, která umožňuje až 1000 objektů uživatelského rozhraní a 2000 objektů pro komplexní správu budov.
- Počáteční licence zahrnuje 300 bodů BMS, kromě bodů HVAC (VRV/VRF). Tento miniaturní server je navržen s 1palcovým monochromatickým displejem OLED LCD a nabízí snadno čitelné informace v kompaktní podobě.
- Vstup napájení 24 V DC nebo pasivní PoE (PPOE), přičemž maximální spotřeba energie je pouze 2,5 W, což zajišťuje efektivní využití energie.
- Standardní připojení je zajištěno prostřednictvím rozhraní LAN RJ45 10/100Mb/s.
- Zařízení je rovněž vybaveno dvěma přídavnými porty pro volitelné moduly rozhraní, které rozšiřují jeho možnosti integrace s protokoly, jako jsou KNX TP, iNELS Bus TP, galvanicky oddělená sběrnice RS485 Modbus, komunikace VRF s hlavní linkou a Zigbee 3.0.
- Inspinia Mini Server MNSRV je zkonstruován tak, aby spolehlivě fungoval v širokém rozsahu prostředí s pracovní teplotou od -10 °C do +60 °C a tolerancí vlhkosti od 5 % do 90 % při 25 °C.

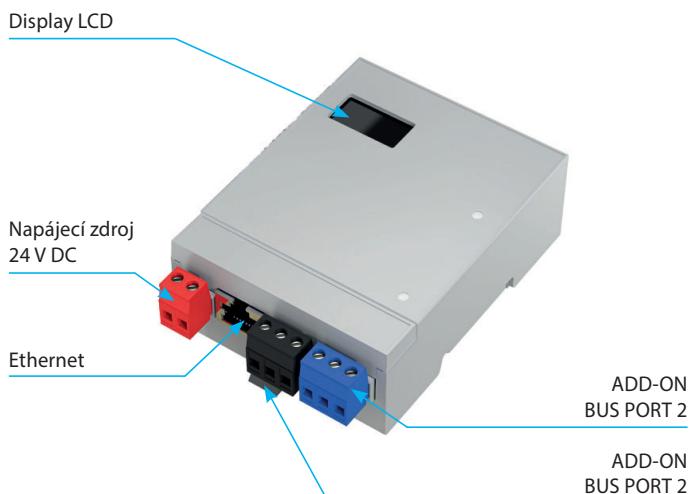Popis**Lokální webové rozhraní**

Výchozí IP	192.168.2.100
Uživatelské jméno	admin
Heslo	aEuXW6gn

Objednací kód

MNSRV Inspinia Mini Server

Příslušenství

PS1M-15/24V Power supply

**Technické parametry****ACWI****Hardware / Software**

Hardware:	Čipová sada ARM
Software:	Firmware pro každou značku HVAC

Napájení

	U zařízení Daikin není vyžadován žádny další zdroj napájení, Mitsubishi Electric, Samsung, Mitsubishi Heavy
	24 VDC (volitelně)
	Spotřeba energie max. 3W

Standardní rozhraní

	Různá komunikace pro modely (viz níže)
	2x digitální vstup/výstup
	1x externí teplotní čidlo (NTC10K)

Volitelná rozhraní

	Kroucená dvojlinka KNX (A-KNX)
	Modbus RTU (A-GRS4)

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-15°C ... +70°C
Vlhkost:	5% – 90% při 25°C

Další údaje

Rozměry:	92x53x25 mm
Typ montáže:	Upevnění na stěnu
Normy: Vhodné pro montáž:	EN 63044-1


Objednací kód

ACWI-SF	Aircon Wi-Fi Interface Samsung F3F4
ACWI-MX	Aircon Wi-Fi Interface Mitsubishi Heavy XY
ACWI-MT	Aircon Wi-Fi Interface Mitsubishi Electric TB15
ACWI-MD	Aircon Wi-Fi Interface Midea XY
ACWI-MC	Aircon Wi-Fi Interface Mitsubishi Electric CN105
ACWI-DS	Aircon Wi-Fi Interface Daikin S21
ACWI-DP	Aircon Wi-Fi Interface Daikin P1P2

Příslušenství

PS1M-15/24V	Power supply
A-KNX	Add-on KNX
A-GRS4	Modbus RTU Add-on

- Aircon Wi-Fi Interface (ACWI) je pokročilý integrační modul určený pro komunikaci a ovládání různých systémů HVAC (vytápění, větrání a klimatizace).
- Modul ACWI je kompatibilní se širokou škálou značek klimatizačních zařízení, což zajišťuje univerzálnost nasazení v různých prostředích.
- Zařízení má rozměry 92 mm x 53 mm x 25 mm a je navrženo pro snadnou montáž na stěnu.
- Zařízení ACWI je poháněno čipovou sadou ARM s firmwarem přizpůsobeným pro každou podporovanou značku HVAC, což zajišťuje optimalizovaný výkon.
- Pro systémy Daikin, Mitsubishi Electric, Samsung a Mitsubishi Heavy není potřeba žádný externí zdroj napájení. Pro ostatní sestavy je k dispozici volitelný napájecí zdroj 24 V DC, přičemž jednotka spotřebuje maximálně 3 W.
- ACWI se dodává se standardními rozhraními pro různé modely klimatizací, 1x digitálním I/O portem pro flexibilní ovládání a 1x externím teplotním čidlem pro přesné sledování teploty.
- Volitelná rozhraní zahrnují KNX Twisted Pair (A-KNX), Modbus RTU (A-GRS4) pro průmyslovou komunikaci.
- Zařízení pracuje v rozsahu teplot od -15 °C do +70 °C a podporuje úroveň vlhkosti od 5 % do 90 % při 25 °C.
- ACWI podporuje různé modely a značky, například:
 - Daikin: porty S21, P1-P2
 - Mitsubishi Electric: Porty CN105, TB15
 - Mitsubishi Heavy: Port X-Y
 - Samsung: Port F3-F4
 - Midea: Port X-Y
- Každé variantě ACWI je přiřazen specifický objednací kód odpovídající značce klimatizace a typu připojení, což zjednoduší proces výběru.

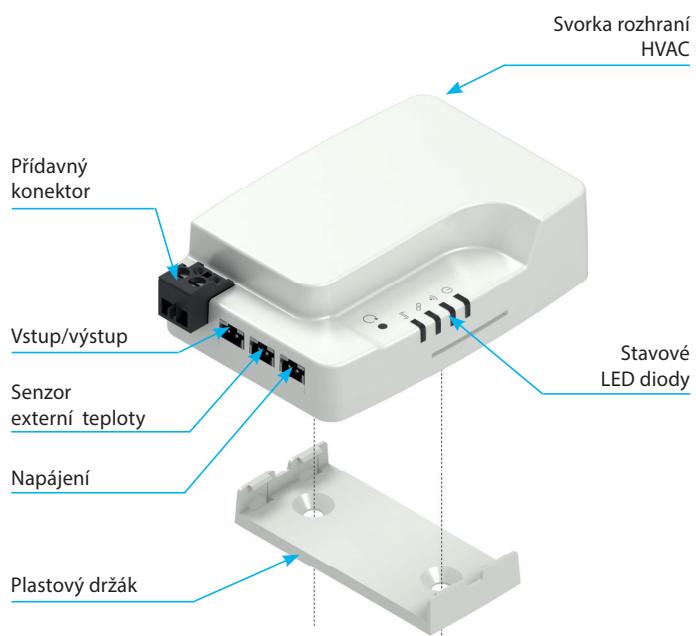Popis přístroje

Sběrnicová elektroinstalace



Sběrnicová elektroinstalace iNELS BUS System představuje jedinečné řešení elektroinstalace při realizaci nového projektu rodinného domu, vily, bytového domu, kancelářské budovy, hotelu, restaurace, wellness centra nebo třeba skladové či výrobní haly.

Možnost nasazení tohoto řešení v tak širokém spektru různých budov s různým účelem využití spočívá v jeho modularitě. Díky modulárnímu přístupu je systém velmi flexibilní a umožňuje tak na jedné straně řešení jednoúčelových úloh, jako je například řízení osvětlení v restauraci, a na straně druhé řešení komplexního řídícího systému pro vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a stínění kancelářské budovy. Ucelená řada skleněných ovládacích jednotek pro řízení hotelového pokoje je pak na trhu zcela jedinečná. Díky modularitě je velmi snadné uzpůsobit velikost systému danému účelu a vytvářet tak cenově efektivní řešení.

Chytré domy a budovy provází tři základní myšlenky, a sice úspory, komfort a bezpečí, přičemž první dvě myšlenky si mohou na první pohled odporovat. Hlavním cílem chytrého domu či budovy vybavené řešením iNELS je však dosáhnout optimálního

vnitřního prostředí při dosažení maximálně efektivního provozu celého komplexu. Vytvářet v domech a budovách optimální vnitřní prostředí je velmi důležité, protože lidé v dnešní době tráví uvnitř budov až 80% svého času. Zároveň je prokázáno, že vnitřní prostředí, kde hovoříme o tepelné pohodě, světelné pohodě a kvalitě vnitřního ovzduší, výrazně ovlivňuje náladu a také efektivitu lidí.

Systém iNELS umožňuje připojení celé řady senzorů (teploty, intenzity osvětlení, oxidu uhličitého, vlhkosti, tlaku) a detektorů (pohybu, otevření dveří a oken, úniku plynu, kouře, zaplavení), jejichž hodnoty neustále vyhodnocuje. Zároveň iNELS umožňuje propojení všech technologií, které jsou v budově instalovány, což nadále velmi výrazně zvyšuje efektivitu provozu nebo komfort, např. v případě propojení systému pro řízení hotelového pokoje s recepčním systémem Fidelio, který automaticky během check-in odesílá do pokoje požadavek na vykonání uvítací scény (zajištění optimální teploty, komfortní světelná scéna, hudba atd.).

Čím lze ovládat systém iNELS:



Tlačítkový nástěnný ovladač



Skleněný nástěnný ovladač



Kontrola teploty



Ovládání pomocí iNELS Cloud



Mobilní aplikace

Co Vám přináší sběrnicové řešení

- úspora energií díky regulaci osvětlení a vytápění
- ovládání rolet, markýz, venkovních či meziokenních žaluzií
- stmívání osvětlení, světelné scény
- spínání spotřebičů či elektrických zařízení na dálku
- ovládání příjezdové brány, garážových vrat
- logické a centrální funkce (odchodové tlačítka, ...)
- možnost manuálního ovládání i automatického režimu
- reakce na (ne)žádoucí otevření okna nebo dveří
- reakce na pohyb osob (žádoucí i nežádoucí)
- vzdálený drahodl pohled přes chytrý telefon, tablet nebo PC
- možnost ovládání přes iNELS Touch Panel 10"
- integrace zařízení třetích stran (kamery, klimatizace, ...)

Zatížitelnost výrobků

V souvislosti s častými dotazy uvádíme a blíže rozebíráme problematiku výběru vhodného kontaktu relé pro danou zátěž, která je tímto výrobkem spínána. Většinou je problém v nesprávně zvolené zátěži (tzn. nesprávně zvolenému relé k zátěži), která způsobuje trvalé sepnutí (specení), nebo poškození kontaktů relé - to vede dříve či později k jeho nefunkčnosti.

Jaká může být zátěž?

Přesné vyjádření typu zátěže dle ČSN-EN 60947 je uvedeno v níže uvedených tabulkách - kategorie užití.

Kategorie užití	Typické užití	EN
Střídavý proud, $\cos\varphi = P/S (-)$		
AC-1	Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece Zahrnuje všechny spotřebiče napájené střídavým proudem, jejichž účiník je $(\cos \varphi) \geq 0.95$ Příklady použití: odporové pece, průmyslové zátěže	60947-4
AC-2	Motory s kroužkovou kotvou: rozběh, vypnutí	60947
AC-3	Motory s kotvou nakrátko, spouštění motorů v chodu Tato kategorie platí pro vypínání motoru s kotvou nakrátko za chodu. Při zapínání stykač spiná proud, který je 5 až 7 násobkem jmenovitého proudu motoru. Při vypínání rozpíná jmenovity proud motoru. Příklady použití: všechny běžné motory s kotvou nakrátko, výtahy, eskalátory, dopravníky, kompresory, čerpadla, klimatizace, míchačky atd.	60947-4
AC-4	Elektromotory s kotvou nakrátko: rozběh, brzdění protiproudem, reverzace	60947
AC-5a	Spínání elektrických výbojkových svítidel, zářivek	60947-4
AC-5b	Spínání žárovek Dovoluje malé zatěžování kontaktu, protože odpor studeného vlákna je mnohonásobně nižší, než odpor teplého vlákna.	60947-4
AC-6a	Spinání transformátorů	60947-4
AC-6b	Spinání kondenzátoru	60947-4
AC-7a	Spinání slabě induktivních zátěží u domácích přístrojů a podobných aplikací	60947
AC-7b	Zátěž motoru pro domácí přístroje	60947
AC-8a	Spinání hermeticky krytých motorů chladících kompresorů s manuálním resetem spouští proti přetížení. - U hermeticky krytých chladících kompresorů musejí být kompresory i motory uloženy ve stejně skříni bez vnějšího hřídele či hřídelového těsnění a motor musí pracovat s chladicí kapalinou.	60947
AC-8b	Spinání hermeticky krytých motorů chladících kompresorů s automatickým resetem spouští proti přetížení. - U hermeticky krytých chladících kompresorů musejí být kompresory i motory uloženy ve stejně skříni bez vnějšího hřídele či hřídelového těsnění a motor musí pracovat s chladicí kapalinou	60947
AC-12	Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s izolací optoelektronickým členem	60947-5
AC-13	Spinání polovodičových zátěží s oddělovacími transformátory	60947-5-1
AC-14	Spinání malých elektromagnetických zátěží (max. 72 VA)	60947-5-1
AC-15	Řízení střídavých elektromagnetických zátěží Tato kategorie se týká spinání indukčních zátěží, jejichž príkon při uzavřeném elektromagnetickém obvodu je vyšší než 72 VA Použití: spinání cívek stykačů	60947-5
AC-20	Připojování a odpojování v nezatížených stavech	60947-3
AC-21	Spinání odporových zátěží, včetně mírného zatížení	60947-3
AC-22	Spinání smíšených odporových a induktivních zátěží, včetně mírného přetížení	60947-3
AC-23	Spinání motorových zátěží nebo jiných vysokě induktivních zátěží	60947-3
AC-53a	Spinání motorů s kotvou nakrátko s polovodičovými stykači	60947

Pozn.: Kategorie užití AC 15 nahrazuje dříve používanou kategorii AC 11

Stejnosměrný proud, $t = L/R (s)$

DC-1	Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece	60947-4
DC-3	Derivační motory: rozběh, brzdění protiproudem, reverzace, popojíždění, odporové brzdění	60947-4-1
DC-5	Sériové motory: rozběh, brzdění protiproudem, reverzace, popojíždění, odporové brzdění	60947-4-1
DC-6	Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece - žárovky	60947-4-1
DC-12	Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s izolací optoelektronickým členem	60947-5-1
DC-13	Spinání elektromagnetů	60947-5-1
DC-14	Spinání elektromagnetických zátěží v odvodech s omezovacími odpory	60947-5-1
DC-20a(b)	Spinání a rozpínání bez zátěže (a: časté spinání, b: občasné spinání)	60947-3
DC-21a(b)	Spinání ohmických zátěží včetně omezených přetížení (a: časté spinání, b: občasné spinání)	60947-3
DC-22a(b)	Spinání smíšených ohmických a induktivních zátěží včetně omezených přetížení (např. derivačních motorů) (a: časté spinání, b: občasné spinání)	60947-3
DC-23	Spinání vysokě induktivních zátěží (např. sériových motorů)	60947-3

Jak zjistíte, pro jakou zátěž je používaný výrobek (relé) určen?

Naše společnost uvádí tento údaje jak na výrobku, tak i v katalogu, návodu a i ostatních propagačních a technických materiálech (www stránky apod.).

Je důležité si uvědomit, že vždy nelze přesně stanovit typ zátěže, ať už z důvodu neznalosti zařízení (uživatel neumí změřit $\cos\varphi$) nebo to nelze vzhledem k nestálosti parametrů spinaného zařízení.

Výrobce relé udává zaručované parametry vždy v ideálních podmínkách, které předepisuje norma (teplota, tlak, vlhkost apod.) a praxe může být mnohdy jiná. Kategorie užití (začlenění) daného relé určuje materiál výstupních kontaktů.

Základní druhy materiálů, které se používají pro výrobu kontaktů výkonových relé jsou:

- a) AgCd - vhodný pro spinání ohmických zátěží, z důvodu škodlivosti Cd se od tohoto typu kontaktu v současnosti ustupuje
- b) AgNi - určen pro spinání odporových zátěží, dobře spíná a přenáší (kontakt neoxiduje) malé proudy/napětí, není určen pro nárazové proudy a zátěže s podílem induktivní složky
- c) AgSn nebo AgSnO₂ - vhodný pro spinání zátěží s podílem induktivní, špatně spíná malé proudy/napětí, je odolnější vůči nárazovým proudům, vhodný pro spinání DC napětí, méně vhodný pro spinání zátěží ohmického charakteru
- d) Wf (wolffram) - speciální kontakt určený pro spinání nárazových proudů, kde je podíl induktivní složky
- e) příměsi zlata (AgNi/Au) - se používají k "vylepšení" kontaktů pro malé proudy/napětí, zabraňují oxidaci

Zatížitelnost spínacích prvků iNELS – BUS

Minimální zátěž			Minimální zátěž		
Kontakt relé	mV	V/mA	Kontakt relé	mV	V/mA
AgSnO ₂	1000	10/100	AgNi	300	5/10

GCR3-11, GCH3-31, SA3-02B, SA3-06M, WMR3-21, SA3-014M, JA3-014M, RC3-610M/DALI, IOU3-108M

druh zátěže								
mat. kontaktu AgSnO ₂ , kontakt 8 A	250 V/8 A	250 V/2.5 A	250 V/1.5 A	230 V/1.5 A (345 VA)	230 V/1.5 A (345 VA) do max. vstupní C=14μF	250 W	X	250 V/1 A
druh zátěže								
mat. kontaktu AgSnO ₂ , kontakt 8 A	250 V/3 A	250 V/3 A	250 V/3 A	24 V/4 A	24 V/2 A	24 V/1.5 A	24 V/4 A	24 V/1 A

SA3-04M, SA3-022M (RE7 - RE-10), SA3-01B

druh zátěže								
mat. kontaktu AgSnO ₂ , kontakt 16 A	250 V/16 A	250 V/3 A	250 V/2 A	230 V/3 A (690 VA)	230 V/3 A (690 VA) do max. vstupní C=14μF	1500 W	X	250 V/3 A
druh zátěže								
mat. kontaktu AgSnO ₂ , kontakt 16 A	250 V/6 A	250 V/6 A	250 V/6 A	24 V/8 A	24 V/4 A	24 V/3 A	24 V/8 A	24 V/2 A

SA3-02B/Ni*, SA3-06M/Ni*

druh zátěže								
mat. kontaktu AgNi kontakt 8 A	250 V/8 A	250 V/1.5 A	250 V/1 A	230 V/1.5 A (345 VA)	X	400 W	X	250 V/0.5 A
druh zátěže								
mat. kontaktu AgNi kontakt 8 A	250 V/2 A	250 V/2 A	250 V/2 A	24 V/4 A	24 V/2 A	24 V/1.5 A	24 V/4 A	24 V/1 A

SA3-04M/Ni*

druh zátěže								
mat. kontaktu AgNi kontakt 16 A	250 V/16 A	250 V/2.25 A	250 V/1.5 A	230 V/3 A (690 VA)	X	800 W	X	250 V/1 A
druh zátěže								
mat. kontaktu AgNi kontakt 16 A	250 V/4 A	250 V/4 A	250 V/4 A	24 V/8 A	24 V/4 A	24 V/3 A	24 V/8 A	24 V/2 A

SA3-022M (RE1 - RE6, OUT1 - OUT2, RE11 - RE16, SHUTTER),
EA3-022M (RE1 - RE6, OUT1 - OUT2, RE11 - RE16, SHUTTER),
FA3-612M (FAN1 - FAN3, RE)

druh zátěže				
mat. kontaktu AgNi kontakt 6 A	250 V/6 A	230 V/0.8 A	230 V/1.3 A	30 V/3 A 110 V/0.2 A 220 V/0.12 A

Znázorněné značky jsou informativní.

* Výrobky s kontaktem AgNi pouze na zakázku za příplatek.

zátěž	žárovky, halogenové žárovky	nízkonapěťové žárovky 12-24 V vinuté transformátory	nízkonapěťové žárovky 12-24 V el. transformátory	LED žárovky/LED pásky	úsporné zářivky	způsob řízení	
	R	L	C	stmívatelná	stmívatelná	vzestupná hrana	sestupná hrana
DA3-22M	•	•	•	•	•	•	•
DA3-66M	•	•	•	•	•	•	•
DA3-03M/RGBW	-	-	-	•	-	-	-

Vysvětlivky

	Žárovkové zátěže: žárovka, halogenová žárovka	(R)		Elektronické předřadníky pro zářivky
	Stmívač s určenou zátěží: R - odporová, L - indukční, C - kapacitní			Indukční zátěže (transformátory): feromagnetické a toroidní transformátory pro různonapěťová svítidla.
	Zářivka: zářivky nekompenzované			Spínač: spínač - ovládací kontakt z jiného zařízení
	Zářivka: zářivky kompenzované sériově			Tlačítko: ovládací tlačítko
	Zářivka: zářivky kompenzované paralelně			Řídící modul: analogový řídící modul 0 - 10 V
	Zářivka: zářivky úsporné			Motor

Kategorie užití	Typické užití
Střídavý proud, $\cos\phi = P/S (-)$	
AC-1	Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece. Zahrnuje všechny spotřebiče napájené střídavým proudem, jejichž účiník je $(\cos\phi) \geq 0.95$. Příklady použití: odporové pece, průmyslové zátěže.
AC-2	Motory s kroužkovou kotvou: rozběh, vypnutí.
AC-3	Motory s kotvou nakrátko, spouštění motorů v chodu. Tato kategorie platí pro vypínání motoru s kotvou nakrátko za chodu. Při zapínání stykač spíná proud, který je 5 až 7 násobkem jmenovitého proudu motoru. Při vypínání rozpíná jmenovitý proud motoru. Příklady použití: všechny běžné motory s kotvou nakrátko, výtahy, eskalátory, dopravníky, kompresory, čerpadla, klimatizace, míchačky atd.
AC-5a	Spínání elektrických výbojkových svítidel, zářivek.
AC-5b	Spínání žárovek. Dovoluje malé zatěžování kontaktu, protože odpor studeného vlákna je mnohonásobně nižší, než odpor teplého vlákna.
AC-6a	Spínání transformátorů.
AC-7b	Zátěž motoru pro domácí přístroje.
AC-12	Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s izolací optoelektronickým členem.
AC-13	Spínání polovodičových zátěží s oddělovacími transformátory.
AC-14	Spínání malých elektromagnetických zátěží (max. 72 VA).
AC-15	Řízení střídavých elektromagnetických zátěží. Tato kategorie se týká spínání indukčních zátěží, jejichž příkon při uzavřeném elektromagnetickém obvodu je vyšší než 72 VA. Použití: spínání cívek stykačů.

Pozn.: Kategorie užití AC 15 nahrazuje dříve používanou kategorii AC 11

Stejnosměrný proud, $t = L/R$ (s)


DC-1	Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece.
DC-3	Derivační motory: rozběh, brzdění protiproudem, reverzace, popojíždění, odporové brzdění.
DC-5	Sériové motory: rozběh, brzdění protiproudem, reverzace, popojíždění, odporové brzdění.
DC-12	Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s izolací optoelektronickým členem.
DC-13	Spínání elektromagnetů.
DC-14	Spínání elektromagnetických zátěží v odvodech s omezovacími odpory.



1) Upevnění na zed'

Nástěnná instalace v instalacním boxu s roztečí 65 mm.


INS4SQ	GSB3-40/S	WSB3-20H
EHT3	GSB3-60/S	WSB3-40
GBP3-60x	GSB3-90/S	WSB3-40H
GCR3-11	MSB3-40	
GCH3-31	MSB3-60	
GRT3-50	MSB3-90	
GSB3-40	GSP3-100	
GSB3-60	GCR3-30	
GSB3-80	IDRT3-1	
GSB3-90	WMR3-21	
GSB3-20/S	WSB3-20	

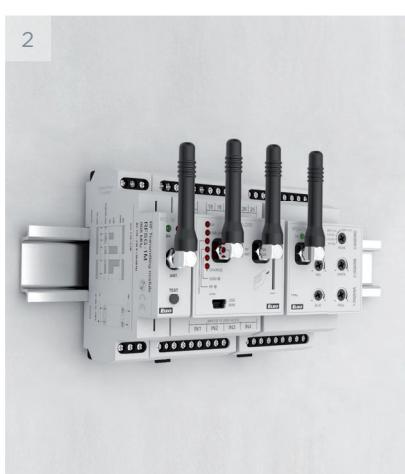

2) Upevnění na DIN lištu

Na DIN lištu podle normy EN 60715.

ADC3-60M	PS3-100/iNELS
CU3-07M	SA3-04M
DA3-66M	SA3-06M
DA3-22M	SA3-014M
DAC3-04M	SA3-022M
FA3-612M	TI3-60M
IM3-140M	
IOU3-108M	
JA3-014M	
PS3-30/iNELS	

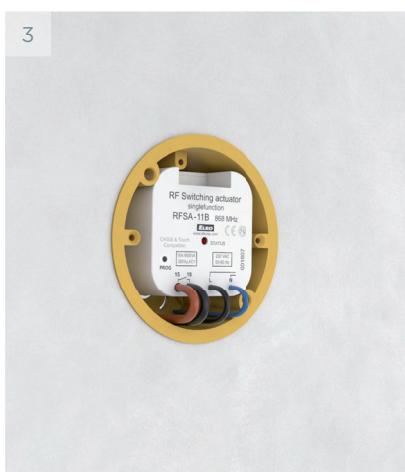

3) Montáž do instalačního boxu

Montováno do instalacní krabice nebo zabudováno v přístroji.

IM3-40B	SA3-01B
IM3-80B	SA3-02B
	TI3-40B



4) Montáž do krytu přístroje

SA3-01B
SA3-02B

**5) Upevnění na zed'**

Další možnosti upevnění.

DLS3-1

**6) Upevnění na strop**


MCD3-01

PMS3-01


Rozměry

Rozměry

1-MODUL


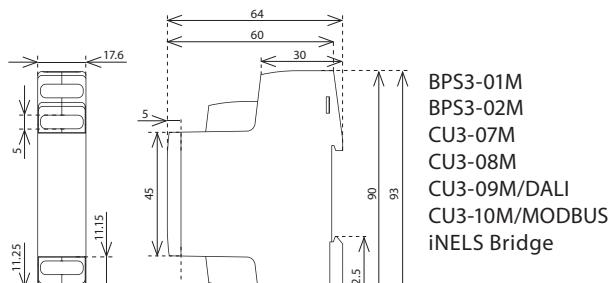


3-MODUL

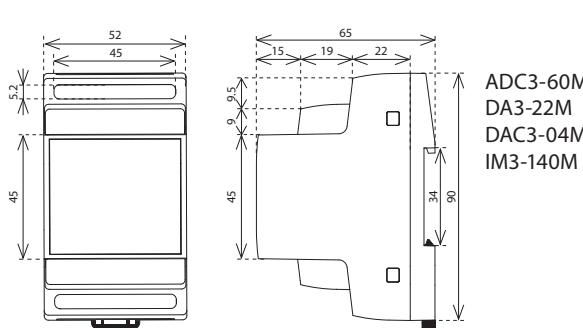


PS3-30/iNELS
SA3-04M
SA3-06M
TI3-60M
DA3-03M/RGBW



6-MODUL

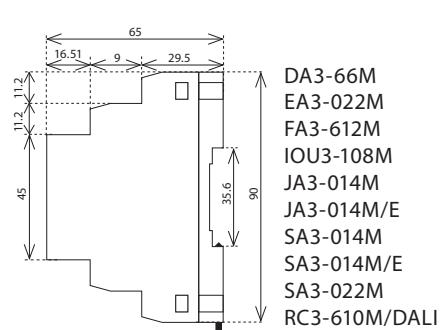





BOX

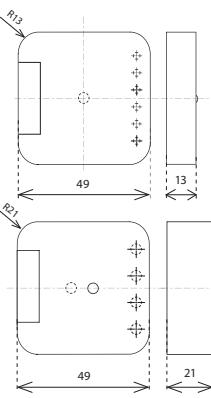


IM3-40B

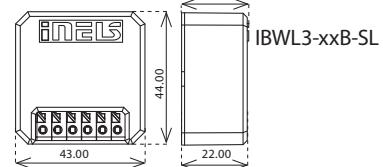



PSM3

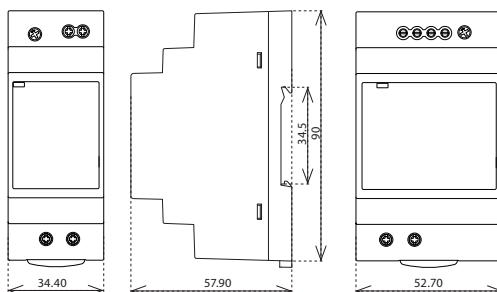


IN-S4SQ



WSB3-20
WSB3-20H
WSB3-40
WSB3-40H
WMR3-21

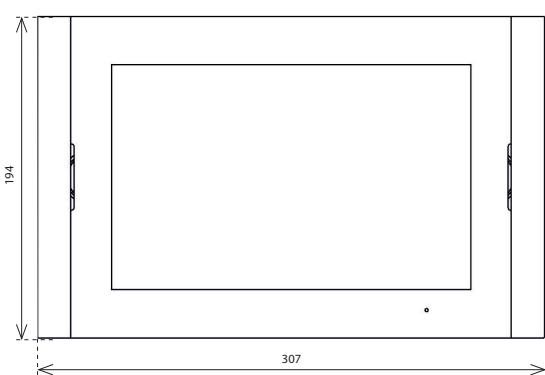


INS10SQ

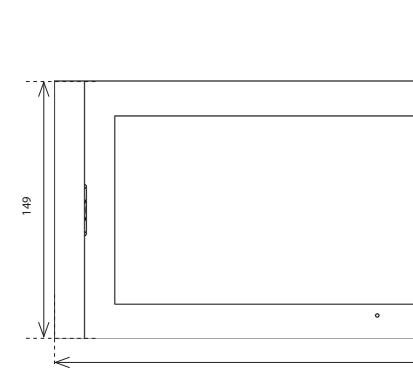

INS8SQ

Rozměry

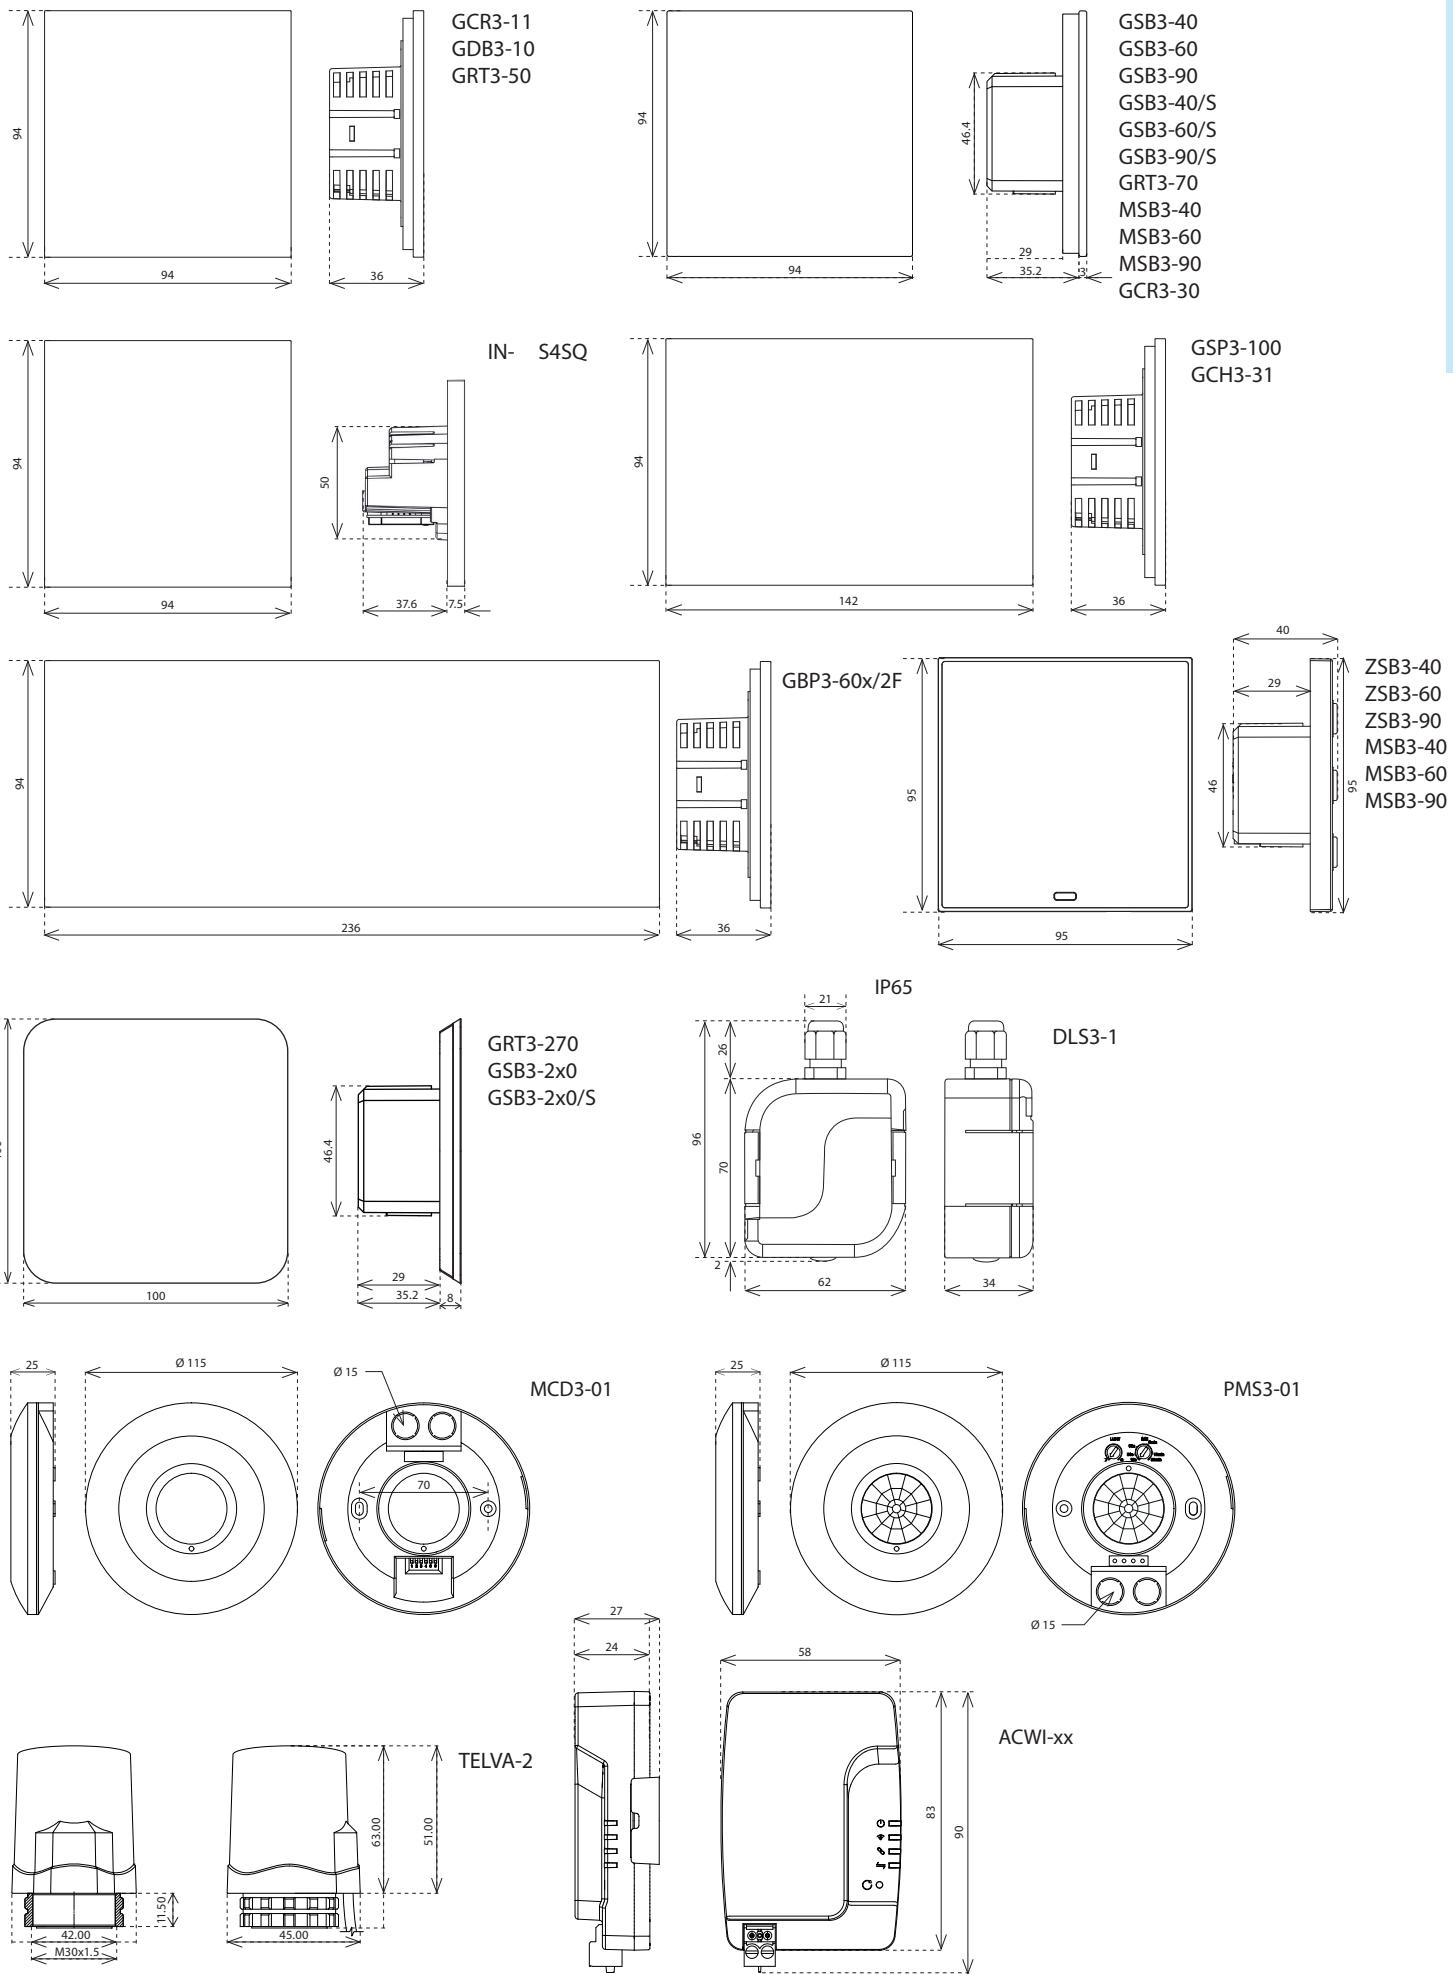



● **Sídlo společnosti**

ELKO EP Holding SE, Česká republika

● **Evropa**

ELKO EP Balkan d.o.o
ELKO EP Bulgaria OOD
ELKO EP Germany GmbH
ELKO EP Hungary Kft.
ELKO EP POLAND Sp. z o.o.
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
ELKO EP UK Ltd.
ELKO EP UKRAINE LLC

● **Afrika & Stř. východ**

ELKO EP Egypt LLC
ELKO EP Kuwait Ltd.
ELKO EP MEA LLC
ELKO EP Saudi Arabia Ltd.
ELKO EP South Africa PTY
Ltd.

● **Amerika**

ELKO EP North America LLC



ELKO EP, s.r.o. | Palackého 493 | 769 01 Holešov, Vsetuly | Česká republika

tel.: +420 573 514 262 | fax: +420 573 514 227 | elko@elkoep.cz | www.elkoep.cz

Vydáno: 05/2025 | Změna parametrů vyhrazena | © Copyright ELKO EP, s.r.o. | I. vydání